

Kanlux OFIS LED





fabryka@kanlux.pl



PROMYŠLENÉ
PROJEKTY



MODERNÍ
STROJOVÝ PARK



**KVALITA, KTERÉ
MŮŽEŠ VĚŘIT**




DOKONALÉ
PROVEDENÍ



NEJLEPŠÍ PARAMETRY

Kanlux LAB

Všechny parametry jsou testované a potvrzené
v naší vlastní **LABORATOŘI KANLUX**.

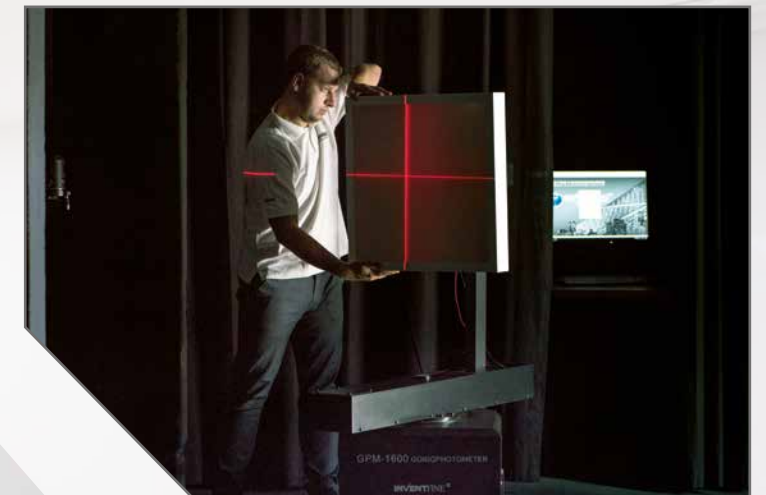

SVĚTELNÁ ÚČINNOST:

do **128** lm/W

BAREVNÁ STÁLOST:


SDCM<3

(elipsy MacAdama)

ŽIVOTNOST:

50 000 h


KVALITA, KTERÉ MŮŽEŠ VĚŘIT

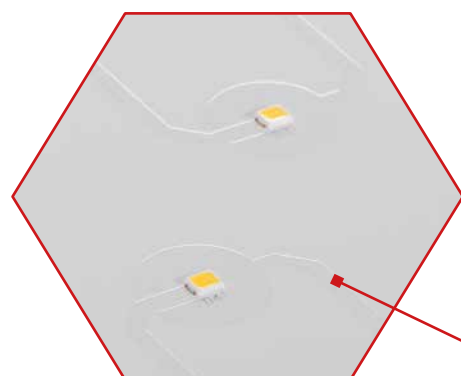


SPECIÁLNĚ VYBRANÉ
ZNAČKOVÉ LED DIODY



ZNAČKOVÉ TRAFIA
TRIDONIC

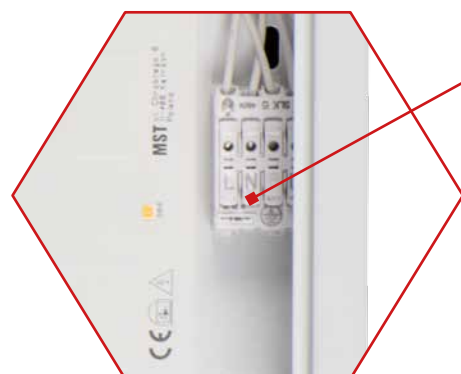

RYCHLÁ **MONTÁŽ**

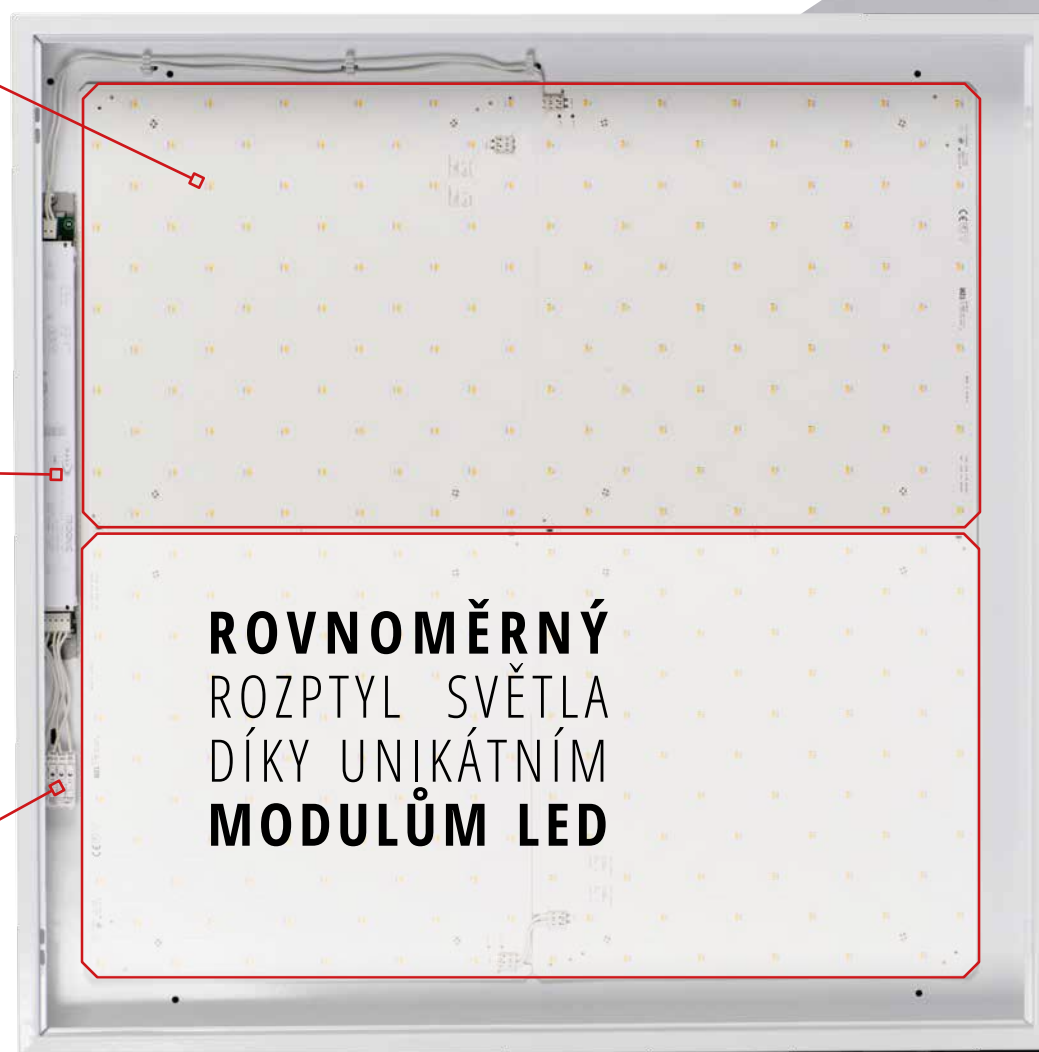

**ROVNOMĚRNÝ
ROZPTYL SVĚTLA
DÍKY UNIKÁTNÍM
MODULŮM LED**



SÉRIE STROPNÍCH **SVÍTIDEL LED**

PŘISAZENÉ

VESTAVNÉ

1225mm x 295mm


595mm x 595mm

615mm X 295mm

615mm x 615mm


VYBER **SVOJE** SVĚTLO...

Tři typy difuzoru

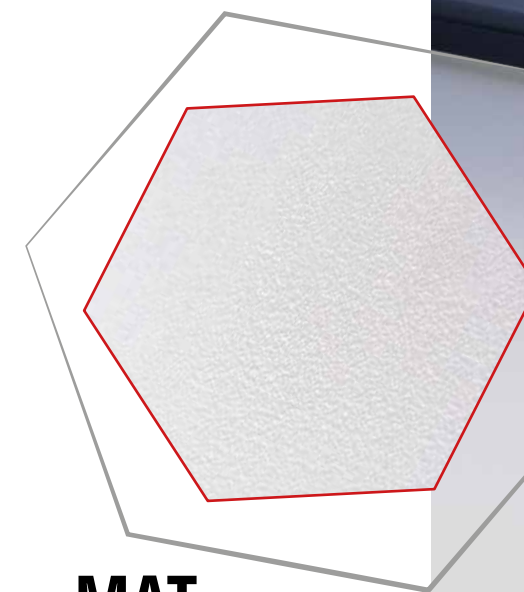


MAT

mléčný/opalový
difuzor

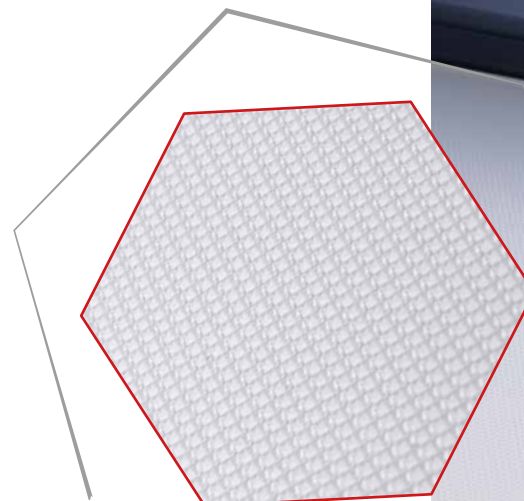

MPRM


mikroprizmatický
difuzor typu M

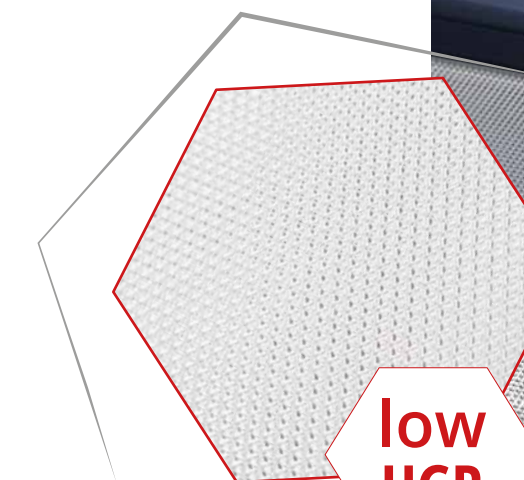

MPRD

mikroprizmatický
difúzor typu D

**low
UGR**



FOTOMETRICKÁ DATA


Pro snadné a správné projektování osvětlení
poskytujeme fotometrické soubory IES a LDT ke stažení.

více na:
www.kanlux.cz



OVLÁDEJ SVĚTLO JAK CHCEŠ

SYSTEM **OVLÁDÁNÍ** **DALI**
INTELEKTUÁLNÍ **OSVĚTLENÍ**

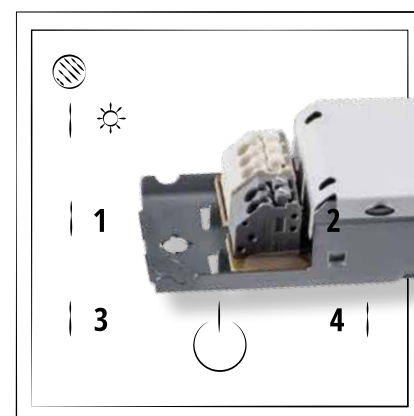

SYSTEM **OVLÁDÁNÍ** **DALI**
INTELEKTUÁLNÍ **OSVĚTLENÍ**



HODNĚ MOŽNOSTÍ K VÝBĚRU

ŠIROKÝ VÝBĚR PARAMETRŮ:

VÝKON: 17 - 33W


SVĚTELNÝ TOK: DO 4000 lm

**Vytvořme
to společně!**

Potřebuješ pomoc
s výběrem?
Zkontaktujte se s námi!
fabryka@kanlux.pl


TRAFO:

ON/OFF NEBO DALI




RŮZNÉ DRUHY DIFUZORŮ:


MAT
mléčný / opalový



MPRM
mikroprizmatický
typu M



MPRD
mikroprizmatický
typu D




ROZMĚRY:


615mm X 295mm



595mm X 595mm

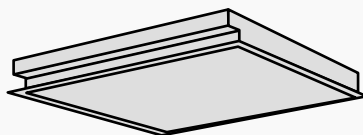

615mm X 615mm

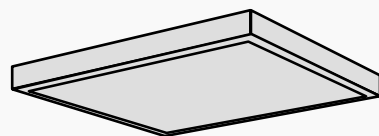


1225mm X 295mm



VERZE:

PŘISAZENÁ / VESTAVNÁ

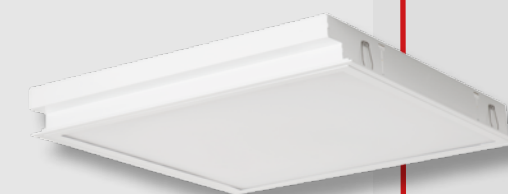

KANLUX OFIS LED 17W; 615mm X 295mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 17W-830-MAT-W-N2	28910	OFD 17W-830-MAT-W-N2	28912	1700 lm	100 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 17W-840-MAT-W-N2	28911	OFD 17W-840-MAT-W-N2	28913	1800 lm	106 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 17W-830-MPRM-W-N2	28914	OFD 17W-830-MPRM-W-N2	28916	1700 lm	100 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 17W-840-MPRM-W-N2	28915	OFD 17W-840-MPRM-W-N2	28917	1800 lm	106 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 17W-830-MPRD-W-N2	28918	OFD 17W-830-MPRD-W-N2	28920	1700 lm	100 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 17W-840-MPRD-W-N2	28919	OFD 17W-840-MPRD-W-N2	28921	1800 lm	106 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

KANLUX OFIS LED 25W; 615mm X 615mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 25W-830-MAT-W-N1	28560	OFD 25W-830-MAT-W-N1	28562	3150 lm	126 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 25W-840-MAT-W-N1	28561	OFD 25W-840-MAT-W-N1	28563	3200 lm	128 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 25W-830-MPRM-W-N1	28564	OFD 25W-830-MPRM-W-N1	28566	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 25W-840-MPRM-W-N1	28565	OFD 25W-840-MPRM-W-N1	28567	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 25W-830-MPRD-W-N1	28568	OFD 25W-830-MPRD-W-N1	28570	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 25W-840-MPRD-W-N1	28571	OFD 25W-840-MPRD-W-N1	28569	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

KANLUX OFIS LED 25W; 595mm X 595mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 25W-830-MAT-W-P1	28596	OFD 25W-830-MAT-W-P1	28598	3150 lm	126 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 25W-840-MAT-W-P1	28597	OFD 25W-840-MAT-W-P1	28599	3200 lm	128 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 25W-830-MPRM-W-P1	28600	OFD 25W-830-MPRM-W-P1	28602	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 25W-840-MPRM-W-P1	28601	OFD 25W-840-MPRM-W-P1	28603	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 25W-830-MPRD-W-P1	28604	OFD 25W-830-MPRD-W-P1	28606	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 25W-840-MPRD-W-P1	28605	OFD 25W-840-MPRD-W-P1	28607	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

LEGENDA:

OF OFIS LED
OFD OFIS LED DALI

17W
25W výkon [W]
33W

830 Ra≥80 3000K
840 Ra≥80 4000K

MAT mléčný / opalový
difuzor

MPRM mikroprizmatický
difuzor typu M

MPRD mikroprizmatický
difuzor typu D

W barva základny: bílá

N1 přisazená 615x615

N2 přisazená 615x295

N3 přisazená 1225x295

P1 vestavná 595x595

fabryka@kanlux.pl



KANLUX OFIS LED 33W; 615mm X 615mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-N1	28572	OFD 33W-830-MAT-W-N1	28574	3900 lm	118 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-N1	28573	OFD 33W-840-MAT-W-N1	28575	4000 lm	121 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-N1	28576	OFD 33W-830-MPRM-W-N1	28578	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-N1	28577	OFD 33W-840-MPRM-W-N1	28579	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-N1	28580	OFD 33W-830-MPRD-W-N1	28582	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-N1	28581	OFD 33W-840-MPRD-W-N1	28583	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

KANLUX OFIS LED 33W; 595mm X 595mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-P1	28608	OFD 33W-830-MAT-W-P1	28610	3900 lm	118 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-P1	28609	OFD 33W-840-MAT-W-P1	28611	4000 lm	121 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-P1	28612	OFD 33W-830-MPRM-W-P1	28614	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-P1	28613	OFD 33W-840-MPRM-W-P1	28615	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-P1	28616	OFD 33W-830-MPRD-W-P1	28618	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-P1	28617	OFD 33W-840-MPRD-W-P1	28619	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

KANLUX OFIS LED 33W; 1225mm X 295mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	DIFUZOR	BARVA SVĚTLA
NÁZEV	KÓD	NÁZEV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-N3	28584	OFD 33W-830-MAT-W-N3	28586	3700 lm	112 lm/W	mléčný / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-N3	28585	OFD 33W-840-MAT-W-N3	28587	3800 lm	115 lm/W	mléčný / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-N3	28588	OFD 33W-830-MPRM-W-N3	28590	3700 lm	112 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-N3	28589	OFD 33W-840-MPRM-W-N3	28591	3800 lm	115 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-N3	28592	OFD 33W-830-MPRD-W-N3	28594	3700 lm	112 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-N3	28593	OFD 33W-840-MPRD-W-N3	28595	3800 lm	115 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

LEGENDA:

OF OFIS LED
OFD OFIS LED DALI

17W
25W výkon [W]
33W

830 Ra≥80 3000K
840 Ra≥80 4000K

MAT mléčný / opalový
difuzor

MPRM mikroprizmatický
difuzor typu M

MPRD mikroprizmatický
difuzor typu D

W barva základny: bílá

N1 přisazená 615x615

N2 přisazená 615x295

N3 přisazená 1225x295

P1 vestavná 595x595

fabryka@kanlux.pl





KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3
41 - 922 Radzionków
tel. 32/388 74 00
fax 32/388 74 99
e - mail: fabryka@kanlux.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 32/388 74 10
e - mail: kanlux@kanlux.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 32/ 388 74 60
e - mail: techniczne@kanlux.pl

