

***Kanlux***  
**FUTURIO LED**





# FUTURIO LED

KANLUX FUTURIO LED je nová řada LED hermetických svítidel. FUTURIO je krok do budoucnosti, který splňuje ty nejvyšší očekávání. Nejvyšší kvalita v kombinaci s imponujícími parametry a nejmodernější optický systém je vyroben v Polské fabrice Kanlux.



fabryka@kanlux.pl



SKUTEČNOST OSVĚTLENÍ:

do **160** lm/W

SVĚTELNÝ TOK:

do **10 200** lm





**65IP**



**08IK**

# ZNAČKOVÉ KOMPONENTY

**MADE IN POLAND**



## MODUL LED

se speciálně vybranými LED diodami



## ZNAČKOVÉ TRAFY OSRAM / TRIDONIC


dostupný také ve verzi se systémem DALI

**SYSTÉM OVLÁDÁNÍ DALI**  
**INTELEKTUÁLNÍ OSVĚTLENÍ**  
**SYSTÉM OVLÁDÁNÍ DALI OSVĚTLENÍ**







# VERZE S ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM A ASYMETRICKÉ



## FOTOMETRICKÁ DATA

Pro snadné a správné projektování osvětlení poskytujeme fotometrické soubory IES a LDT ke stažení.

více na: [www.kanlux.cz](http://www.kanlux.cz)

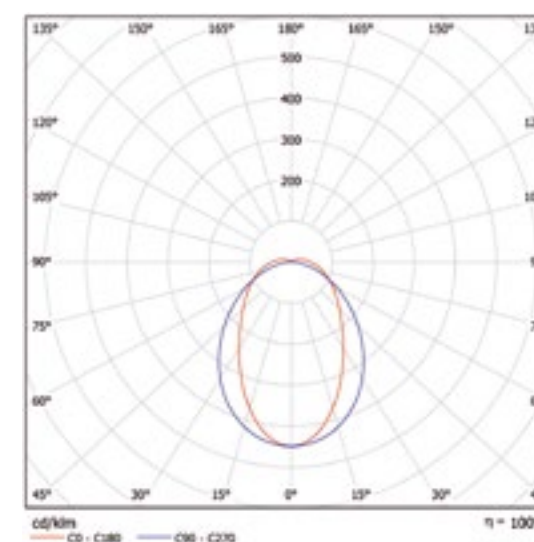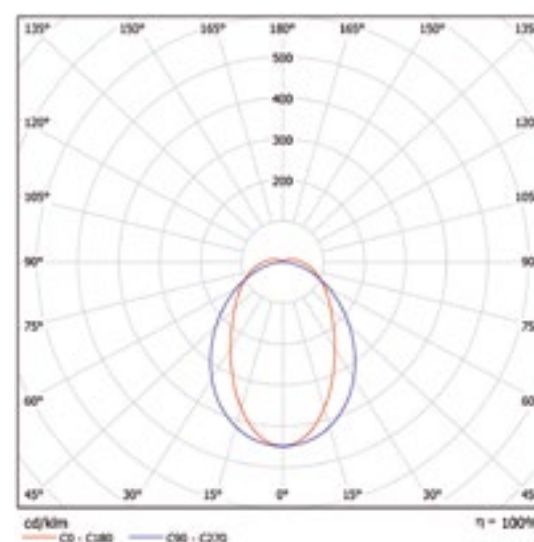




## SVÍTIDLA NA SPECIÁLNÍ ÚKOLY






## RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ

FUTURIO LED je produkt, se kterým se dobře pracuje. Snadný a rychlý přístup pro příslušné připojovací prvky svítidel umožňuje montáž svítidla za méně než 3 minuty.

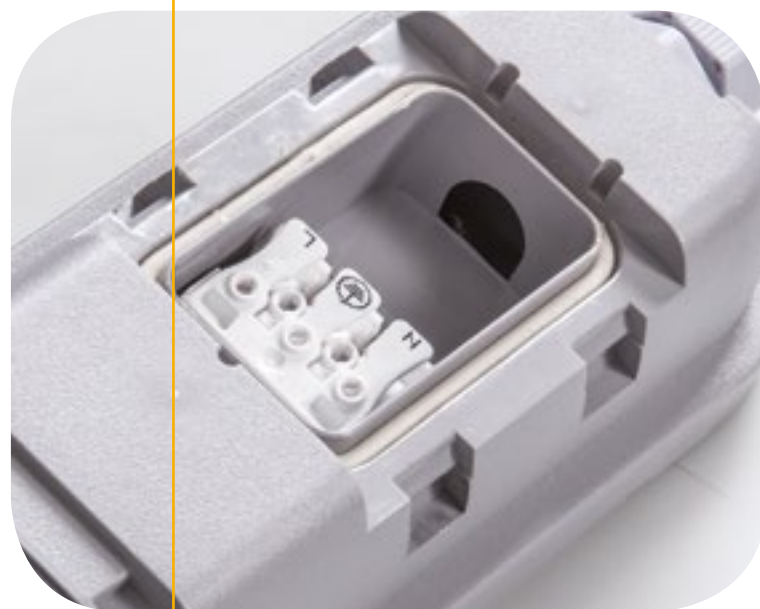

RYCHLÁ MONTÁŽ ZE ZADNÍ STRANY SVÍTIDLA

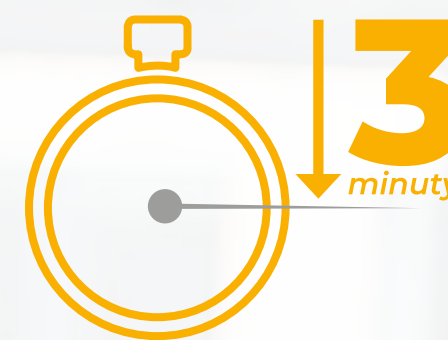




# RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ

## MONTÁŽNÍ DRŽÁKY S MOŽNOSTÍ REGULACE V ROZSAHU 40MM

40mm

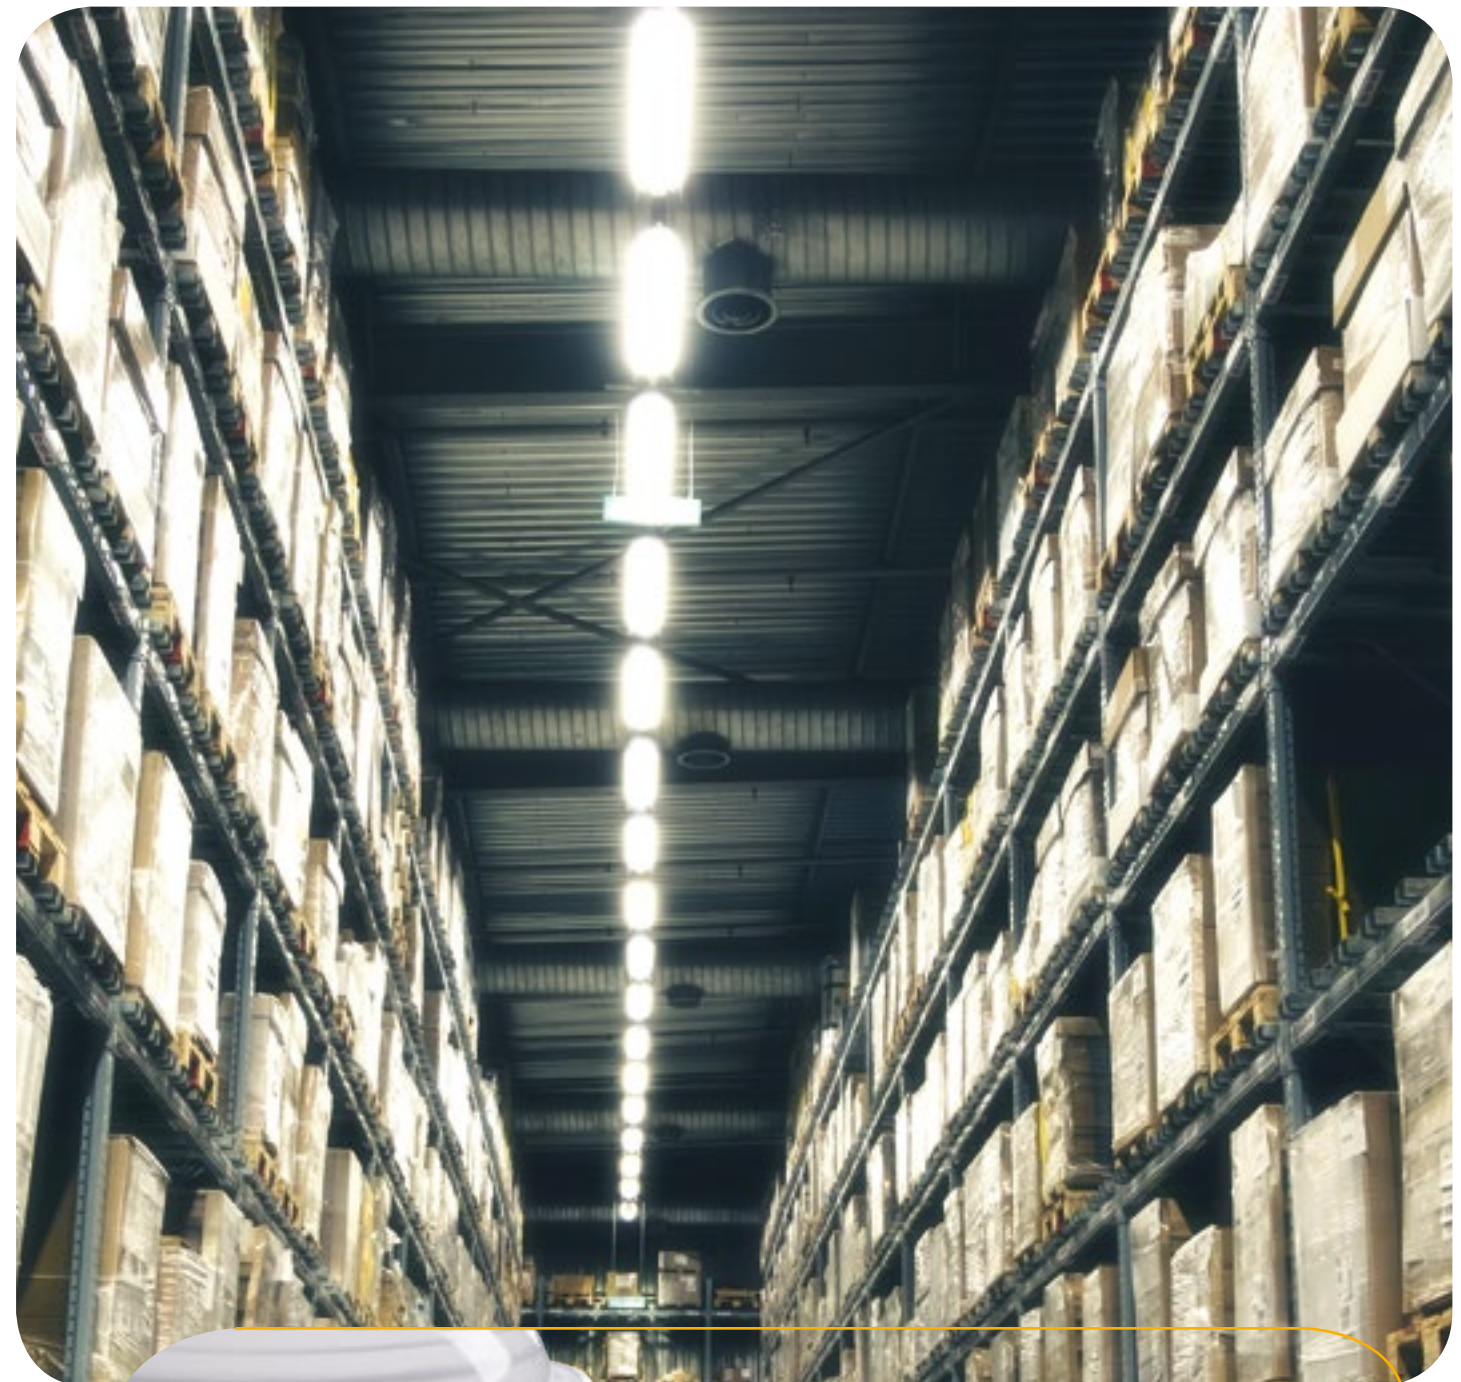

**MOŽNOST  
ZAPOJEDNÍ V LINII**  
(standardní pomocí kabeláže)





# ŠIROKÝ VÝBĚR MOŽNOSTÍ



životnost:

**50 000h**


světelná účinnost  
do **160lm/W**

barevná stálost:

**SDCM<3**  
(elipsy MacAdama)

## Vytvořme to společně!

Potřebuješ pomoc  
s výběrem?  
Zkontaktuj se s námi!  
[fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)

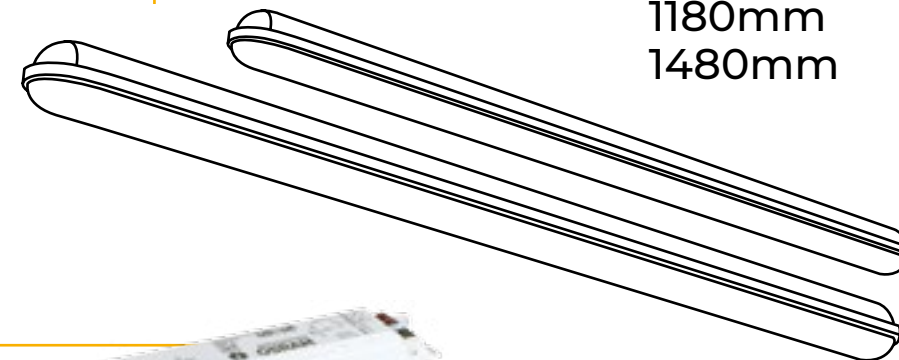

délka:  
1180mm  
1480mm

trafo:  
on/off  
nebo ovládání DALI



**RYF**  
prizmatický




**OPL**  
opalový



stínidlo

modely s úzkým  
vyzařovacím úhlem  
a asymetrické

**INTENSE**



**ASY**





# INSPIRUJ SE KANLUX FUTURIO LED...

PARKING A PODZEMNÍ GARÁŽE



SKLADY



PRŮMYSLOVÉ HALY



PODZEMNÍ CHODBY



EXTERNÍ POUŽITÍ





FUTURIO LED

# FUTURIO LED



**LEGENDA:**

<b>FT</b>	FUTURIO LED
<b>FTD</b>	FUTURIO LED DALI
<b>1200</b>	délka: 1180mm
<b>1500</b>	délka: 1480mm
<b>28W</b>	výkon [W]
<b>37W</b>	
<b>43W</b>	
<b>49W</b>	
<b>55W</b>	
<b>73W</b>	
<b>840</b>	Ra≥80 4000K
<b>OPL</b>	stínidlo opalový
<b>RYF</b>	stínidlo s prizmatickou strukturou
<b>INT</b>	úzký vyzařovací úhel
<b>ASY</b>	asymetrická
<b>FTHL</b>	HIGH LUMEN
<b>FTHT</b>	HIGH TEMPERATURE



fabryka@kanlux.pl

## FUTURIO LED 28W, 1180mm

NÁZEV	KÓD	SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
<b>FT1200 28W-840-OPL</b>	<b>28850</b>	4100 lm	146 lm/W	on/off	OPL	+40°C
<b>FT1200 28W-840-RYF</b>	<b>28851</b>	4500 lm	161 lm/W		RYF	
<b>FT1200 28W-840-INT</b>	<b>28851</b>	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
<b>FT1200 28W-840-ASY</b>	<b>28853</b>	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	
<b>FTD1200 28W-840-OPL</b>	<b>28854</b>	4100 lm	146 lm/W	DALI	OPL	+40°C
<b>FTD1200 28W-840-RYF</b>	<b>28855</b>	4500 lm	161 lm/W		RYF	
<b>FTD1200 28W-840-INT</b>	<b>28856</b>	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
<b>FTD1200 28W-840-ASY</b>	<b>28857</b>	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	

## FUTURIO LED 37W, 1180mm

NÁZEV	KÓD	SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
<b>FT1200 37W-840-OPL</b>	<b>28630</b>	5000 lm	135 lm/W	on/off	OPL	+40°C
<b>FT1200 37W-840-RYF</b>	<b>28631</b>	5400 lm	146 lm/W		RYF	
<b>FT1200 37W-840-INT</b>	<b>28633</b>	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
<b>FT1200 37W-840-ASY</b>	<b>28634</b>	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	
<b>FTD1200 37W-840-OPL</b>	<b>28637</b>	5000 lm	135 lm/W	DALI	OPL	+40°C
<b>FTD1200 37W-840-RYF</b>	<b>28638</b>	5400 lm	146 lm/W		RYF	
<b>FTD1200 37W-840-INT</b>	<b>28640</b>	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
<b>FTD1200 37W-840-ASY</b>	<b>28641</b>	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	

Změna technických parametrů vyhrazena. Údaje obsažené v tomto katalogu nejsou právně závazné.



## FUTURIO LED 49W, 1180mm

NÁZEV	KÓD	SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1200 49W-840-OPL	28644	6200 lm	127 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1200 49W-840-RYF	28645	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FT1200 49W-840-INT	28647	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FT1200 49W-840-ASY	28648	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	

FTD1200 49W-840-OPL	28651	6200 lm	127 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1200 49W-840-RYF	28652	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FTD1200 49W-840-INT	28654	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 49W-840-ASY	28655	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	

## FUTURIO LED 43W, 1480mm

NÁZEV	KÓD	SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1500 43W-840-OPL	28858	6100 lm	142 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1500 43W-840-RYF	28859	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FT1500 43W-840-INT	28860	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FT1500 43W-840-ASY	28861	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

FTD1500 43W-840-OPL	28862	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1500 43W-840-RYF	28863	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTD1500 43W-840-INT	28864	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 43W-840-ASY	28865	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

### Special: HIGH TEMPERATURE

FTHT1500 43W-840-OPL	28870	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+50°C
FTHT1500 43W-840-RYF	28871	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTHT1500 43W-840-INT	28872	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTHT1500 43W-840-ASY	28873	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

Změna technických parametrů vyhrazena. Údaje obsažené v tomto katalogu nejsou právně závazné.

## FUTURIO LED 55W, 1480mm

NÁZEV	KÓD	SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST	TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1500 55W-840-OPL	28665	7500 lm	136 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1500 55W-840-RYF	28659	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FT1500 55W-840-INT	28661	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FT1500 55W-840-ASY	28662	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	

FTD1500 55W-840-OPL	28658	7500 lm	136 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1500 55W-840-RYF	28666	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FTD1500 55W-840-INT	28668	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 55W-840-ASY	28669	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	



## FUTURIO LED 73W, 1480mm

NÁZEV	KÓD	Special: HIGH LUMEN		TRAFO	STÍNIDLO	MAX. TEPLOTA
		SVĚTELNÝ TOK	SVĚTELNÁ ÚČINNOST			
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	9400 lm	129 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	10200 lm	140 lm/W		RYF	
FTHL1500 73W-840-INT	28868	9800 lm	134 lm/W		INT+RYF	
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	9800 lm	134 lm/W		ASY+RYF	

Změna technických parametrů vyhrazena. Údaje obsažené v tomto katalogu nejsou právně závazné.



# *Kanlux*

## FUTURIO LED

KANLUX SA  
ul. Objazdowa 1 - 3  
41 - 922 Radzionków  
tel. 32/388 74 00  
fax 32/388 74 99  
e - mail: [fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)

DZIAŁ HANDLOWY  
tel. 32/388 74 10  
e - mail: [kanlux@kanlux.pl](mailto:kanlux@kanlux.pl)

DZIAŁ TECHNICZNY  
tel. 32/388 74 60  
e - mail: [techniczne@kanlux.pl](mailto:techniczne@kanlux.pl)

