

Kanlux

Kanlux
BENO LED

18W 24W

NOVINKY
SORTIMENTU
KANLUX

Kanlux
LED PÁSKY

L48
LCOB
L60
L60B
L120
L120B

a příslušenství

kanlux.cz

L48

Pásek LED SMD

Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení.

Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru.



IP00

33318

5905339333186

L48 9W/M 24 IP00-RGBW

1m = 9 W 1m = max 540 lm 30 000 h

IP65


33319

5905339333193

L48 9W/M 24 IP65-RGBW

1m = 9 W 1m = max 490 lm 30 000 h



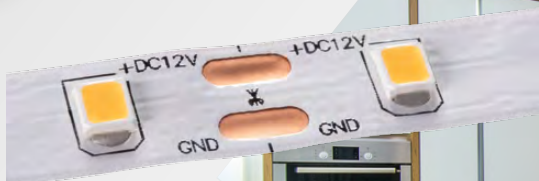

L60/L60B

Pásek LED SMD

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti.

Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech.



IP00

33302
5905339333025
L60 11W/M 12 IP00-WW
1m = 11 W 1m = 900 lm 3000K 30 000 h

33303
5905339333032
L60 11W/M 12 IP00-NW
1m = 11 W 1m = 900 lm 4000K 30 000 h

33304
5905339333049
L60 11W/M 12 IP00-CW
1m = 11 W 1m = 900 lm 6000K 30 000 h

33308
5905339333087
L60 11W/M 12 IP65-WW
1m = 11 W 1m = 800 lm 3000K 30 000 h

IP65

33309
5905339333094
L60 11W/M 12 IP65-NW
1m = 11 W 1m = 800 lm 4000K 30 000 h

33310
5905339333100
L60 11W/M 12 IP65-CW
1m = 11 W 1m = 800 lm 6000K 30 000 h

33305
5905339333056
L60B 11W/M 12 IP00-WW
1m = 11 W 1m = 900 lm 3000K 30000h

IP00

33306
5905339333063
L60B 11W/M 12 IP00-NW
1m = 11 W 1m = 900 lm 4000K 30 000 h

33307
5905339333070
L60B 11W/M 12 IP00-CW
1m = 11 W 1m = 900 lm 6000K 30 000 h



L120/L120B

Pásek LED SMD

Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti.

Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech.



IP00

33311
5905339333117
L120 16W/M 24 IP00-WW
1m = 16 W 1m = 1760 lm 3000K 30 000h

33312
5905339333124
L120 16W/M 24 IP00-NW
1m = 16 W 1m = 1920 lm 4000K 30 000 h

33313
5905339333131
L120 16W/M 24 IP00-CW
1m = 16 W 1m = 1920 lm 6000K 30 000 h

33314
5905339333148
L120 16W/M 24 IP65-WW
1m = 16 W 1m = 1600 lm 3000K 30 000 h

IP65

33315
5905339333155
L120 16W/M 24 IP65-NW
1m = 16 W 1m = 1760 lm 4000K 30 000 h

33316
5905339333162
L120 16W/M 24 IP65-CW
1m = 16 W 1m = 1760 lm 6000K 30 000 h

IP00

33317
5905339333179
L120 16W/M 12 IP00CCT 3000
1m = 16 W 1m = max 1300 lm -6000K 30 000 h

IP00

33355
5905339333551
L120B 16W/M 24IP00-WW
1m = 16 W 1m = 1760 lm 3000K 30 000h

33356
5905339333568
L120B 16W/M 24IP00-NW
1m = 16 W 1m = 1921 lm 4000K 30 000 h

33357
5905339333575
L120B 16W/M 24IP00-CW
1m = 16 W 1m = 1920 lm 6000K 30 000 h

LCOB

Pásek LED COB

LEDkový pásek Kanlux LCOB je jedinečné osvětlení.

Má velmi vysoký světelný tok (110 lumenů z wattu) a 3letou záruku, avšak jeho jedinečnou vlastností je jeho svícení po celé délce - nejsou na něm jasnější nebo tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body.



IP00

33300
5905339333001
LCOB 9W/M 12IP00-WW
1m = 9 W 1m = 900 lm 3000K 30 000 h

33301
5905339333018
LCOB 9W/M 12IP00-NW
1m = 9 W 1m = 1000 lm 4000K 30 000 h

REMOTE & CTRL

Barva: bílá



22144



22141

22144
5905339221445
REMOTE MONO

22141
5905339221414
CTRL 12/24V 10A MONO

22145



22142

22145
5905339221452
REMOTE CCT

22142
5905339221421
CTRL 12/24V 10A CCT



22146



22143

22146
5905339221469
REMOTE RGBW


22143
5905339221438
CTRL 12/24V 10A RGBW

CIRCO LED

Elektronický napěťový transformátor

Kanlux CIRCO je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 10W nebo 15W.

Barva: bílá
Materiál: plast



IP20

24240
5905339242402
CIRCO LED 12VDC 0-10W
0-10W 85K

24241
5905339242419
CIRCO LED 12VDC 0-15W
0-15W 85K



DRIFT LED

Elektronický napěťový transformátor 12V

Kanlux DRIFT je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonech NECH 3-18W nebo 0-6W.

Barva: bílá



IP20

18040
5905339180407
DRIFT LED 0-6W
0-6W 80K

08550
5905339085504
DRIFT LED 3-18W
3-18W 85K

DRIVE LED

Elektronický napěťový transformátor 12VDC

Kanlux DRIVE je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 15 W.

*Barva: antracit
Materiál: plast*



IP20

23860
5905339238603
DRIVE LED 0-15W
0-15W 75K



POWELED

Elektronický napěťový transformátor

Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konstantním napětím.

*Barva: bílá
Materiál: plast*



IP20

26810
5905339268105
POWELED P 12V 30W
0-30W 80K

26811
5905339268112
POWELED P 12V 60W
0-60W 85K



LCU

Elektronický napěťový
transformátor 12VDC

NEW

TOP quality
TRIDONIC



IP20

33425
9006210500416
LCU 100W 12V SR TOP



LC

Elektronický napěťový
transformátor 24VDC

NEW

TOP quality
TRIDONIC



IP20

33420
9006210634197
LC 60W 24V SC SNC

33421
9006210634234
LC 100W 24V SC SNC

33422
9006210694986
LC 200W 24V SC SNC

IP67

33423
9006210737881
LC 100W 24V IP67 UNV

33424
9006210737867
LC 200W 24V IP67 UNV

NEW

BENO LED

Přisazené svítidlo LED

18W 24W



Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu.

IP
54

Montáž BENO LED je rychlá a snadná - může se namontovat na strop nebo stěnu.

*Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast*

33380

5905339333803

BENO 18W WW-L-GR

18W 1350 lm 3000K 20 000h GRAFIT

33381

5905339333810

BENO 18W WW-L-W

18W 1480 lm 3000K 30 000h BÍLÁ

33382

5905339333827

BENO 18W WW-O-GR

18W 1350 lm 3000K 30 000h GRAFIT

33383

5905339333834

BENO 18W WW-O-W

18W 1480 lm 3000K 30 000h BÍLÁ

33384

5905339333841

BENO 24W WW-L-GR

24W 1880 lm 3000K 20 000h GRAFIT

33385

5905339333858

BENO 24W WW-L-W

24W 2040 lm 3000K 30 000h BÍLÁ

33386

5905339333865

BENO 24W WW-O-GR

24W 1880lm 3000K 30 000h GRAFIT

33387

5905339333872

BENO 24W WW-O-W

24W 2040lm 3000K 30 000h BÍLÁ