

# Kanlux

Rodiny  
**schodišťových  
svítidel** Kanlux

**ERINUS** NEW  
**APUS**  
**MEFIS**  
**SABIK**  
**SOLA**  
**TERRA**



kanlux.cz

NEW

## Kanlux ERINUS LED

Kanlux EURINUS je unikátní řada schodišťových svítidel premium vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobyčejnou lehkostí díky materiálům, ze kterých byly vyrobeny a současně jsou vyrobená s vysokou přesností a důrazem na detail. Materiál korpusu: plast, materiál difuzoru: plast

dostupné ve 3 barvách  
rozměry: 75x75x11mm  
Ø 60mm  
životnost: 30 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC
33333	<b>ERINUS LED L B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33332	<b>ERINUS LED L B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33327	<b>ERINUS LED L GR-NW</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33326	<b>ERINUS LED L GR-WW</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33321	<b>ERINUS LED L W-NW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33320	<b>ERINUS LED L W-WW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33337	<b>ERINUS LED LL B-NW</b>	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33336	<b>ERINUS LED LL B-WW</b>	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33331	<b>ERINUS LED LL GR-NW</b>	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33330	<b>ERINUS LED LL GR-WW</b>	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33325	<b>ERINUS LED LL W-NW</b>	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33324	<b>ERINUS LED LL W-WW</b>	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33335	<b>ERINUS LED O B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33334	<b>ERINUS LED O B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33329	<b>ERINUS LED O GR-NW</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33328	<b>ERINUS LED O GR-WW</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33323	<b>ERINUS LED O W-NW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33322	<b>ERINUS LED O W-WW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33413	<b>ERINUS LED P68 L B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33412	<b>ERINUS LED P68 L B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33407	<b>ERINUS LED P68 L G-NW CZ</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33406	<b>ERINUS LED P68 L G-WW CZ</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33401	<b>ERINUS LED P68 L W-NW CZ</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33400	<b>ERINUS LED P68 L W-WW CZ</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33417	<b>ERINUS LED P68 LL B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33416	<b>ERINUS LED P68 LL B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33411	<b>ERINUS LED P68 LL G-NW CZ</b>	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33410	<b>ERINUS LED P68 LL G-WW CZ</b>	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33405	<b>ERINUS LED P68 LL W-NW CZ</b>	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
33404	<b>ERINUS LED P68 LL W-WW CZ</b>	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
33415	<b>ERINUS LED P68 O B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33414	<b>ERINUS LED P68 O B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33409	<b>ERINUS LED P68 O G-NW CZ</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33408	<b>ERINUS LED P68 O G-WW CZ</b>	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
33403	<b>ERINUS LED P68 O W-NW CZ</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
33402	<b>ERINUS LED P68 O W-WW CZ</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K



# ZAJÍMAVÝ A ELEGANTNÍ DESIGN

to je přednost  
schodišťových  
svítidel Kanlux.

## Kanlux MEFIS LED

Kanlux MEFIS LED je neobvyklá řada schodišťových svítidel. Svítidlo Kanlux MEFIS LED má neobyčejný tvar a soustředěný světelný paprsek, takže ho můžeme nasměrovat tak, aby osvětloval body, na kterých nám záleží. Materiál pouzdra: plast

dostupné ve 2 barvách  
rozměry: 75x75x24mm  
60mm  
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
32496	<b>MEFIS LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32497	<b>MEFIS LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
32494	<b>MEFIS LED W-WW</b>	bílá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32495	<b>MEFIS LED W-NW</b>	bílá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K

## Kanlux APUS LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla. Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 3 barvách  
rozměry: 75x75x7mm  
60mm  
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
26538	<b>APUS LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
26539	<b>APUS LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29856	<b>APUS LED PIR B-NW</b>	černá	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29857	<b>APUS LED PIR B-WW</b>	černá	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
23107	<b>APUS LED CW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23106	<b>APUS LED WW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27370	<b>APUS LED PIR WW</b>	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27371	<b>APUS LED PIR CW</b>	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K
26840	<b>APUS LED W-WW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26841	<b>APUS LED W-CW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27084	<b>APUS LED P68 B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27085	<b>APUS LED P68 B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27070	<b>APUS LED P68 CW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27071	<b>APUS LED P68 WW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K






# Rodina **schodišťového osvětlení** Kanlux je skvělým nápadem pro osvětlení schodů a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu.

## Kanlux SABIK LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu. Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

dostupné ve 2 barvách  
rozměry: 75x75x7mm  
60mm  
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC
29852	<b>SABIK LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29853	<b>SABIK LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29854	<b>SABIK MINI LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29855	<b>SABIK MINI LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29858	<b>SABIK LED PIR B-NW</b>	černá	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29859	<b>SABIK LED PIR B-WW</b>	černá	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
23110	<b>SABIK LED CW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23108	<b>SABIK LED WW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23111	<b>SABIK MINI LED CW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23109	<b>SABIK MINI LED WW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27374	<b>SABIK LED PIR WW</b>	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27375	<b>SABIK LED PIR CW</b>	nerezová ocel	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K
27086	<b>SABIK LED P68 B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27087	<b>SABIK LED P68 B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27078	<b>SABIK LED P68 CW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27079	<b>SABIK LED P68 WW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K

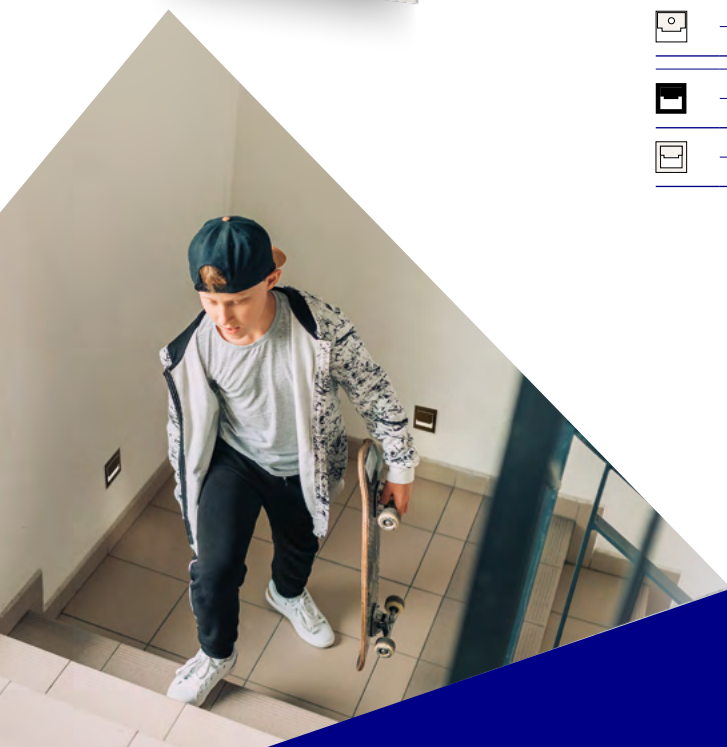



# Zdůrazněte vybraná místa v domě.

## Kanlux TERRA LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.  
Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast.

dostupné ve 3 barvách  
rozměry: 75x75x7mm  
60mm  
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC
26849	<b>TERRA LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26848	<b>TERRA LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29860	<b>TERRA LED PIR B-NW</b>	černá	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
29861	<b>TERRA LED PIR B-WW</b>	černá	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
23104	<b>TERRA LED CW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23102	<b>TERRA LED WW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27372	<b>TERRA LED PIR WW</b>	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
27373	<b>TERRA LED PIR CW</b>	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
26842	<b>TERRA LED W-WW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26843	<b>TERRA LED W-CW</b>	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27088	<b>TERRA LED P68 B-NW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27089	<b>TERRA LED P68 B-WW CZ</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27082	<b>TERRA LED P68 CW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
27083	<b>TERRA LED P68 WW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27376	<b>TERRA MINI LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27377	<b>TERRA MINI LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K

## Kanlux SOLA LED

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Schodišťové svítidla mají montážní krabici Ø 60.  
Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast.

dostupné ve 2 barvách  
rozměry: Ø70x7mm  
60mm  
životnost: 50 000h

KOD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	SENSOR POHYBU	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC
27558	<b>SOLA LED B-NW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27559	<b>SOLA LED B-WW</b>	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23100	<b>SOLA LED WW</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27080	<b>SOLA LED P68 CW CZ</b>	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K



**Všechna schodišťová  
svítidla jsou vyrobeny  
v Polsku.**

Balené v blistru.

