

Kanlux



PANELY LED

**Kanlux
BLINGO**

BLINGO AIO – nový rozměr flexibility v LED osvětlení (all in one)

Ve stále náročnějším světě LED osvětlení nabízíme řešení, které spojuje **několik různých konfigurací v jednom panelu.**



Možnost změny teploty chromat.
v rozsahu **3000K/4000K/6500K**



Možnost regulace výkonu
svítidel v rozsahu co 4W
30W/34W/38W (verze R)
32W/36W/40W (verze SR)



**SELECT
ABLE
POWER**

CCT

low
UGR
verze panelu
BLINGO UAIO

Ra90+
true colors

**all
IN
one**

Kanlux

Kanlux BLINGO AIO / UAIO

Panel ve verzi SR (přisazený) je vybaven integrovaným napájecím zdrojem umístěným na boku panelu, který je navíc osazen třemi rychlospojkami. Na napájecím zdroji se nacházejí dva posuvné přepínače pro změnu výkonu a teploty chromatičnosti

Panel ve verzi R (vestavný) je vybaven externím napájecím zdrojem, který je součástí sady s panelem. Na napájecím zdroji se nacházejí dva posuvné přepínače, jimiž se mění výkon a teplota chromatičnosti.

Verze BLINGO UAIO

má mikropřizmatickou strukturu difuzoru, která omezuje efekt oslnění (Low UGR).

low
UGR

CCT

**Switch
Power**



BLINGO AIO SRM ... 60

BLINGO AIO RM ... 60

BLINGO AIO SRM ... 120

BLINGO AIO RM ... 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

ŘADA KANLUX BLINGO AIO / UAIO

	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm] * pro verzii NW	Světelná účinnost [lm/W]	Výkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany	
low UGR	VESTAVNÝ	39236	BLINGO AIO RM38W 120	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	II
		39234	BLINGO AIO RM38W 60	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	II
		39237	BLINGO UAIO RM38W 120	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
		39235	BLINGO UAIO RM38W 60	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
low UGR	PŘÍSAZENÝ	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	I
		39232	BLINGO AIO SRM40W120	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	I
		39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I
		39233	BLINGO UAIO SRM40W120	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I

Kanlux

Kanlux BLINGO UIP

low
UGR

BLINGO UIP – nová verze známé série panelů BLINGO CV s lepšími parametry.


Panely Kanlux BLINGO UIP mají mikroprizmatickou strukturu difuzoru, čímž snižují efekt oslnění **(nižší index UGR)**.

**IP
54**

Vysoký stupeň krytí **IP54** ze strany difuzoru, zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost proti prachu a vlhkosti.

Panely BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v sadě.




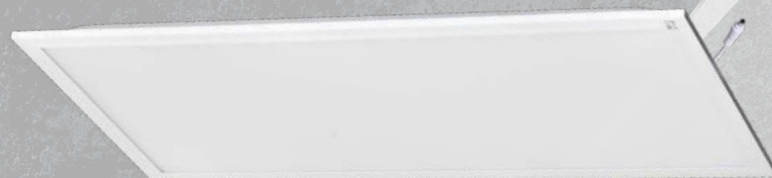

BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW

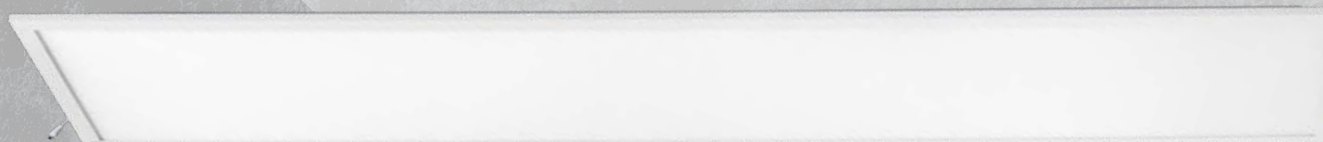

BLINGO UIP 125LM120NW



ŘADA KANLUX **BLINGO UIP**

	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany	Driver [Kód]
VESTAVNÝ	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	max 21,6	3000 (600mA)	118lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA)
	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	max 36	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	118lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	max 36	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	106lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA



BLINGO UHRA mají vysoký index podání barev

CRI>97. Umělé světlo může zkreslovat vnímání barev.

Díky BLINGO UHRA budou všechny barvy takové, jaké skutečně jsou.



BLINGO UHRA vyzařují výrazně menší množství modrého světla.

To je důležité, protože nadměrné množství modrého světla má nepříznivý vliv na zdraví a pohodu. Umělé modré světlo může negativně ovlivňovat koncentraci nebo kvalitu vidění.




BLINGO UHRA vyzařují světlo s plným spektrem barev, podobné dennímu světlu, které zajišťuje komfortní podmínky při všech každodenních činnostech.




Kvalita potvrzená 5letou zárukou.




Kanlux



Nejoblíbenější standard řízení osvětlení. Umožňuje vytvářet jednoduché i velmi rozsáhlé osvětlovací systémy a integrovaná zařízení. Napájecí zdroj navíc umožňuje funkci stmívání pomocí běžného zvonkového spínače, aniž by bylo nutné používat další zařízení.



Jeden ze základních systémů řízení intenzity osvětlení využívající otočný stmívač 1–10V. Umožňuje přizpůsobit množství světla dodávaného osvětlovacím systémem měnícím se podmínkám v místnosti nebo preferencím uživatele. Zároveň umožňuje snížit spotřebu elektrické energie.



Základní způsob řízení činnosti elektrických zařízení založený na stavech: vypnuto a zapnuto



**ŘÍZENÍ
OSVĚTLENÍM**




Kanlux BLINGO UHRA / UIP Doporučené napáječe

Kanlux

FLEXIBILNÍ
**VÝBĚR
NAPÁJECÍHO
ZDROJE**
PODLE POTŘEB
ZÁKAZNÍKA




Kanlux BLINGO UHRA / UIP




- ON/OFF (tři výkony 24W, 32W, 40W)
- stmívatelný 1-10V (značky BOKE)
- DALI (značky BOKE)

KÓD	NÁZEV	MAX VÝKON	VÝSTUPNÍ PROUD	TYP NAPAJEČE
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF

jmenovité napětí: 220-240 V
materiál: plast
třída ochrany: II
IP: 20

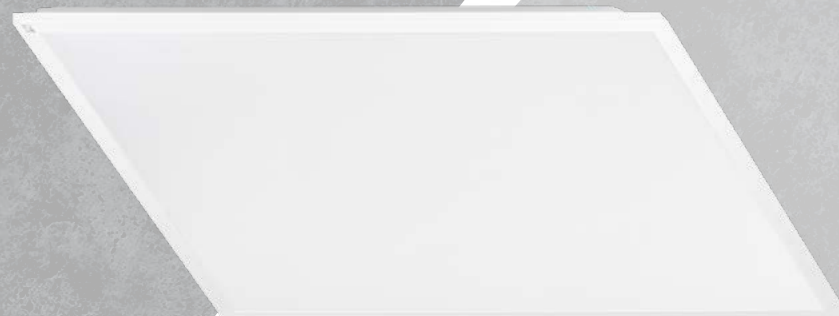

BLINGO UHRA 95 60NW

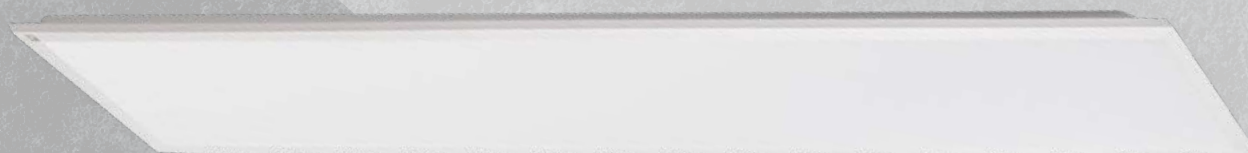

BLINGO UHRA 95 120NW

místo montáže: pro vestavbu do stropu
integrovaný světelný zdroj LED: **ano**
napájecí proud: 600 - 1100 [mA]
vyzařovací úhel: 90°
typ difuzoru: mikroprizmatický
materiál korpusu: ocel
materiál panelu/rámečku: hliník
typ připojení: kabel zakončený
konektorem DC
typ napájení: stejnosměrný proud
stupeň krytí IP: 20
UGR: méně než 19



ŘADA KANLUX **BLINGO UHRA**

	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany	Driver [Kód]
VESTAVNÝ	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)


Kanlux

Kanlux BLINGO U SR

- alternativa k verzi „panel + rámeček“
- dokonalá náhrada za rastrová svítidla


Dva modely v nabídce:

- obdelníková verze o **rozměrech:**

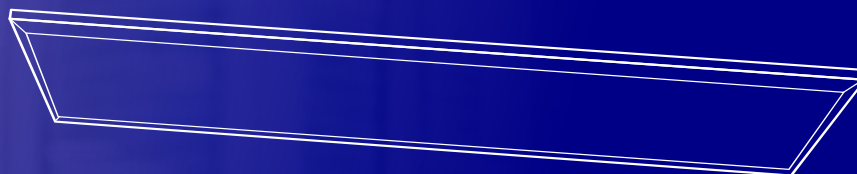

295x1195mm

- čtvercová verze o **rozměrech:**

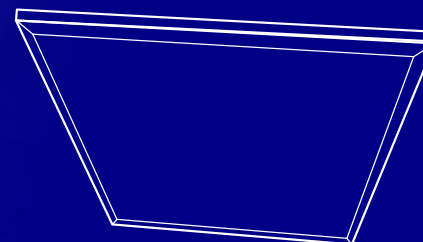

595x595mm

120
lm/W

Panely BLINGO U SR se vyznačují vysokou energetickou účinností, což se promítá do nižších provozních nákladů a menšího dopadu na životní prostředí.

Světelná účinnost 120 lm/W

5
WARRANTY
5 years

Kvalita potvrzena 5-letou zárukou.

low
UGR

Mikroprizmatická struktura difuzoru nezpůsobuje efekt oslnění.


Kanlux



místo montáže: přisazená montáž na strop
integrovaný světelný zdroj LED: ano
vyzařovací úhel: 115°
materiál korpusu: stal
materiál difuzoru: PC
materiál panelu/rámečku: hliník
typ napájení: stejnosměrný proud
stupeň krytí IP: 20



BLINGO U 34W SR 60 NW

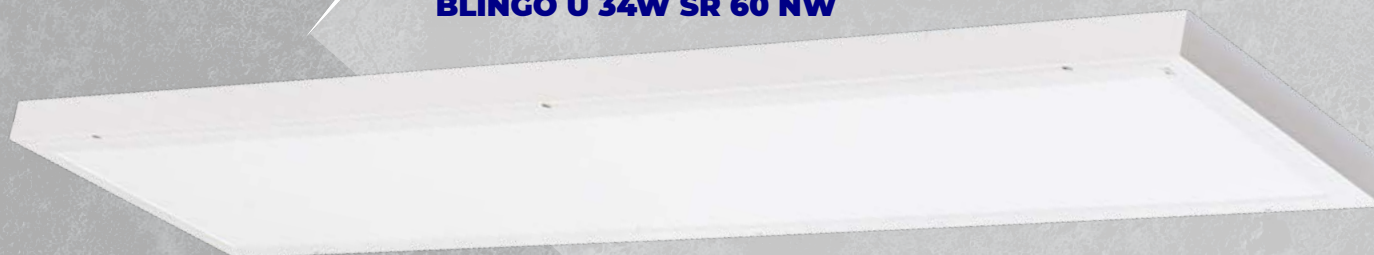

BLINGO U 34W SR 120NW

ŘADA KANLUX **BLINGO U SR**

	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany
PŘISAZENÝ	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	max 34	4080	120lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	I
	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	max 34	4080	120lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux


Kanlux BLINGO POUŽITÍ

Nezastupitelný v mnoha prostorech (učebny a posluchárny, kanceláře, úřady, chodby, recepce apod.)



Kanlux





ŘADA KANLUX BLINGO AIO / UAIO

	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm] * pro verzii NW	Světelná účinnost [lm/W]	Výkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany
low UGR	VESTAVNÝ	39236 BLINGO AIO RM38W 120	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	II
		39234 BLINGO AIO RM38W 60	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	II
		39237 BLINGO UAIO RM38W 120	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
		39235 BLINGO UAIO RM38W 60	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (změna výkonu od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
low UGR	PŘÍSAENÝ	39230 BLINGO AIO SRM40W 60	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	I
		39232 BLINGO AIO SRM40W120	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	NE	>90	50000	≥50000	I
		39231 BLINGO UAIO SRM40W 60	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I
		39233 BLINGO UAIO SRM40W120	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (změna výkonu od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



ŘADA KANLUX BLINGO UIP

	Kód	Název produktu	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Výkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany	Driver [Kód]
VESTAVNÝ	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	3000 (600mA)	118lm/W	max 21,6	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA)
	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	118lm/W	max 36	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	106lm/W	max 36	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



ŘADA KANLUX BLINGO UHRA

	Kód	Název produktu	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Výkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany	Driver [Kód]
VESTAVNÝ	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	max 40	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	max 40	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



ŘADA KANLUX BLINGO U SR

	Kód	Název produktu	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Výkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany
PŘISAZENÝ	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	4080	120lm/W	max 34	4000	<19	>90	50000	≥50000	I
	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	4080	120lm/W	max 34	4000	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



KANLUX BLINGO


	Kód	Název produktu	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Světelná účinnost [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	IP	UGR	CRI	Životnost	Cykly on/off	Třída ochrany
VESTAVNÝ	37178	BLINGO 24W 4320 60NW	24	4320	180lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37170	BLINGO 34W 3740 60WW	34	3740	110lm/W	3000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37174	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37172	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120lm/W	6500	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37171	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37177	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37176	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	37279	BLINGO IP65 40W 60NW	40	4800	120lm/W	4000	65	NE	>90	50000	≥25000	II
	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100lm/W	4000	44	NE	NE	50000	≥50000	II
	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142lm/W	4000	20	NE	NE	50000	≥50000	I
	33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130lm/W	4000	20	<19	NE	50000	≥50000	I
	37179	BLINGO U24W 4000 60NW	24	4000	167lm/W	4000	20	<19	NE	50000	≥50000	I
	37175	BLINGO U34W 4080 120NW	34	4080	120lm/W	4000	20	<19	NE	50000	≥50000	I
	37173	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120lm/W	4000	20	<19	NE	50000	≥50000	I

low
UGR

* 5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

RÁMEČKY


TŘI
TVARY



TŘI
VÝŠKY




TŘI BARVY KORPUSU:
BÍLÁ
STŘÍBRNÁ
ČERNÁ

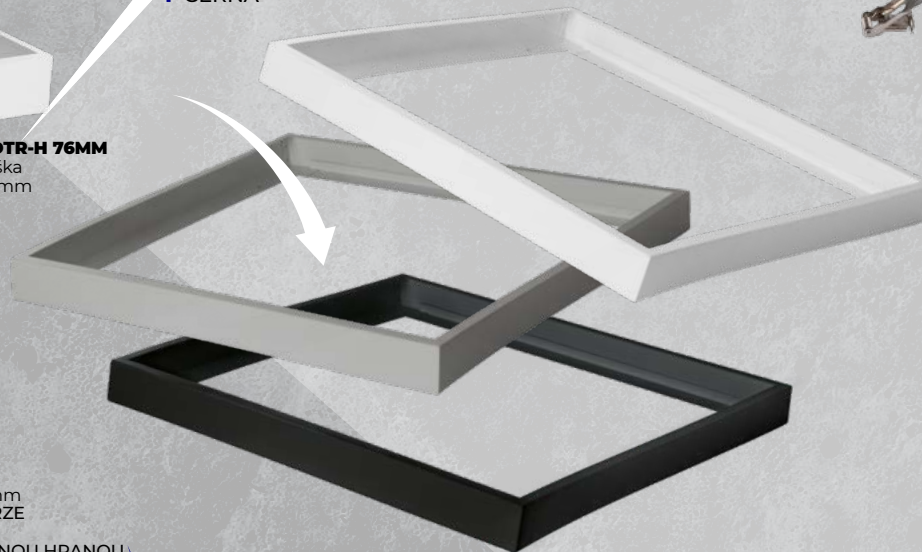

ADTR SKY
595x600mm
UMOŽŇUJÍ INSTALACI DO KAZETOVÝCH
STROPŮ PŘI MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
25 CM OD SKUTEČNÉHO STROPU

ADTR-S
600x600mm
NOVÁ VERZE
S UŽŠÍ –
8MM NOSNOU HRANOU

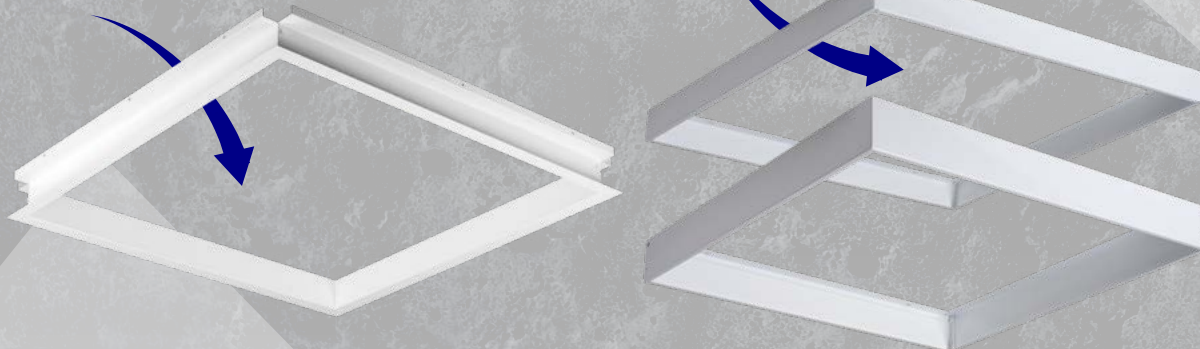

KLIPSY A ZÁVĚSY

CLIPS PANEL 120



SPN PANEL 120



**STÁHNĚTE SI
KOMPLETNÍ SEZNAM
URČENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Kanlux



Kanlux BLINGO
dobře zabaleno

kanlux.cz