

# ***Kanlux***



## **PÁSKY** LED

# Používejte LED pásky Kanlux

Vyberte si ty, které Vám nejlépe vyhovují

**LED**  
**COB**

JEDNOTNÁ, SOUVISLÁ  
LINIE SVĚTLA DÍKY HUSTÉ  
UMÍSTĚNÝM LED DIODÁM, BEZ  
VIDITELNÝCH SVĚTELNÝCH  
BODŮ

**LED**  
**SMD**

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ  
TECHNOLOGIE, VIDITELNÉ  
JEDNOTLIVÉ SVĚTELNÉ BODY

**TECHNOLOGIE  
PROVEDENÍ**



**OBOUSTRANNÁ  
LEPIČÍ PÁSKA  
ZNAČKY 3M**  
ZARUČUJE SNADNOU  
MONTÁŽ A DOBROU  
PŘILNAVOST

**3M TAPE**



STUPEŇ KRYTÍ IP URČUJE  
ODOLNOST ZAŘÍZENÍ VŮČI  
PRONIKÁNÍ PEVNÝCH ČÁSTIC  
A VODY. PRVNÍ ČÍSLO  
(0-6) OZNAČUJE ÚROVEŇ  
OCHRANY PŘED PEVNÝMI  
TĚLESY, DRUHÁ ČÍSLO (0-9)  
- ÚROVEŇ OCHRANY PŘED  
PRONIKNUTÍM VODY

**STUPEŇ KRYTÍ IP  
(INGRESS PROTECTION)**

**3000K**

TEPLÁ BÍLÁ  
(2700-3000K) - ÚTULNÉ,  
RELAXAČNÍ SVĚTLO

**4000K**

NEUTRÁLNÍ BÍLÁ (4000-  
4500K) - PŘIROZENÉ  
DENNÍ SVĚTLO

**6500K**

STUDENÁ BÍLÁ (6000-  
6500 K) - JASNÉ, MÍRNĚ  
NAMODRALÉ OSVĚTLENÍ

**CCT**

REGULACE BÍLÉ BARVY  
OD TEPLÉ PO STUDENOU  
V JEDNOM PÁSKU

**BARVA SVĚTLA**

**ZPŮSOB NAPÁJENÍ**

**12V**

VĚTŠÍ ÚBYTKY NAPĚTÍ,  
VIDITELNÉ UŽ PO 2-3 M,  
KRATŠÍ NAPÁJECÍ ÚSEKY

**24V**

MENŠÍ ÚBYTKY NAPĚTÍ,  
ROVNOMĚRNÉ SVÍCENÍ I AŽ  
DO 5 M. DELŠÍ ÚSEKY BEZ  
ZNATELNÉ ZTRÁTY JASU

**STUPEŇ PODÁNÍ  
BAREV**  
VE VZTAHU KE  
SLUNEČNÍMU  
SVĚTLU, KDE RA = 100



**BARVA**



ÚPLNÁ PALETA BAREV



BARVY + DODATEČNÁ BÍLÁ DIODA  
(4000 K)



ÚPLNÁ PALETA BAREV +  
NASTAVITELNÁ BÍLÁ OD TEPLÉ  
PO STUDENOU



|                     |                           |                                                                                                          | Počet<br>LED/1m | Výkon<br>W/1m  | IP              |  |                  |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COB                 |                           |                                                                                                          |                 |                |                 |                                                                                     |                  |
| WW   NW   CW<br>RGB | LCOB<br>MONO LOW POWER    | Nízká spotřeba energie (3 W/m), jednoduchá linie světla, atraktivní světelný efekt.                      | 12V/24V         | 320            | 3W              | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>MONO 12V / 24V    | Souvislá linie světla a věrné podání barev. Široké možnosti použití.                                     | 12V<br>24V      | 320<br>480     | 8W/10W<br>10W   | IP00 / IP65                                                                         | 5m<br>25m<br>50m |
|                     | LCOB L<br>LONG            | Dlouhé úseky, jednoduchá linie světla bez ztráty jasu na koncích.                                        | 24V             | 480            | 7,5W            | IP00                                                                                | 20m              |
|                     | LCOB S<br>SLIM            | Ideální tam, kde je klíčové elegantní a decentní osvětlení.                                              | 24V             | 400            | 8W              | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB FC<br>FREE CUT       | Možnost zkrácení na libovolnou délku umožňuje přesně realizovat i velmi náročný projekt.                 | 12V             | 528            | 12W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>5 LET ZÁRUKY      | Vysoce kvalitní komponenty, životnost 50 000 hodin.                                                      | 24V             | 528            | 14W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB H<br>VYSOKÁ ÚČINNOST | Výkonné pásky se světelnou účinností do 146lm/W. To znamená více světla a nižší spotřebu energie.        | 24V             | 480            | 14,4W           | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>CCT               | Vždy optimální a rovnoměrné osvětlení – od teplé přes neutrální až po studenou barvu – v jednom pásku.   | 12V/24V         | 608            | 7-14W           | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB D<br>DIGITAL         | Umožní vytvořit dynamické světelné animace, díky možnosti ovládání jednotlivých segmentů LED pásku.      | 24V             | 420<br>576 RGB | 11W<br>16W RGB  | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>MONO R / G / B    | Červený, zelený nebo modrý – jednobarevný pásek, určený pro efektní osvětlovací instalace.               | 24V             | 480            | 10,5W           | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
| RGB                 | LCOB<br>RGB               | Rovnoměrné světlo, které v libovolné barvě palety RGB oživí Váš prostor.                                 | 24V             | 672            | 15W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>RGBW              | Poskytuje volnost při tvorbě světelných aranžmá v barvách RGB a bílé NW.                                 | 24V             | 784            | 19W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | LCOB<br>RGBCCT            | Jeden pásek – mnoho funkcí. Kombinuje plnou barevnost RGB s odstíny CCT.                                 | 24V             | 840            | 21W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
| SMD                 |                           |                                                                                                          |                 |                |                 |                                                                                     |                  |
| WW   NW   CW<br>RGB | SMD LEDS-B<br>MONO 12V    | Pásek pro podsvícení a dekorace s optimálním poměrem kvality a ceny.                                     | 12V             | 60             | 4,8W            | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | SMD L60<br>MONO 12V RA>90 | Dokonalé barvy, tříletá záruka - pásky SMD určené pro náročné projekty.                                  | 12V             | 60             | 11W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m<br>30m        |
|                     | SMD L120<br>MONO 24V      | Jasný, rovnoměrně podsvícený 24V pásek s vysokou účinností až 120 lm/W. Tříletá záruka.                  | 24V             | 120            | 16W             | IP00 / IP65                                                                         | 5m<br>30m        |
|                     | SMD L120<br>CCT 12V       | Tři odstíny bílého světla v jednom pásku, který dokonale podává barvy okolí (Ra ≥ 90).                   | 12V             | 120            | 16W             | IP00                                                                                | 5m               |
|                     | SMD LEDS-B<br>RGB 12V     | Paleta barev RGB, dostupná ve dvou výkonech. Univerzální pásky, které vytvářejí atmosféru.               | 12V             | 30/60          | 7,2W /<br>14,4W | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |
|                     | SMD L48<br>RGBW 24V       | Multifunkční osvětlení, které spojuje plnou paletu barev RGB a praktické neutrální bílé světlo (4000 K). | 24V             | 48             | 9W              | IP00 / IP65                                                                         | 5m               |





# Kanlux LCOB MONO Low Power

**12V / 24V** **3W** **320 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**




**WW | NW | CW**


Úsporné a praktické osvetľovací riešenie, ktoré sa osvedčí tam, kde je dôležitá nízka spotreba energie a jemný svetelný efekt. Vytvára jednotlivú líniu svetla bez viditeľných LED bodů, čo zaručuje estetický vzhľad každej inštalácie.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

**LOW  
Power**  
consumption

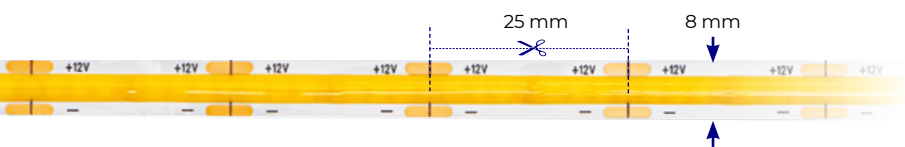

|                      |              |                                       |  | Svetelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| LCOB 3W/M 12 IP00-WW | <b>39160</b> | <b>12V</b><br>1m = 3W<br>1m = 320 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 288 lm  | 3000K | 00 | 80 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 3W/M 12 IP00-NW | <b>39161</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 316 lm  | 4000K | 00 | 80 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 3W/M 12 IP65-WW | <b>39162</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 276 lm  | 3000K | 65 | 80 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 3W/M 12 IP65-NW | <b>39163</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 300 lm  | 4000K | 65 | 80 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |

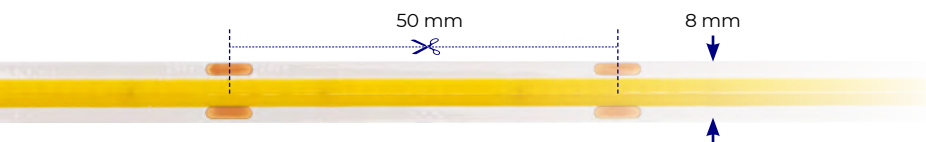

|                      |              |                                       |  | Svetelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| LCOB 3W/M 24 IP00-WW | <b>39164</b> | <b>24V</b><br>1m = 3W<br>1m = 320 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 288 lm  | 3000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 3W/M 24 IP00-NW | <b>39165</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 316 lm  | 4000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 3W/M 24 IP00-CW | <b>39168</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 316 lm  | 6500K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 3W/M 24 IP65-WW | <b>39166</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 276 lm  | 3000K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 3W/M 24 IP65-NW | <b>39167</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 300 lm  | 4000K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 3W/M 24 IP65-CW | <b>39169</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 300 lm  | 6500K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


KONEKTORY  
**CON P8** ➔ str. 18

# Kanlux LCOB MONO

**12V / 24V**   **8W / 10W**   **320 / 480 LED**   **IP00 / IP65**   **Ra90+**

Široká řada pásek COB umožňuje vytvořit souvislou a působivou linii světla bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Díky vysokému indexu podání barev  $Ra \geq 90$  zajišťuje věrné zobrazení barev.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**



|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| LCOB 8W/M 12 IP00-WW  | <b>33364</b> | <b>12V</b><br>1m = 8W<br>1m = 320 LED  | <b>5m</b>                                                                         | 1m = 720 lm  | 3000K | 00 | 90 | G   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 8W/M 12 IP00-NW  | <b>33366</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 760 lm  | 4000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 8W/M 12 IP00-CW  | <b>38909</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 800 lm  | 6500K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 8W/M 12 IP65-WW  | <b>33365</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 680 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 8W/M 12 IP65-NW  | <b>33367</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 720 lm  | 4000K | 65 | 90 | G   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 8W/M 12 IP65-CW  | <b>38910</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 760 lm  | 6500K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 8W/M 12 IP00-WW | <b>38435</b> |                                        | <b>25m</b>                                                                        | 1m = 720 lm  | 3000K | 00 | 90 | G   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBB 8W/M 12 IP00-NW | <b>38436</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 760 lm  | 4000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-WW | <b>39770</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 680 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-NW | <b>39771</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 760 lm  | 4000K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-CW | <b>39772</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 760 lm  | 6500K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-WW | <b>38900</b> |                                        | <b>50m</b>                                                                        | 1m = 736 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-NW | <b>38901</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 800 lm  | 4000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-CW | <b>38902</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 800 lm  | 6500K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 12 IP00-WW | <b>37230</b> | <b>12V</b><br>1m = 10W<br>1m = 320 LED | <b>5m</b>                                                                         | 1m = 920 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 12 IP00-NW | <b>37231</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1000 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 12 IP65-WW | <b>37232</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 860 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 10W/M 12 IP65-NW | <b>37233</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 950 lm  | 4000K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 12IP65-WW | <b>39773</b> |                                        | <b>25m</b>                                                                        | 1m = 860 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 12IP65-NW | <b>39774</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 950 lm  | 4000K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 12IP65-CW | <b>39775</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 950 lm  | 6500K | 65 | 90 | F   | 25 mm  | 8,2 mm |
| LCOBC 10W/M 12IP00-WW | <b>38903</b> |                                        | <b>50m</b>                                                                        | 1m = 920 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 10W/M 12IP00-NW | <b>38904</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1000 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 10W/M 12IP00-CW | <b>38905</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1000 lm | 6500K | 00 | 90 | F   | 25 mm  | 8 mm   |



|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| LCOB 10W/M 24 IP00-WW | <b>33351</b> | <b>24V</b><br>1m = 10W<br>1m = 480 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 920 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 24 IP00-NW | <b>33368</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1000 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 24 IP00-CW | <b>33353</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1050 lm | 6500K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOB 10W/M 24 IP65-WW | <b>33352</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 860 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 10W/M 24 IP65-NW | <b>33369</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 920 lm  | 4000K | 65 | 90 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOB 10W/M 24 IP65-CW | <b>33354</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1000 lm | 6500K | 65 | 90 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 24IP00-WW | <b>38432</b> |                                        | <b>25m</b>                                                                          | 1m = 920 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOBB 10W/M 24IP00-NW | <b>38433</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1000 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOBB 10W/M 24IP00-CW | <b>38434</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1050 lm | 6500K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOBB 10W/M 24IP65-WW | <b>39776</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 860 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 24IP65-NW | <b>39777</b> |                                        | <b>50m</b>                                                                          | 1m = 920 lm  | 4000K | 65 | 90 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOBB 10W/M 24IP65-CW | <b>39778</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1000 lm | 6500K | 65 | 90 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| LCOBC 10W/M 24IP00-WW | <b>38906</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 920 lm  | 3000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 10W/M 24IP00-NW | <b>38907</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1000 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| LCOBC 10W/M 24IP00-CW | <b>38908</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1050 lm | 6500K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm   |

— PŘÍSLUŠENSTVÍ —  
KONEKTORY **CON P8** → str. 18





## Kanlux **LCOB LONG**

**24V** **7,5W** **480 LED** **IP00** **Ra90+**




**WW | NW | CW**

Určeny pro tvorbu dlouhých, až 20metrových souvislých světelných linií bez viditelného poklesu jasu na koncích. Speciální stabilizační obvod umožňuje napájení oboustranně nebo z jednoho bodu uprostřed, což zjednodušuje návrh i realizaci instalace

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

**LONG**

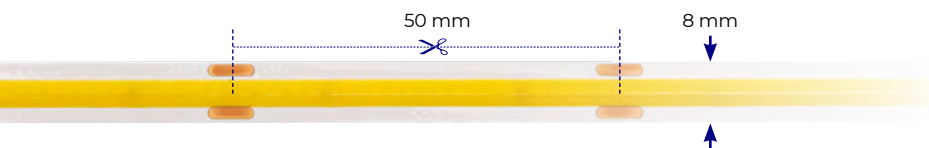

— **PŘÍSLUŠENSTVÍ** —

KONEKTORY **CON P8** → str. 18

**COB**

|                       |              |              |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOBL 7,5W/M24IP00-WW | <b>38917</b> | <b>24V</b>   | <b>20m</b>                                                                          | 1m = 640 lm  | 3000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOBL 7,5W/M24IP00-NW | <b>38918</b> | 1m = 7,5W    |                                                                                     | 1m = 690 lm  | 4000K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOBL 7,5W/M24IP00-CW | <b>38919</b> | 1m = 480 LED |                                                                                     | 1m = 690 lm  | 6500K | 00 | 90 | F   | 50 mm  | 8 mm  |

# Kanlux **LCOB SLIM** NEW

**24V** **8W** **400 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




**WW | NW | CW**

Pásky o šířce pouhých 5 mm se vejdou i do nejužších profilů a spár, čímž vytvářejí jednoduitou linii světla bez viditelných bodů. Kompaktní rozměr je ideální pro výklenkové, dekorativní a nábytkové podsvícení.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

**SLIM  
design**

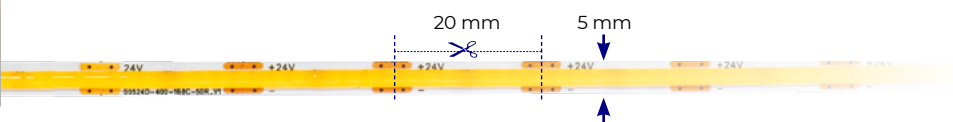

**— PŘÍSLUŠENSTVÍ —**  
**KONEKTORY**  
**CON P5** ➔ str. 18

|                      |              |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB S 8W/M24IP00-WW | <b>39793</b> | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 690 lm  | 3000K | 00 | 90 | G   | 20 mm  | 5 mm  |
| LCOB S 8W/M24IP00-NW | <b>39794</b> |                                                                                     | 1m = 740 lm  | 4000K | 00 | 90 | F   | 20 mm  | 5 mm  |
| LCOB S 8W/M24IP00-CW | <b>39795</b> |                                                                                     | 1m = 740 lm  | 6500K | 00 | 90 | F   | 20 mm  | 5 mm  |
| LCOB S 8W/M24IP65-WW | <b>39796</b> |                                                                                     | 1m = 660 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 20 mm  | 5 mm  |
| LCOB S 8W/M24IP65-NW | <b>39797</b> |                                                                                     | 1m = 710 lm  | 4000K | 65 | 90 | G   | 20 mm  | 5 mm  |
| LCOB S 8W/M24IP65-CW | <b>39798</b> |                                                                                     | 1m = 710 lm  | 6500K | 65 | 90 | G   | 20 mm  | 5 mm  |

**24V**  
1m = 8W  
1m = 400 LED





# Kanlux **LCOB FREE CUT** NEW

**12V 12W 528 LED IP00 / IP65 Ra90+**



**WW | NW | CW**

Možnost dělení v libovolném místě při zachování souvislé linie světla. Ideální řešení pro nestandardní tvary a délky. Získáte tak maximální flexibilitu při navrhování osvětlení.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

**FREE  
CUT**



## — PŘÍSLUŠENSTVÍ —

KONEKTORY **CON P8** → str. 18



**COB**

|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEI | Dělení   | Šířka |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|----------|-------|
| LCOBFC 12W/M12IP00-WW | <b>39431</b> | <b>12V</b><br>1m = 12W<br>1m = 528 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 1020 lm | 3000K | 00 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |
| LCOBFC 12W/M12IP00-NW | <b>39432</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1080 lm | 4000K | 00 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |
| LCOBFC 12W/M12IP00-CW | <b>39433</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1080 lm | 6500K | 00 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |
| LCOBFC 12W/M12IP65-WW | <b>39434</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1020 lm | 3000K | 65 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |
| LCOBFC 12W/M12IP65-NW | <b>39435</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1080 lm | 4000K | 65 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |
| LCOBFC 12W/M12IP65-CW | <b>39436</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1080 lm | 6500K | 65 | 90 | G   | free cut | 8 mm  |



# Kanlux LCOB 5 LET ZÁRUKY

NEW


**24V 14W 528 LED IP00 / IP65 Ra90+**



WW | NW | CW

Pásek LCOB 14W/M s životností 50 000 hodin je spolehlivým řešením pro komerční i soukromé projekty. Hustě rozmístěné diody (528 diod/m) zajišťují vysokou účinnost a vynikající podání barev ( $Ra \geq 90$ ) a kvalitu použitých komponent potvrzuje 5letá záruka.

**ZÁRUKA  
5 LET**

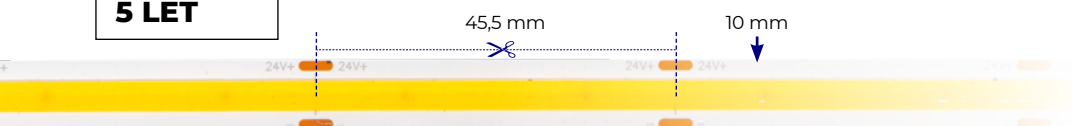

**Světelný tok**

**Tc**

**IP**

**Ra**

**EEL**

**Dělení**

**Šířka**

|                       |              |                                        |           |              |       |    |    |   |         |       |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|----|---|---------|-------|
| LCOB 14W/M 24 IP00-WW | <b>39410</b> | <b>24V</b><br>1m = 14W<br>1m = 528 LED | <b>5m</b> | 1m = 1400 lm | 3000K | 00 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24 IP00-NW | <b>39411</b> |                                        |           | 1m = 1540 lm | 4000K | 00 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24 IP00-CW | <b>39412</b> |                                        |           | 1m = 1540 lm | 6500K | 00 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24 IP65-WW | <b>39413</b> |                                        |           | 1m = 1400 lm | 3000K | 65 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24 IP65-NW | <b>39414</b> |                                        |           | 1m = 1540 lm | 4000K | 65 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24 IP65-CW | <b>39415</b> |                                        |           | 1m = 1540 lm | 6500K | 65 | 90 | F | 45,5 mm | 10 mm |

— PŘÍSLUŠENSTVÍ —

KONEKTORY **CON P10** → str. 18

# Kanlux LCOB VYSOKÁ ÚČINNOST

NEW

**24V 14,4W 480 LED IP00 / IP65 Ra90+**




WW | NW | CW

Výkonné LED pásky určené pro použití tam, kde je požadováno snížení spotřeby elektrické energie a dosažení vysokého světelného toku. Modely LCOBH14,4W/M s vyšší světelnou účinností až 146 lm/W zajišťují efektivní svícení po dobu 30 000 hodin

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

upto  
**146 lm/W**

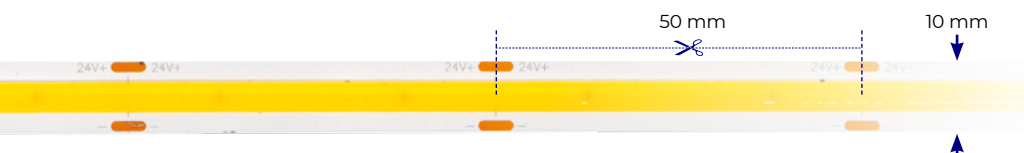

**Světelný tok**

**Tc**

**IP**

**Ra**

**EEL**


**Dělení**

**Šířka**

|                       |              |                                          |           |              |       |    |    |   |       |       |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|----|---|-------|-------|
| LCOBH14,4W/M24IP00-WW | <b>39437</b> | <b>24V</b><br>1m = 14,4W<br>1m = 480 LED | <b>5m</b> | 1m = 1950 lm | 3000K | 00 | 90 | E | 50 mm | 10 mm |
| LCOBH14,4W/M24IP00-NW | <b>39438</b> |                                          |           | 1m = 2110 lm | 4000K | 00 | 90 | D | 50 mm | 10 mm |
| LCOBH14,4W/M24IP00-CW | <b>39439</b> |                                          |           | 1m = 2110 lm | 6500K | 00 | 90 | D | 50 mm | 10 mm |
| LCOBH14,4W/M24IP65-WW | <b>39440</b> |                                          |           | 1m = 1890 lm | 3000K | 65 | 90 | E | 50 mm | 10 mm |
| LCOBH14,4W/M24IP65-NW | <b>39441</b> |                                          |           | 1m = 2020 lm | 4000K | 65 | 90 | E | 50 mm | 10 mm |
| LCOBH14,4W/M24IP65-CW | <b>39442</b> |                                          |           | 1m = 2020 lm | 6500K | 65 | 90 | E | 50 mm | 10 mm |



COB

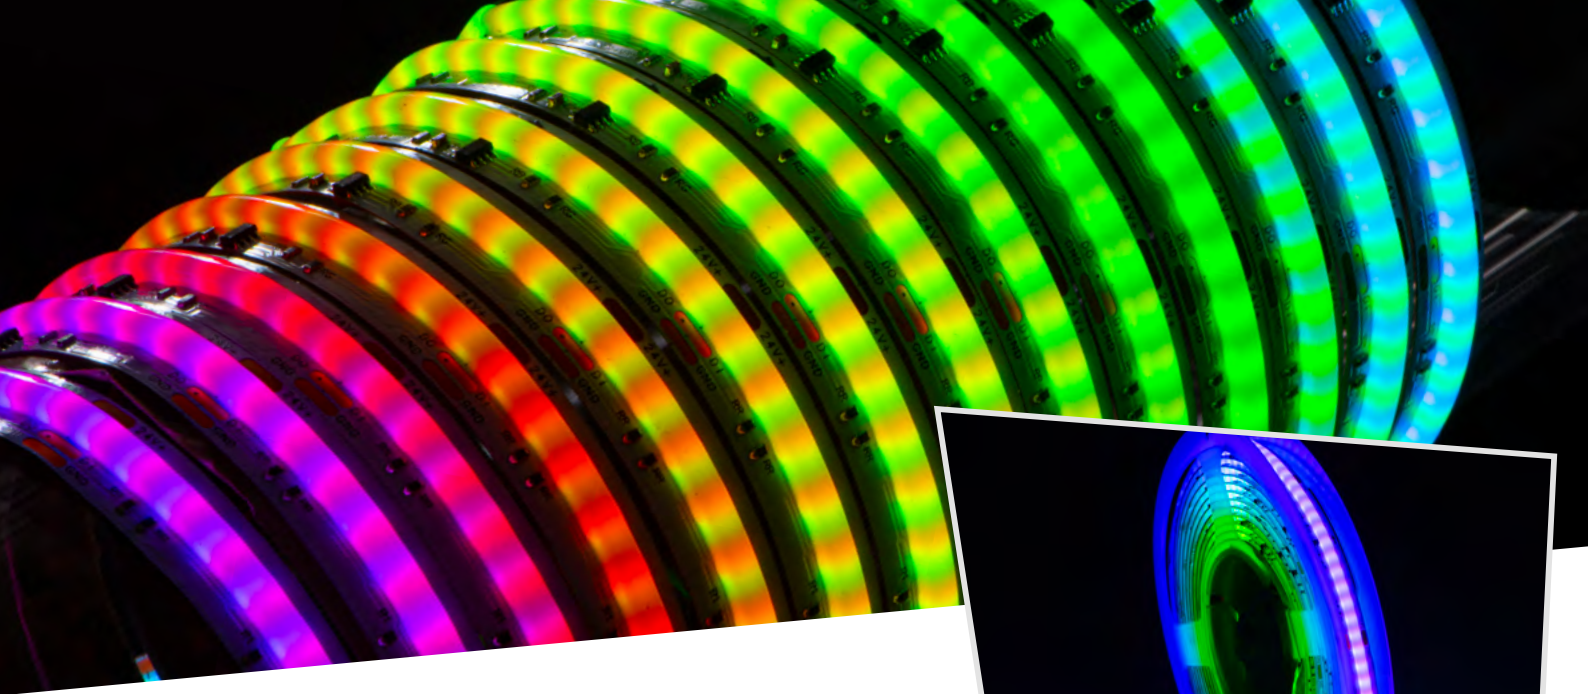

# Kanlux **LCOB DIGITAL** NEW

**24V** **11W / 16W** **420 / 576 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



**WW | NW | CW**

Digitální pásy LCOB DIGITAL nabízejí nejen jednoduchou linii světla, ale také plnou kontrolu nad jednotlivými segmenty (komunikace SPI). Umožňují vytvářet působivé animace, světelné vlny nebo barevné přechody, což z nich činí ideální řešení pro multimediální instalace, eventové scénografie a moderní světelnou architekturu.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

**DIGITAL  
SPI**



## — PŘÍSLUŠENSTVÍ —

KONTROLER ➔ str. 18  
**CTRL D**


OVLADAČ ➔ str. 18  
**REMOTE D**

KONEKTOR ➔ str. 18  
**CON P10 CCT/D**

|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB D 11W/M24IP00-WW | <b>39785</b> | <b>24V</b><br>1m = 11W<br>1m = 420 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 1100 lm | 3000K | 00 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |
| LCOB D 11W/M24IP00-NW | <b>39786</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1150 lm | 4000K | 00 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |
| LCOB D 11W/M24IP00-CW | <b>39787</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1150 lm | 6500K | 00 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |
| LCOB D 11W/M24IP65-WW | <b>39789</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1050 lm | 3000K | 65 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |
| LCOB D 11W/M24IP65-NW | <b>39790</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1100 lm | 4000K | 65 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |
| LCOB D 11W/M24IP65-CW | <b>39791</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 1100 lm | 6500K | 65 | 90 | F   | 100 mm | 10 mm |



**R | G | B**

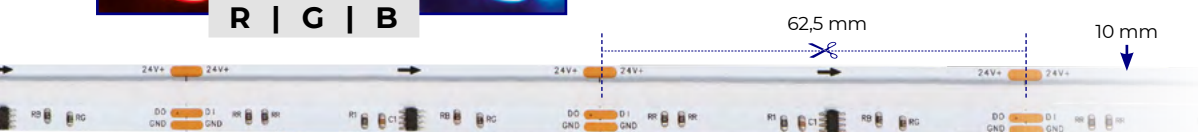

|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc  | IP | Ra | EEL | Dělení  | Šířka |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|-----|---------|-------|
| LCOB D 16W/M24IP00RGB | <b>39788</b> | <b>24V</b><br>1m = 16W<br>1m = 576 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 390 lm  | RGB | 00 | -  | -   | 62,5 mm | 10 mm |
| LCOB D 16W/M24IP65RGB | <b>39792</b> |                                        |                                                                                     | 1m = 380 lm  | RGB | 65 | -  | -   | 62,5 mm | 10 mm |


**COB**



## NEW



**ZÁRUKA  
3 ROKY**

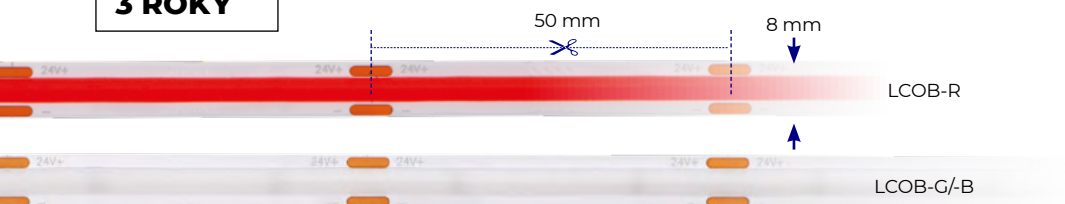


|                       |              |  | Světelný tok | Tc    | IP | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|-----|--------|-------|
| LCOB 10,5W/M 24IP00-R | <b>39779</b> | <div>24V</div> <div>1m = 10,5W</div> <div>1m = 480 LED</div> <div>5m</div>        | 1m = 200 lm  | RED   | 00 | -   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-R | <b>39782</b> |                                                                                   | 1m = 190 lm  | RED   | 65 | -   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOB 10,5W/M 24IP00-G | <b>39780</b> |                                                                                   | 1m = 950 lm  | GREEN | 00 | -   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-G | <b>39783</b> |                                                                                   | 1m = 900 lm  | GREEN | 65 | -   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOB 10,5W/M 24IP00-B | <b>39781</b> |                                                                                   | 1m = 140 lm  | BLUE  | 00 | -   | 50 mm  | 8 mm  |
| LCOB 10,5W/M 24IP65-B | <b>39784</b> |                                                                                   | 1m = 130 lm  | BLUE  | 65 | -   | 50 mm  | 8 mm  |

— PŘÍSLUŠENSTVÍ  
KONEKTORY **CON P8** → str. 18

**12V / 24V    7W-14W    608 LED    IP00 / IP65    Ra90+**



**ZÁRUKA  
3 ROKY**

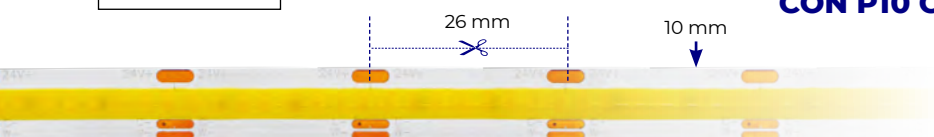

— PŘÍSLUŠENSTVÍ  
KONEKTORY → str. 18  
CON P10 CCT

|                       |              |                                                                    |  | Světelný tok                                       | Tc             | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB 14W/M 12IP00-CCT | <b>38911</b> | <b>12V</b><br>1m = 7W(WW),<br>14W (NW),<br>7W (CW)<br>1m = 608 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m =<br>560 lm (WW)<br>1260 lm (NW)<br>700 lm (CW) | 2700-<br>6500K | 00 | 90 | G   | 26 mm  | 10 mm |
| LCOB 14W/M 12IP65-CCT | <b>38912</b> |                                                                    |                                                                                     | 1m =<br>560 lm (WW)<br>1260 lm (NW)<br>700 lm (CW) | 2700-<br>6500K | 65 | 90 | G   | 26 mm  | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24IP00-CCT | <b>38437</b> | <b>24V</b><br>1m = 7W(WW),<br>14W (NW),<br>7W (CW)<br>1m = 608 LED |                                                                                     | 1m =<br>560 lm (WW)<br>1260 lm (NW)<br>700 lm (CW) | 2700-<br>6500K | 00 | 90 | G   | 26 mm  | 10 mm |
| LCOB 14W/M 24IP65-CCT | <b>38438</b> |                                                                    |                                                                                     | 1m =<br>560 lm (WW)<br>1260 lm (NW)<br>700 lm (CW) | 2700-<br>6500K | 65 | 90 | G   | 26 mm  | 10 mm |

COB



## Kanlux **LCOB RGB**



**24V 15W 672 LED IP00 / IP65**



**R | G | B**

LED pásek COB RGB díky použití 672 diod/m zajišťuje rovnoměrnou, výraznou světelnou linii i na delších úsecích, ideální pro dekorativní osvětlení. Umožňuje dosáhnout různých barev a nabízí široké možnosti aranžování

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

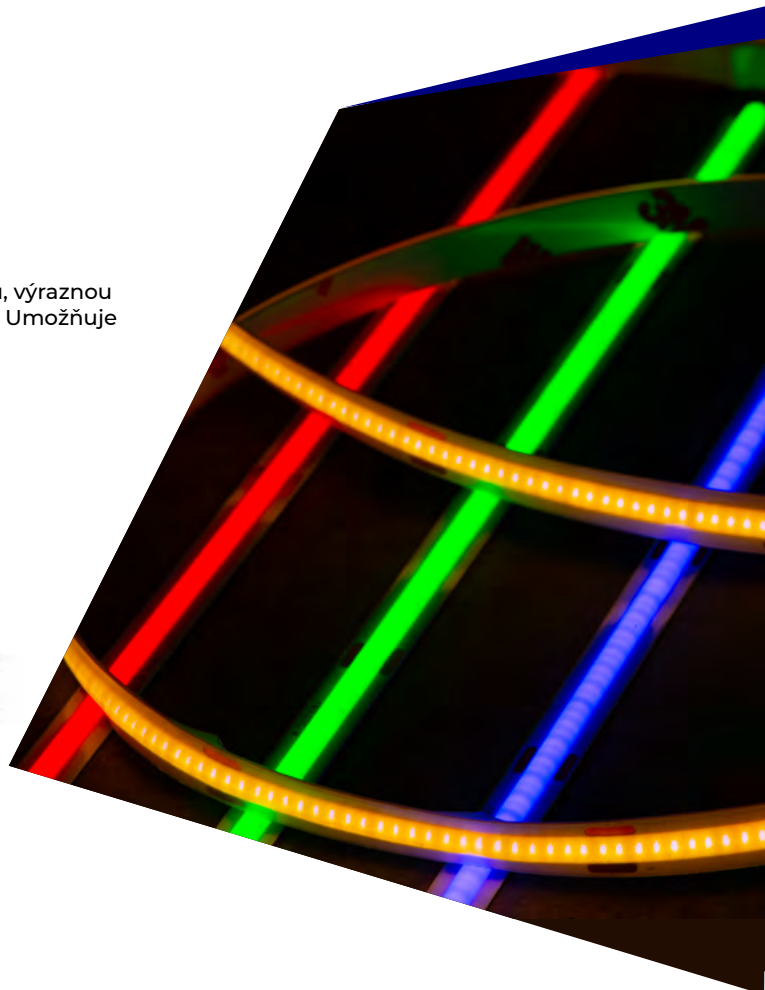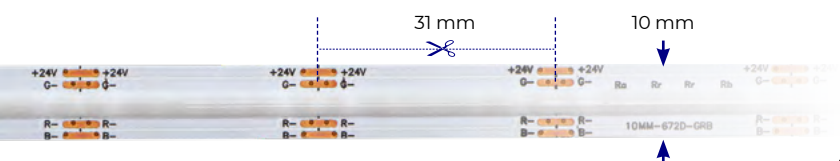

— **PŘÍSLUŠENSTVÍ** —  
KONEKTORY ➔ str. 18  
**CON P 10 RGB**

**COB**

|                       |              |                        |  | Světelný tok    | Tc  | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB 15W/M 24 IP00RGB | <b>38430</b> | <b>24V</b><br>1m = 15W | <b>5m</b>                                                                           | 1m = max 470 lm | RGB | 00 | -  | -   | 31 mm  | 10 mm |
| LCOB 15W/M 24 IP65RGB | <b>38431</b> | 1m = 672 LED           |                                                                                     | 1m = max 450 lm | RGB | 65 | -  | -   | 31 mm  | 10 mm |



# Kanlux LCOB RGBW


**24V 19W 784 LED IP00 / IP65 Ra90+**



**R | G | B | W**

LED pásek Kanlux RGBW poskytuje velkou volnost při volbě barvy svícení díky barvám RGB a bílé NW (4000K). Vytvoří efektní, rovnoměrné osvětlení interiérů, nábytkových podsvícení a dekorativních efektů.


**ZÁRUKA  
3 ROKY**

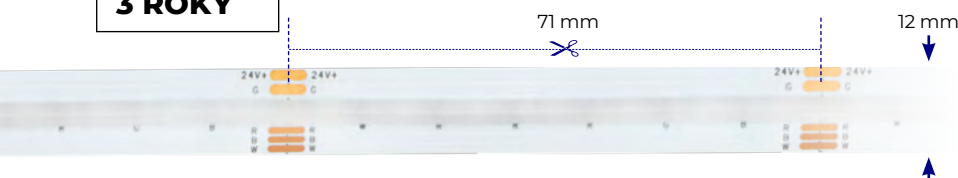

|                       |              |                                |           |  | Světelný tok                          | Tc          | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB 19W/M24IP00-RGBW | <b>38913</b> | <b>24V</b><br>1m = 19W         | <b>5m</b> |  | 1m = 600 lm (RGB)<br>1m = 420 lm (NW) | RGB + 4000K | 00 | 90 | G   | 71 mm  | 12 mm |
| LCOB 19W/M24IP65-RGBW | <b>38914</b> | 1m = 5,3W (NW)<br>1m = 784 LED |           |                                                                                   | 1m = 600 lm (RGB)<br>1m = 420 lm (NW) | RGB + 4000K | 65 | 90 | G   | 71 mm  | 12 mm |

# Kanlux LCOB RGBCCT

**24V 21W 840 LED IP00 / IP65 Ra90+**



**R | G | B WW | NW | CW**

Pásek má univerzální použití díky paletě barev RGB a bílé barvě od WW (3000K), přes NW (4000K) až po CW (6100K). Osvětlení může plnit různé funkce v závislosti na potřebách či náladě. Jednotný, hladký světelný efekt díky technologii COB zajišťuje, že světlo působí přirozeně a elegantně.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**



|                       |              |                                                                                  |           |  | Světelný tok                                                    | Tc               | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|--------|-------|
| LCOB21W/M24IP00RGBCCT | <b>38915</b> | <b>24V</b><br>1m = 21W<br>max 11W/m (RGB),<br>5W/m (WW),<br>max 10W/m<br>(CW+WW) | <b>5m</b> |  | 1m = 440 lm (RGB)<br>1m = 340 lm (WW)<br>1m = 680 lm<br>(CW+WW) | RGB + 3000-6100K | 00 | 90 | G   | 36 mm  | 12 mm |
| LCOB21W/M24IP65RGBCCT | <b>38916</b> | 1m = 840 LED                                                                     |           |                                                                                     | 1m = 440 lm (RGB)<br>1m = 340 lm (WW)<br>1m = 680 lm<br>(CW+WW) | RGB + 3000-6100K | 65 | 90 | G   | 36 mm  | 12 mm |


# Kanlux LEDS-B

**12V** **4,8W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**



**WW | NW | CW**

Dostupnost pásků ve dvou stupních krytí IP (IP00 a IP65) a ve třech barvách (WW, NW, CW) poskytuje volnost při vytváření různých typů aranžmá. Vyznačují se dobrou přilnavostí (silná oboustranná páska 3M) a pružností (díky použití vhodných laminátů FPC)

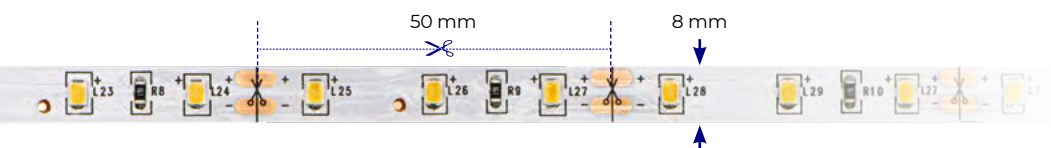

## — PŘÍSLUŠENSTVÍ —

KONEKTORY → str. 18  
**CONNECTOR 8**

|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|-------|
| LEDS-B 4.8W/M IP00-WW | <b>24516</b> | <b>12V</b><br>1m = 4,8W<br>1m = 60 LED | <b>5m</b>                                                                         | 1m = 450 lm  | 3000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm  |
| LEDS-B 4.8W/M IP00-NW | <b>24517</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 470 lm  | 4000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm  |
| LEDS-B 4.8W/M IP00-CW | <b>24518</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 500 lm  | 6500K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm  |
| LEDS-B 4.8W/M IP65-WW | <b>24513</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 400 lm  | 3000K | 65 | 80 | G   | 50 mm  | 8 mm  |
| LEDS-B 4.8W/M IP65-NW | <b>24514</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 440 lm  | 4000K | 65 | 80 | G   | 50 mm  | 8 mm  |
| LEDS-B 4.8W/M IP65-CW | <b>24515</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 450 lm  | 6500K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm  |



# Kanlux L60

**12V** **11W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



**WW | NW | CW**

Pásky jsou kryté 3letou zárukou a mají vysoký index podání barev (Ra≥90). Jsou ideální pro použití tam, kde je důležité přesné podání barev. Barvu světla lze zvolit ze tří variant bílé: 3000K (WW), 4000K (NW) a 6000K (CW).

**ZÁRUKA  
3 ROKY**



|                       |              |                                       |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| L60 11W/M 12 IP00-WW  | <b>33302</b> | <b>12V</b><br>1m = 11W<br>1m = 60 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 900 lm  | 3000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 8 mm   |
| L60 11W/M 12 IP00-NW  | <b>33303</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 900 lm  | 4000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 8 mm   |
| L60 11W/M 12 IP00-CW  | <b>33304</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 900 lm  | 6000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 8 mm   |
| L60 11W/M 12 IP65-WW  | <b>33308</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 900 lm  | 3000K | 65 | 90 | G   | 50 mm  | 8,2 mm |
| L60 11W/M 12 IP65-NW  | <b>33309</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 900 lm  | 4000K | 65 | 90 | G   | 50 mm  | 8,2 mm |
| L60 11W/M 12 IP65-CW  | <b>33310</b> |                                       |                                                                                     | 1m = 900 lm  | 6000K | 65 | 90 | G   | 50 mm  | 8,2 mm |
| L60B 11W/M 12 IP00-NW | <b>33306</b> |                                       | <b>30m</b>                                                                          | 1m = 900 lm  | 4000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 8 mm   |

**SMD**



# Kanlux L120

**24V 16W 120 LED IP00 / IP65 Ra80+**




**WW | NW | CW**

Poskytnou jasné osvětlení prostoru při zachování vysoké světelné účinnosti (až 120 lm/W). Napájení 24 V minimalizuje úbytek napětí, což umožňuje vytvářet delší instalace rovnoměrně podsvícené po celé délce pásku. Kvalitu potvrzuje 3letá záruka.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

upto  
**120**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

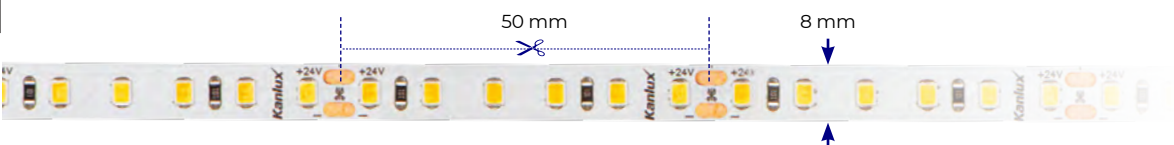

|                       |              |                                        |  | Světelný tok | Tc    | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka  |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|-----|--------|--------|
| L120 16W/M 24 IP00-WW | <b>33311</b> | <b>24V</b><br>1m = 16W<br>1m = 120 LED | <b>5m</b>                                                                         | 1m = 1760 lm | 3000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| L120 16W/M 24 IP00-NW | <b>33312</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1920 lm | 4000K | 00 | 80 | E   | 50 mm  | 8 mm   |
| L120 16W/M 24 IP65-WW | <b>33314</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1600 lm | 3000K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| L120 16W/M 24 IP65-NW | <b>33315</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1760 lm | 4000K | 65 | 80 | F   | 50 mm  | 8,2 mm |
| L120B 16W/M 24IP00-WW | <b>33355</b> |                                        | <b>30m</b>                                                                        | 1m = 1760 lm | 3000K | 00 | 80 | F   | 50 mm  | 8 mm   |
| L120B 16W/M 24IP00-NW | <b>33356</b> |                                        |                                                                                   | 1m = 1920 lm | 4000K | 00 | 80 | E   | 50 mm  | 8 mm   |

# Kanlux L120 CCT


**12V 16W 120 LED IP00 Ra90+**



**WW | NW | CW**

Použitím pásku Kanlux L120 CCT můžete měnit barvu světla v rozsahu od 3000K do 6000K v závislosti na situaci a náladě. Jde o optimální a trvanlivé řešení potvrzené 3letou zárukou. Vysoký index podání barev ( $Ra \geq 90$ ) zajišťuje, že světlo věrně reprodukuje přirozené barvy okolí.

**ZÁRUKA  
3 ROKY**

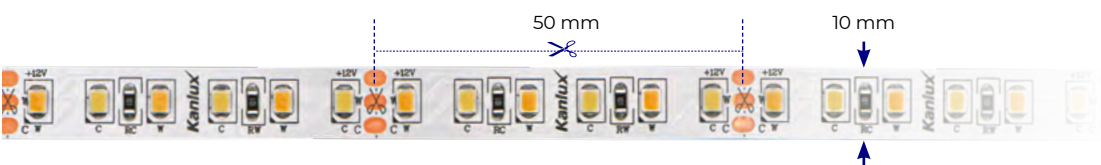

|                       |              |                                                                    |  | Světelný tok                                           | Tc           | IP | Ra | EEL | Dělení | Šířka |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----|----|-----|--------|-------|
| L120 16W/M 12 IP00CCT | <b>33317</b> | <b>12V</b><br>1m = 8W(WW),<br>16W (NW),<br>8W (CW)<br>1m = 120 LED | <b>5m</b>                                                                           | 1m = 660lm (WW)<br>1m = 1300lm (NW)<br>1m = 660lm (CW) | 3000 - 6000K | 00 | 90 | G   | 50 mm  | 10 mm |

**SMD**


# Kanlux LEDS-B RGB

**12V** **7,2W / 14,4W** **30 / 60 LED** **IP00 / IP54 / IP65**



R | G | B

Pásky SMD RGB mají univerzální použití díky širokému výběru barev. Jsou oblíbeným a osvědčeným řešením v mnoha projektech. Pásky jsou dostupné ve dvou výkonech – max. 7,2 W/m a max. 14,4 W/m. Vyznačují se vysokou pružností a dobrou přilnavostí.

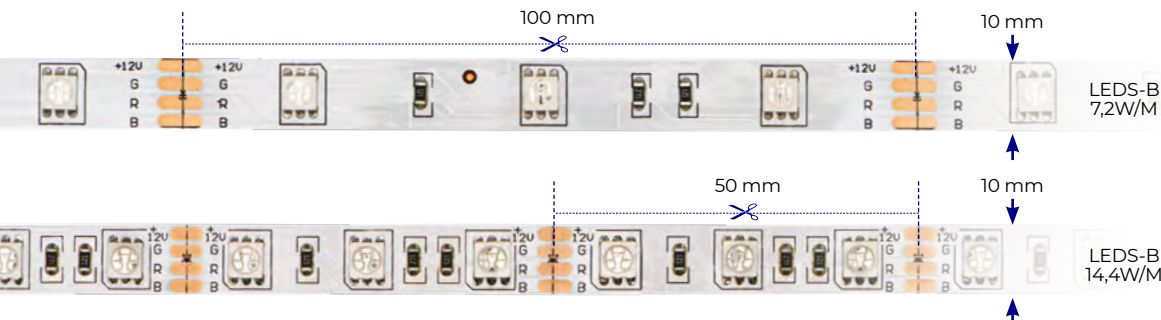

— PŘÍSLUŠENSTVÍ —

KONEKTORY → str. 18  
**CONNECTOR RGB 10**

| LEDS-B 7,2W/M IP00RGB  | <b>24530</b> | <b>12V</b>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LEDS-B 7,2W/M IP54RGB  | <b>24532</b> | 1m = max 7,2W                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEDS-B 7,2W/M IP65RGB  | <b>24531</b> | 1m = 30 LED                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEDS-B 14,4W/M IP00RGB | <b>24545</b> | <b>12V</b>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEDS-B 14,4W/M IP65RGB | <b>24547</b> | 1m = max 14,4W<br>1m = 60 LED |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Kanlux L48 RGBW


**24V** **9W** **48 LED** **IP00 / IP65**



R | G | B | W

Multifunkční LED pásek SMD spojuje plnou paletu barev RGB a praktické, neutrální bílé světlo (4000 K). Je to vynikající volba pro interiéry, kde potřebujete jak dekorativní, tak i funkční osvětlení. Díky napájení 24 V lze pásky použít pro delší instalace při zachování rovnoměrnějšího podsvícení po celé délce úseku. Kvalitu pásku potvrzuje 3letá záruka


**ZÁRUKA  
3 ROKY**

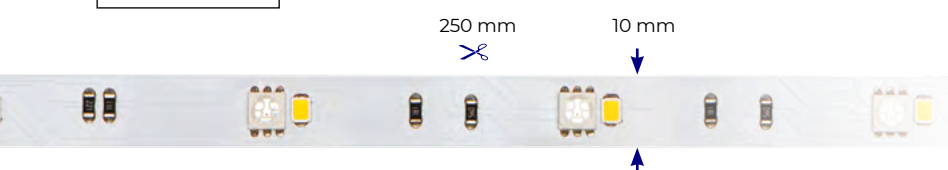

| L48 9W/M 24 IP00-RGBW | <b>33318</b> | <b>24V</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L48 9W/M 24 IP65-RGBW | <b>33319</b> | 1m = 9W<br>1m = 48 LED |  |  |  |  |  |  |  |  |

SMD





## Kanlux TRETO NEW

**12V / 24V**   **max 200W**   **IP67**

Řada stabilizovaných napájecích zdrojů se zvýšeným stupněm krytí IP67. Napájecí zdroj má integrovanou kabeláž a není určen pro provoz bez zátěže.



|                      |              | SEC [V] | VÝKON      | ROZMĚRY (mm) |
|----------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| TRETO C IP67 12V 15W | <b>39510</b> | 12 DC   | max 15W    | 50x50x25     |
| TRETO C IP67 24V 15W | <b>39511</b> | 24 DC   | max 15W    | 50x50x25     |
| TRETO IP67 12V 40W   | <b>39512</b> | 12 DC   | 16 - 40W   | 118x35x26    |
| TRETO IP67 24V 40W   | <b>39513</b> | 24 DC   | 16 - 40W   | 118x35x26    |
| TRETO IP67 12V 60W   | <b>39514</b> | 12 DC   | 20 - 60W   | 163x43x33    |
| TRETO IP67 24V 60W   | <b>39515</b> | 24 DC   | 20 - 60W   | 163x43x33    |
| TRETO IP67 12V 100W  | <b>39516</b> | 12 DC   | 50 - 100W  | 163x43x33    |
| TRETO IP67 24V 100W  | <b>39517</b> | 24 DC   | 50 - 100W  | 163x43x33    |
| TRETO IP67 12V 150W  | <b>39518</b> | 12 DC   | 75 - 150W  | 190x52x37    |
| TRETO IP67 24V 150W  | <b>39519</b> | 24 DC   | 75 - 150W  | 190x52x37    |
| TRETO IP67 12V 200W  | <b>39520</b> | 12 DC   | 120 - 200W | 191x68x37    |
| TRETO IP67 24V 200W  | <b>39521</b> | 24 DC   | 120 - 200W | 191x68x37    |

## Kanlux POWELED

**12V / 24V**   **max 200W**   **IP00**

Elektronický stabilizovaný napájecí zdroj pro napájení LED pásků. Před připojením zkontrolujte napětí napájecího zdroje a pásku (12 V nebo 24 V).



|                    |              | SEC [V] | VÝKON      | ROZMĚRY (mm) |
|--------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| POWELED P 12V 30W  | <b>26810</b> | 12 DC   | 12 - 30W   | 145x48x36    |
| POWELED P 12V 60W  | <b>26811</b> | 12 DC   | 30 - 60W   | 157x54x36    |
| POWELED P 24V 30W  | <b>26815</b> | 24 DC   | 9 - 30W    | 145x48x36    |
| POWELED P 24V 60W  | <b>26816</b> | 24 DC   | 30 - 60W   | 157x54x36    |
| POWELED P 12V 100W | <b>28961</b> | 12 DC   | 50 - 100W  | 180x66x32    |
| POWELED P 24V 100W | <b>28962</b> | 24 DC   | 50 - 100W  | 180x66x32    |
| POWELED P 12V 150W | <b>28963</b> | 12 DC   | 75 - 150W  | 205x71x35    |
| POWELED P 24V 150W | <b>28964</b> | 24 DC   | 75 - 150W  | 205x71x35    |
| POWELED P 12V 200W | <b>28965</b> | 12 DC   | 120 - 200W | 205x71x35    |
| POWELED P 24V 200W | <b>28966</b> | 24 DC   | 120 - 200W | 205x71x35    |

## Kanlux CIRCO N

**12V**   **max 15W**   **IP00**

Stabilizovaný napájecí zdroj pro napájení LED pásků. Určen pro montáž do instalační krabice. Napájecí zdroj není určen pro provoz bez zátěže.



|                       |              | SEC [V] | VÝKON   | ROZMĚRY (mm) |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--------------|
| CIRCO N LED 12VDC 10W | <b>24242</b> | 12 DC   | max 10W | Ø54,5 x 23   |
| CIRCO N LED 12VDC 15W | <b>24243</b> | 12 DC   | max 15W | Ø54,5 x 23   |

## Kanlux DRIVE LED N

**12V**   **max 15W**   **IP00**

Kompaktní stabilizovaný napájecí zdroj pro napájení LED pásků. Napájecí zdroj není určen pro provoz bez zátěže.



|                     |              | SEC [V] | VÝKON   | ROZMĚRY (mm) |
|---------------------|--------------|---------|---------|--------------|
| DRIVE LED N 15W 12V | <b>23861</b> | 12 DC   | max 15W | 90x40x24     |



SPOLU LÉPE

VYBERTE  
KONEKTOR

## Kanlux CON P

**Konektory pro LED pásy LCOB**  
**Určené pro 12V a 24V LED pásy COB, max. 2A.**

- umožňují rychlé a snadné spojení pásků pomocí svorky bez nutnosti pájení
- vyrobené z průhledného materiálu zajišťují jednotnou světelnou linii bez vytváření stínů v místě spojení pásků
- materiál: polykarbonát a měď

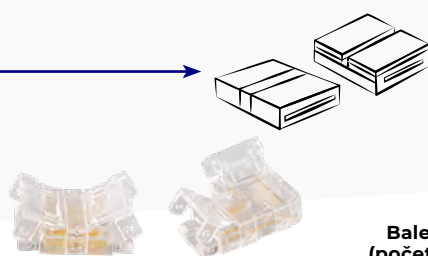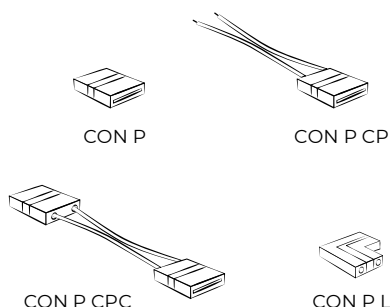


|                    |       | Balení<br>(počet ks) | Napájení<br>pásku<br>COB | Šířka<br>pásku<br>COB | Typ pásku LCOB                                                                        |
|--------------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 5            | 39534 | 10                   | 12V, 24V                 | 5 mm                  | LCOB SLIM                                                                             |
| CON P 5 CP         | 39535 | 10                   | 12V, 24V                 | 5 mm                  |                                                                                       |
| CON P 5 CPC        | 39536 | 10                   | 12V, 24V                 | 5 mm                  |                                                                                       |
| CON P 5 L          | 39537 | 10                   | 12V, 24V                 | 5 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8            | 38472 | 10                   | 12V, 24V                 | 8 mm                  | LCOB MONO 3W/m,<br>8W/m, 10/m,<br>LCOB LONG 20m,<br>LCOB FREE CUT,<br>LCOB MONO R/G/B |
| CON P 8 2pcs       | 38477 | 2                    | 12V, 24V                 | 8 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8 CP         | 38470 | 10                   | 12V, 24V                 | 8 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8 CP 2pcs    | 38478 | 2                    | 12V, 24V                 | 8 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8 CPC        | 38471 | 10                   | 12V, 24V                 | 8 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8 L          | 38473 | 10                   | 12V, 24V                 | 8 mm                  |                                                                                       |
| CON P 8 L 2pcs     | 38479 | 2                    | 12V, 24V                 | 8 mm                  | LCOB 5 let záruky,<br>LCOB Vysoká<br>účinnost                                         |
| CON P 10           | 39530 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 CP        | 39531 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 CPC       | 39532 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 L         | 39533 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 | LCOB RGB                                                                              |
| CON P 10 RGB       | 38474 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 RGB CP    | 38475 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 RGB CPC   | 38476 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 CCT/D     | 39526 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 | LCOB CCT,<br>LCOB DIGITAL                                                             |
| CON P 10 CCT/D CP  | 39527 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 CCT/D CPC | 39528 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |
| CON P 10 CCT L     | 39529 | 10                   | 12V, 24V                 | 10 mm                 |                                                                                       |

## Kanlux CONNECTOR

**Konektory pro LED pásy SMD**

**Určené pro 12V LED pásy SM**

- umožňují rychlé a snadné spojení pásků pomocí svorky bez nutnosti pájení
- materiál: plast a měď

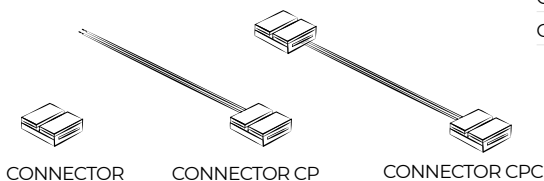

|                      |       | Balení<br>(počet ks) | Napájení<br>pásku<br>SMD | Šířka<br>pásku<br>SMD | Typ pásku SMD                 |
|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONNECTOR 8          | 19030 | 20                   | 12V                      | 8 mm                  | LEDS-B 4,8W/m                 |
| CONNECTOR 8-CP       | 19032 | 20                   | 12V                      | 8 mm                  |                               |
| CONNECTOR 8-CPC      | 19033 | 20                   | 12V                      | 8 mm                  |                               |
| CONNECTOR RGB 10     | 19038 | 20                   | 12V                      | 10 mm                 | LEDS-B RGB 7,2W/m,<br>14,4W/m |
| CONNECTOR RGB 10-CP  | 19036 | 20                   | 12V                      | 10 mm                 |                               |
| CONNECTOR RGB 10-CPC | 19037 | 20                   | 12V                      | 10 mm                 |                               |

VYBERTE OVLADAČ  
A KONTROLER

SPOLU LÉPE

## Kanlux CTRL D NEW

**Ovladač pro digitální jednobarevné a RGB LED pásy**

- umožňuje libovolnou změnu barvy, rychlosti a směru animace, délky svítících úseků (segmentů LED)
- umožňuje uložení osmi vlastních dynamických scén

OVLADAČ

**DIMMING  
FUNCTION**

Ovládání dálkovým ovladačem: rádiové RF 2,4 GHz  
Dosah ovladače: max. 30 m  
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III  
Materiál: plast  
**\*Dálkový ovladač neobsahuje baterie**



**22149**  
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Proud [A]: max 10  
Napětí [V]: 5-24 DC

NEW


magnetický  
**DRŽÁK**

**22133**  
REMOTE D M/RGB/CCT-B

Bateriové napájení: 2 x 1,5V (2 x AAA)  
Rozměry: 45 X 140 mm







## VYBERTE OVLADAČ A KONTROLER

# Kanlux CTRL MONO / CCT



**22147**  
CTRL 12/24V MONO/CCT

### Ovladač pro jednobarevné LED pásy a CCT

Umožňuje regulaci jasu a teploty chromatičnosti.

Proud [A]: max 10  
Napětí [V]: 12DC, 24 DC

#### OVLADAČE



Ovládání dálkových ovladačů: rádiové RF 2,4 GHz  
Dosah ovladačů: max. 30 m  
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III  
Materiál: plast

**\*Dálkový ovladač neobsahuje baterie**

|   |                                      |               |                            | Bateriové napájení | Rozměry   |
|---|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | <b>22144</b><br>REMOTE MONO          | <b>1 ZÓNA</b> | -                          | 2 x 1,5V (2 x AAA) | Ø 80 mm   |
| 2 | <b>22145</b><br>REMOTE CCT           | <b>4 ZÓNY</b> | -                          | 2 x 1,5V (2 x AAA) | 53x110 mm |
| 3 | <b>22136</b><br>REMOTE 4 MONO/CCT-B  | <b>4 ZÓNY</b> | <b>DRŽÁK</b><br>magnetický | 2 x 1,5V (2 x AAA) | 38x140 mm |
| 4 | <b>22137</b><br>REMOTE O1 MONO/CCT-B | <b>1 ZÓNA</b> | <b>DRŽÁK</b><br>magnetický | 3V (1 x CR20232)   | Ø 60 mm   |
| 5 | <b>22138</b><br>REMOTE L1 MONO/CCT-W | <b>1 ZÓNA</b> | <b>DRŽÁK</b><br>magnetický | 3V (1 x CR20232)   | 86x86 mm  |



1



2



3



4



5

# Kanlux CTRL RGB



**22148**  
CTRL 12/24V RGBW CCT

### Ovladač pro jednobarevné LED pásy a LED RGBW / RGB CCT

Umožňuje regulaci jasu, barvy a teploty chromatičnosti světla.

Umožňuje výběr režimu svícení.

Proud [A]: max 10  
Napětí [V]: 12DC, 24 DC

#### OVLADAČE



Ovládání dálkových ovladačů: rádiové RF 2,4 GHz  
Dosah ovladačů: max. 30 m  
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III  
Materiál: plast

**\*Dálkový ovladač neobsahuje baterie**

NEW

|   |                                       |               | Bateriové napájení         | Rozměry            |           |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | <b>22134</b><br>REMOTE N 8 RGBW/CCT-W | <b>8 ZÓN</b>  | <b>DRŽÁK</b><br>magnetický | 2 x 1,5V (2 x AAA) | 45x145 mm |
| 2 | <b>22135</b><br>REMOTE 4 RGBW/CCT-B   | <b>4 ZÓNY</b> | <b>DRŽÁK</b><br>magnetický | 2 x 1,5V (2 x AAA) | 45x140 mm |
| 3 | <b>22146</b><br>REMOTE RGBW           | <b>4 ZÓNY</b> | -                          | 2 x 1,5V (2 x AAA) | 53x120 mm |




1



2



3

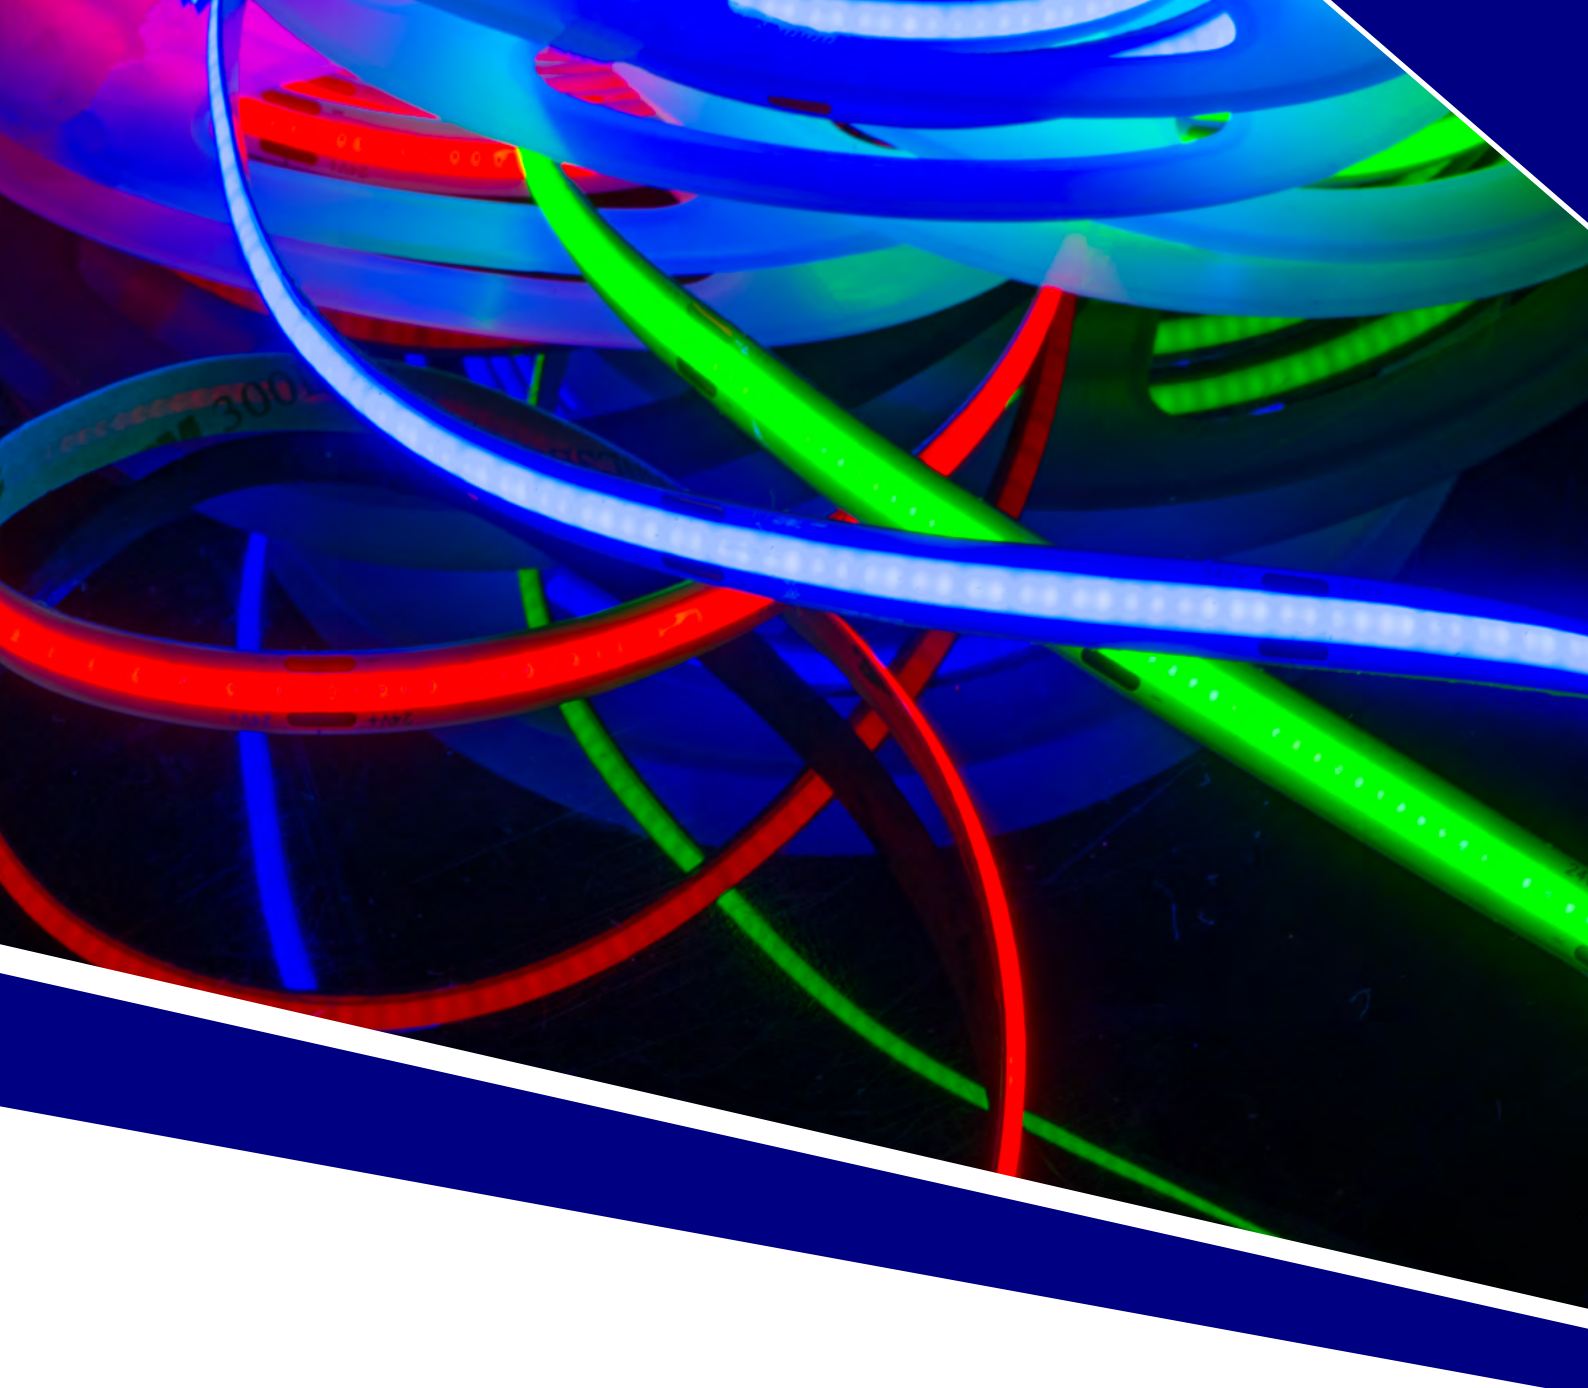

Jsme polská společnost s globálním dosahem, jeden z předních evropských podniků v oblasti osvětlovacího sektoru. Naše produkty se dostávají k odběratelům ve více než 40 zemích světa. Jsme **zkušeným a spolehlivým partnerem**. Produkty Kanlux se vyznačují vysokou spolehlivostí a pokud se objeví problém, náš servis rychle najde řešení.

Většina LED pásků z nabídky Kanlux je kryta prodlouženou 3letou nebo 5letou **zárukou**. Uplatní se všude tam, kde je důležitá **spolehlivost**, dlouhá životnost a vysoká estetika světla.

**Kanlux** LAB

Pečlivě kontrolujeme všechny naše produkty a **důkladně testujeme** jejich parametry v laboratoři Kanlux. Můžete si být jisti, že od nás dostáváte produkt, který splňuje Vaše očekávání



ZJISTĚTE  
VÍCE

**kanlux.cz**