




TM.ONTEC C M1 301 M AT

TM-OC.M1.AT005

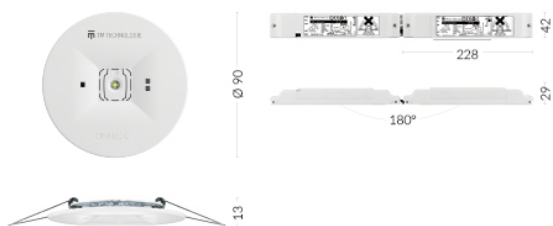


PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Využití	antipanické osvětlení
IP	IP20
IK	IK03
Verze	AT - autonomní test
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Síla světla	2.7 W
Činný výkon	4.2 W
Třída izolace	2
Světelný tok	140 lm
Baterie	Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah



FOTOMETRIE

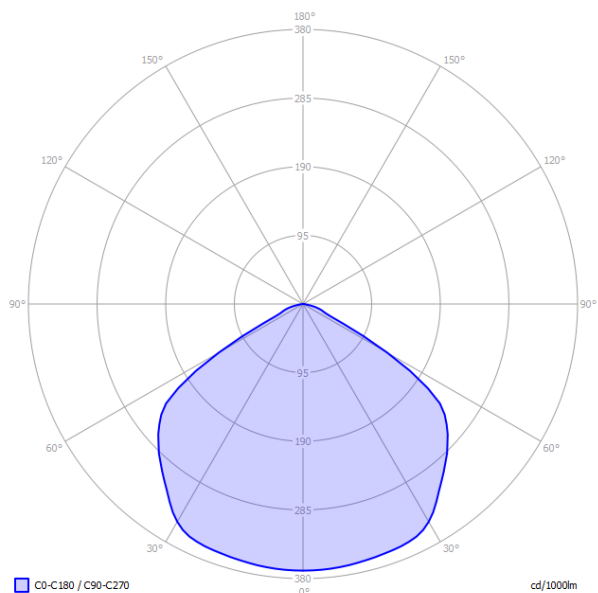

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,2	7,0
3,0	3,5	8,0
4,0	3,9	9,5
5,0	3,9	11,2
6,0	3,7	12,2
7,0	3,4	12,6
8,0	3,3	12,4
9,0	3,0	12,0
10,0	2,8	11,2

