





MAH-T5-UP-GF / PC

Svitidlo prachotésné
Svetidlo prachotésné
Por- és páramentes lámpatest

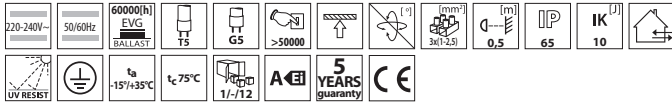

- Na plechovom reflektore svietidla jsou uchyceny elektrické komponenty
- Na plechovom reflektore svietidla sú uchytene elektrické komponenty
- Az elektromos szerelvények a reflektorra vannak felszerelve

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním nebo PMMA difúzorem
Väčšinu typov možno objednať aj s núdzovým modulom aj stmieváním alebo PMMA difúzorom
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel vagy PMMA búrával




● MAH-254-UP-GF/PC



| | Kanlux | Kanlux | | [lm] | [g] | DKCCZ/SK bez DPH |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|--------|------|------------------|
| NEW MAH-114-UP-GF/PC | 949223 | 8594056492237 | šedá / szürke | 1 x 14 | 1700 | na dotaz |
| NEW MAH-124-UP-GF/PC | 949224 | 8594056492244 | šedá / szürke | 1 x 24 | 1700 | na dotaz |
| NEW MAH-128-UP-GF/PC | 949225 | 8594056492251 | šedá / szürke | 1 x 28 | 2200 | na dotaz |
| NEW MAH-154-UP-GF/PC | 949226 | 8594056492268 | šedá / szürke | 1 x 54 | 2200 | na dotaz |
| NEW MAH-135-UP-GF/PC | 949227 | 8594056492275 | šedá / szürke | 1 x 35 | 2600 | na dotaz |
| NEW MAH-149-UP-GF/PC | 949228 | 8594056492282 | šedá / szürke | 1 x 49 | 2600 | na dotaz |
| NEW MAH-180-UP-GF/PC | 949229 | 8594056492299 | šedá / szürke | 1 x 80 | 2600 | na dotaz |
| NEW MAH-214-UP-GF/PC | 949230 | 8594056492305 | šedá / szürke | 2 x 14 | 2300 | na dotaz |
| NEW MAH-224-UP-GF/PC | 949231 | 8594056492312 | šedá / szürke | 2 x 24 | 2300 | na dotaz |
| NEW MAH-228-UP-GF/PC | 949232 | 8594056492329 | šedá / szürke | 2 x 28 | 2500 | na dotaz |
| NEW MAH-254-UP-GF/PC | 949233 | 8594056492336 | šedá / szürke | 2 x 54 | 2500 | na dotaz |
| NEW MAH-235-UP-GF/PC | 949234 | 8594056492343 | šedá / szürke | 2 x 35 | 2800 | na dotaz |
| NEW MAH-249-UP-GF/PC | 949235 | 8594056492350 | šedá / szürke | 2 x 49 | 2800 | na dotaz |
| NEW MAH-280-UP-GF/PC | 949236 | 8594056492367 | šedá / szürke | 2 x 80 | 2800 | na dotaz |
| NEW CL-MAH-UP-GF | 900100 | | | | | |
| NEW CL-MAH-UP-GF-INOX | 900099 | | | | | |
| NEW EY-MAH-UP-GF | 900101 | | | | | |

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC
- teleso svietidla: polyester plnený skelným vláknem UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: Üvegszal erősítésű poliészter UP-GF / Búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

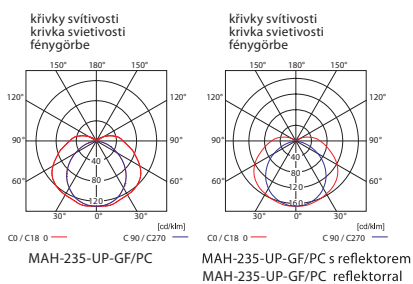

- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidla 2x80W mají teplotu t_a -15° až +25°
- svítidla 2x49W, 2x54W mají teplotu t_a -15° až +30°
- svítidla s nouzovým modulem mají teplotu t_a 0° až +25°
- náhradné difúzory k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlá 2x80W majú teplotu t_a -15° až +25°
- svietidlá 2x49W, 2x54W majú teplotu t_a -15° až +30°
- svietidlá s núdzovým modulom majú teplotu t_a 0° až +25°
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- a 2x80W lámpatest környezeti hőmérséklete -15°C és +25°C között van

