




## MAH-T8-UP-GF / PC

Svítidlo prachotésné  
Svietidlo prachotésné  
Por- és páramentes lámpatest

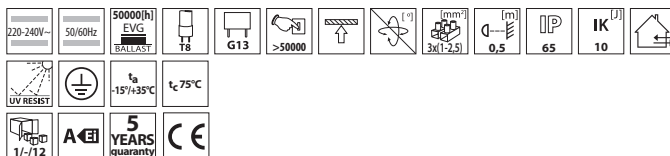

- na objednávku lze dodat bíle lakovany reflektor, na kterém jsou uchyceny elektrické komponenty
- na objednávku je možné dodat bíle lakovany reflektor, na ktorom sú uchycené elektrické komponenty
- Megrendelés alapján biztosítani tudunk fehér színű reflektort,elektronikus komponensekkel együtt
- elektrické komponenty osazeny na samonosném korpusu svítidla
- elektrické komponenty osadené na samonosnom korpusu svietidla
- Az elektronikus komponensek a lámpatesten találhatóak




● MAH-236-UP-GF/PC

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním nebo PMMA difuzorem


Väčšinu typov možno objednať aj s núdzovým modulem aj stmievaním alebo PMMA difúzorom

A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarászűrő egységgel vagy PMMA bűrával



	Kanlux	Kanlux	Kanlux	[W]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH	
NEW	MAH-118-UP-GF/PC	949217	8594056492176	šedá / szürke	1 x 18	2000	na dotaz
NEW	MAH-136-UP-GF/PC	949218	8594056492183	šedá / szürke	1 x 36	2500	na dotaz
NEW	MAH-158-UP-GF/PC	949219	8594056492190	šedá / szürke	1 x 58	3200	na dotaz
NEW	MAH-218-UP-GF/PC	949220	8594056492206	šedá / szürke	2 x 18	2300	na dotaz
NEW	MAH-236-UP-GF/PC	949221	8594056492213	šedá / szürke	2 x 36	3400	na dotaz
NEW	MAH-258-UP-GF/PC	949222	8594056492220	šedá / szürke	2 x 58	4600	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC
- teleso svietidla: polyester plnený skelným vláknem UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: Üvegszál erősítésű poliészter UP-GF / Búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

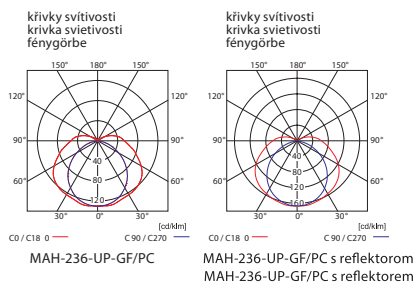

- voliteľný reflektor k svítdilúm MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- náhradní difuzory k svítdilúm MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítdilo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítdila 2x58W mají teplotu ta -15° až +25°
- svítdila s nouzovým modulem mají teplotu ta 0° až +25°

- voliteľný reflektor k svítdilám MAH UP-GF / PC nájdate v ponuke KANLUX
- náhradné difúzory k svítdilám MAH UP-GF / PC nájdate v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlá 2x58W majú teplotu ta -15° až +25°
- svietidlá s núdzovým modulem majú teplotu ta 0° až +25°

- MAH UP-GF / PC világítótesthez választható reflektor megtalálható a Kanlux kínálatában
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- a 2x58W lámpatest környezeti hőméretekre -15°C és +25°C között van

