


MAH-T5-UP-GF / PC / BR

Svitidlo prachotěsné




Většinu typů lze objednat také se stmíváním

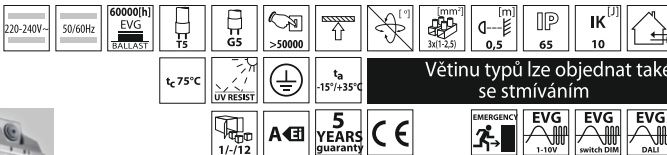


ò MAH-254-UP-GF/PC/BR

ò těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC

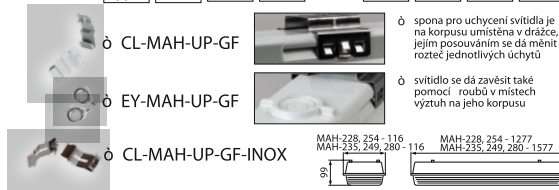


ò spona pro uchycení svítidla je na korpusu umístěna v držce, jejím posouváním se dá měnit rozteč jednotlivých úchyty

ò svítidlo se dá zavěsit také pomocí roubů v místech vyznačených na jeho korpusu




křivky svítivosti



MAH-235-UP-GF/PC/BR

křivky svítivosti



MAH-235-UP-GF/PC/BR s reflektorem

	Kanlux		EAN			[W]		[g]	DKC CZ bez DPH
NEW	MAH-228-UP-GF/PC/BR	910381	8595619103812	edá	2 x 28	2500	na dotaz		
NEW	MAH-254-UP-GF/PC/BR	910383	8595619103829	edá	2 x 54	2500	na dotaz		
NEW	MAH-235-UP-GF/PC/BR	910382	8595619103836	edá	2 x 35	2800	na dotaz		
NEW	MAH-249-UP-GF/PC/BR	910384	8595619103843	edá	2 x 49	2800	na dotaz		
NEW	MAH-280-UP-GF/PC/BR	910385	8595619103850	edá	2 x 80	2800	na dotaz		
NEW	MAH-228-EM-UP-GF/PC/BR	910390	8595619103904	edá	2 x 28	2934	na dotaz		
NEW	MAH-254-EM-UP-GF/PC/BR	910391	8595619103911	edá	2 x 54	2934	na dotaz		
NEW	MAH-235-EM-UP-GF/PC/BR	910392	8595619103928	edá	2 x 35	3234	na dotaz		
NEW	MAH-249-EM-UP-GF/PC/BR	910393	8595619103935	edá	2 x 49	3234	na dotaz		
NEW	MAH-280-EM-UP-GF/PC/BR	910394	8595619103942	edá	2 x 80	3234	na dotaz		
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100							
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099							
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101							

ò náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC / BR naleznete v nabídce KANLUX

ò svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku

ò svítidla 2x80W mají teplotu t a -15° až +25°

ò svítidla s nouzovým modulem mají teplotu t a 0° až +25°

ò svítidla 2x49W, 2x54W mají teplotu t a -15° až +30°