


MAH-T8-UP-GF / PC / BR

Svítlidlo prachotěsné

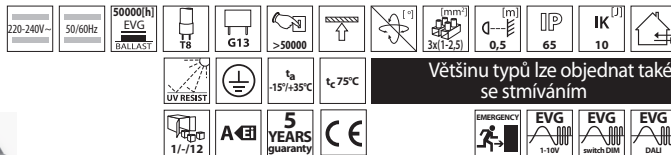


Většinu typů lze objednat také se stmíváním

- CL-MAH-UP-GF
- EY-MAH-UP-GF
- CL-MAH-UP-GF-INOX





- spona pro uchytení svítidla je na korpusu umístěna v držáku, jejím posouváním se dá měnit rozteč jednotlivých uchyťů
- svítidlo se dá zavěsit také pomocí šroubů v místech výztuh na jeho korpusu



● MAH-236-UP-GF/PC/BR

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC



Kanlux

	Kanlux	EAN			[W]	[g]	DKC CZ
NEW	MAH-236-UP-GF/PC/BR	910379	8595619103799	šedá	2 x 36	3400	bez DPH
NEW	MAH-258-UP-GF/PC/BR	910380	8595619103805	šedá	2 x 58	4600	na dotaz
NEW	MAH-236-EM-UP-GF/PC/BR	910395	8595619103959	šedá	2 x 36	3750	na dotaz
NEW	MAH-258-EM-UP-GF/PC/BR	910396	8595619103966	šedá	2 x 58	4982	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- volitelný reflektor k svítidlům MAH UP-GF / PC / BR naleznete v nabídce KANLUX
- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC / BR naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidla 2x58W mají teplotu t_a -15° až +25°
- svítidla s nouzovým modulem mají teplotu t_a 0° až +25°