



# *Kanlux* OFIS LED







fabryka@kanlux.pl



PREMYSLENÉ  
**PROJEKTY**



**MODERNÝ**  
STROJOVÝ PARK



**KVALITA, KTOREJ**  
MÔŽEŠ **VERIŤ**



**DOKONALÉ**  
PREVEDENIE






**NAJLEPŠIE** PARAMETRE

**Kanlux** LAB

Všetky parametre sú testované a potvrdené v našej vlastnej **LABORATÓRNI KANLUX**.

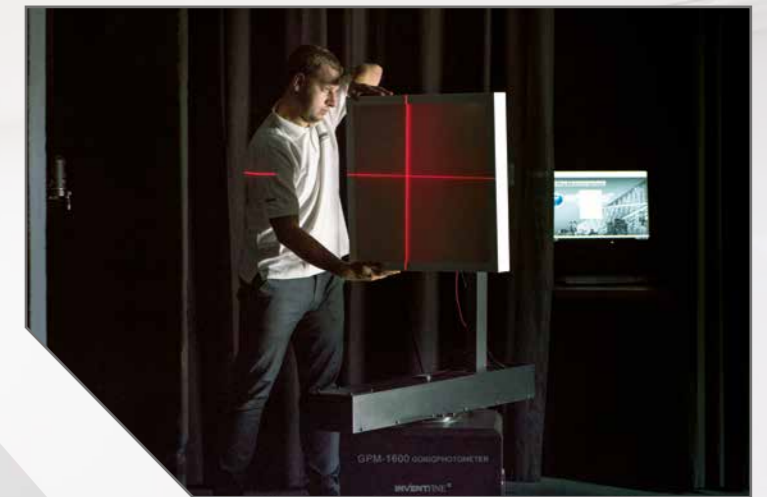

SVETELNÁ ÚČINNOSŤ:

do **128** lm/W

FAREBNÁ STÁLOSŤ:


**SDCM<3**

(elipsy MacAdama)

ŽIVOTNOSŤ:

**50 000 h**


# KVALITA, KTOREJ MÔŽEŠ VERIŤ

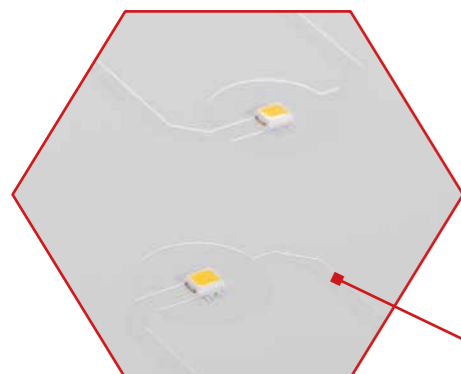


ŠPECIÁLNE VYBRANÉ  
**ZNAČKOVÉ** LED DIÓDY



ZNAČKOVÉ TRAFIA  
**TRIDONIC**

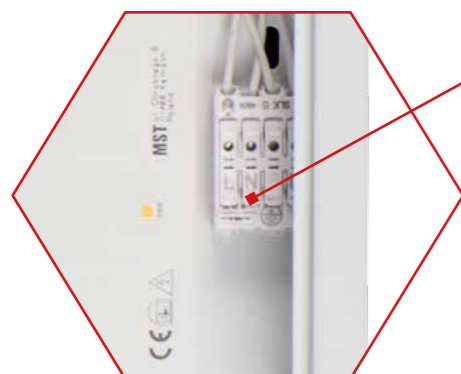

RÝCHLA **MONTÁŽ**

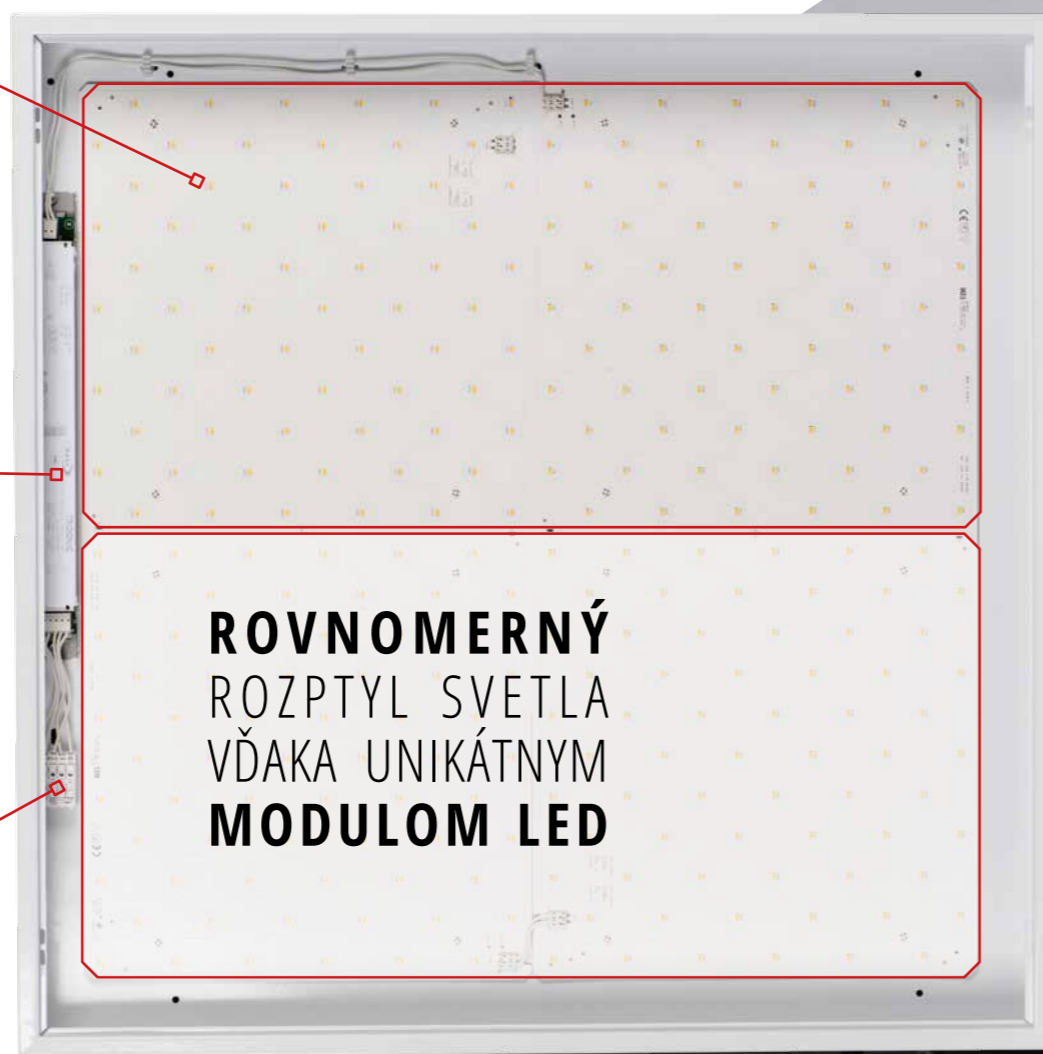


**ROVNOMERNÝ**  
ROZPTYL SVETLA  
VĎAKA UNIKÁTNYM  
**MODULOM LED**





# SÉRIA STROPNÝCH SVIETIDIEL LED

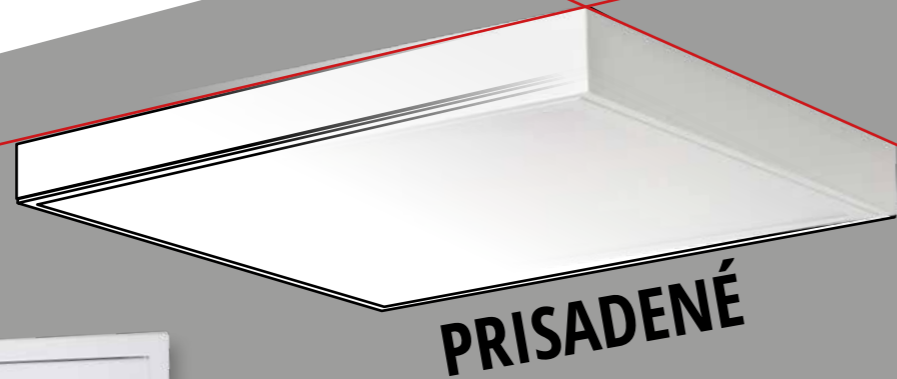

VSTAVANÉ

Diagram showing a recessed LED light fixture (VSTAVANÉ) with a white frame and a recessed light panel.

1225mm x 295mm

595mm x 595mm


615mm X 295mm

615mm x 615mm







VYBER **SVOJE** SVETLO...  
Tri typy difúzora

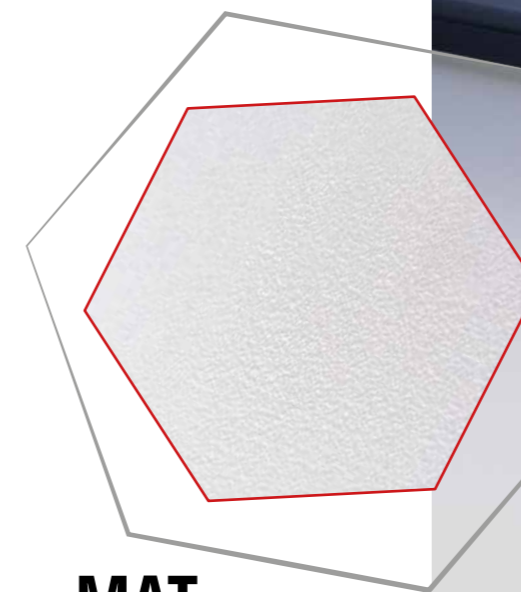



**MAT**  
mliečny/opalový  
difúzor

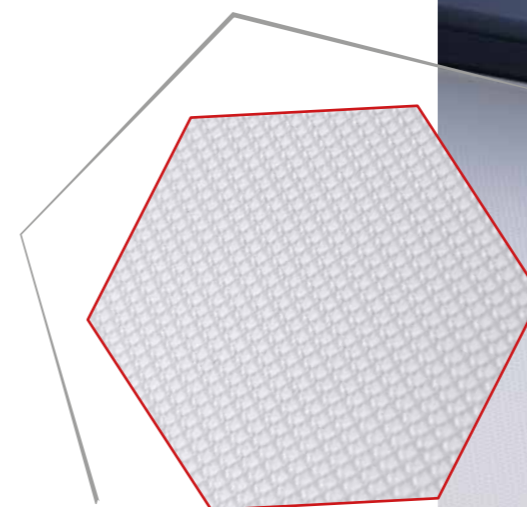

**MPRM**  
mikroprizmatický  
difúzor typu M

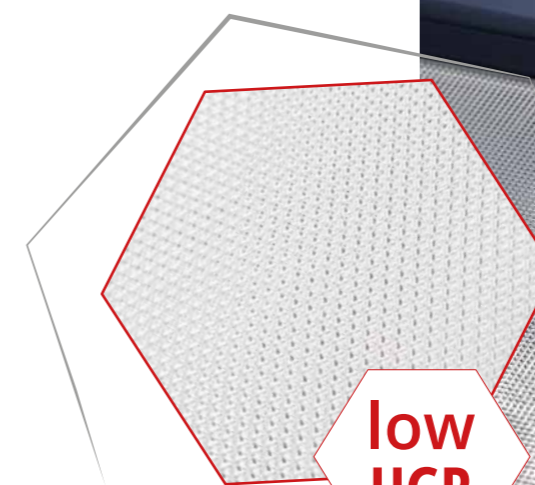

**MPRD**  
mikroprizmatický  
difúzor typu D

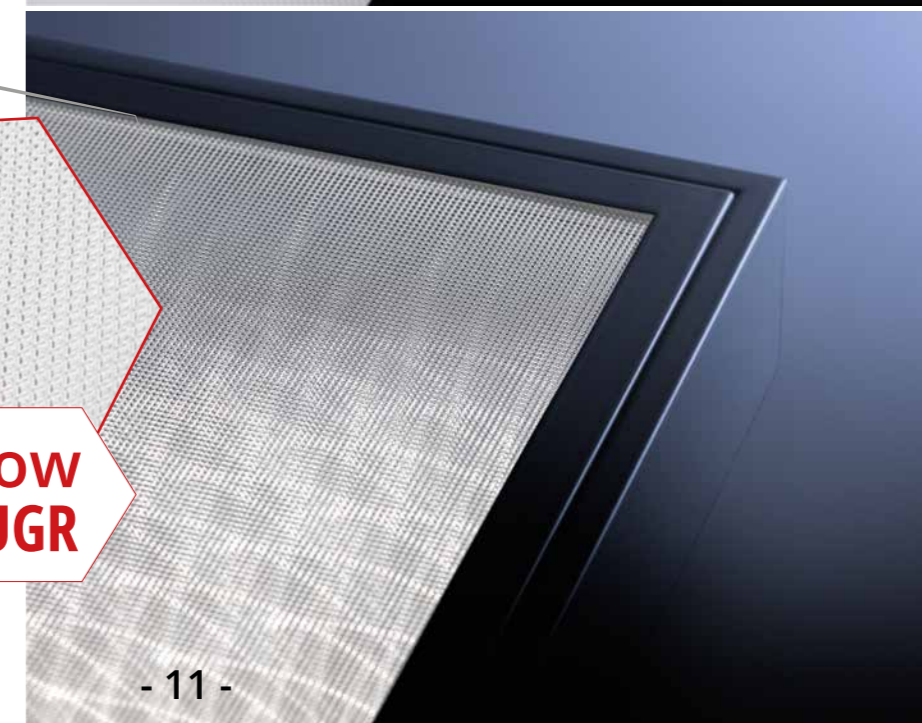

**FOTOMETRICKÉ  
DÁTA**

Pre rýchle a správna projektovanie osvetlenia  
poskytujeme fotometrické súbory IES a LDT k stiahnutiu.


více na:  
[www.kanlux.sk](http://www.kanlux.sk)





**OVLÁDAJ** SVETLO AKO CHCEŠ

**SYSTEM OVLADANIE DALI OSVETLENIE INTELIGENTNE**

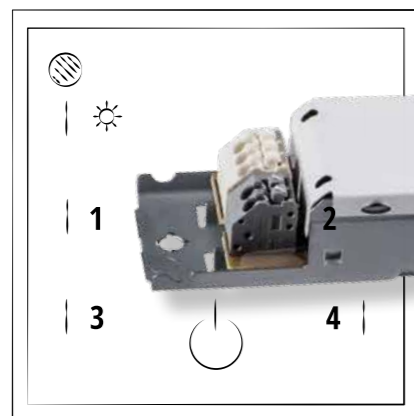

**SYSTEM OVLADANIE DALI OSVETLENIE**

# VEĽA MOŽNOSTÍ K VÝBERU

## ŠIROKÝ VÝBER PARAMETROV:

VÝKON: 17 - 33W


SVETELNÝ TOK: DO 4000 lm

**Vytvorme  
to spoločne!**

Potrebuješ pomôcť  
s výberom?  
Skontaktuj sa s nami!  
[fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)

## TRAFO:

ON/OFF ALEBO DALI



## RÔZNE DRUHY DIFÚZOROV:


**MAT**

mliečny / opalový




**MPRM**

mikroprizmatický  
typu M




**MPRD**

mikroprizmatický  
typu D




## ROZMERY:


615mm X 295mm



595mm X 595mm

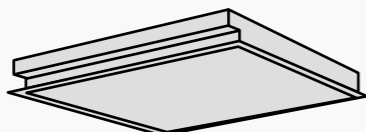

615mm X 615mm

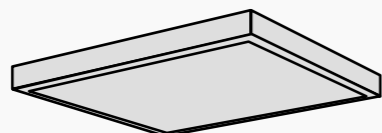


1225mm X 295mm



## VERZIA:

PRISADENÁ / VSTAVANÁ

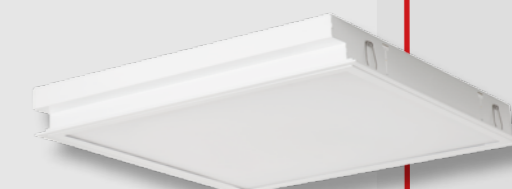



## KANLUX OFIS LED 17W; 615mm X 295mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 17W-830-MAT-W-N2	<b>28910</b>	OFD 17W-830-MAT-W-N2	<b>28912</b>	1700 lm	100 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 17W-840-MAT-W-N2	<b>28911</b>	OFD 17W-840-MAT-W-N2	<b>28913</b>	1800 lm	106 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 17W-830-MPRM-W-N2	<b>28914</b>	OFD 17W-830-MPRM-W-N2	<b>28916</b>	1700 lm	100 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 17W-840-MPRM-W-N2	<b>28915</b>	OFD 17W-840-MPRM-W-N2	<b>28917</b>	1800 lm	106 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 17W-830-MPRD-W-N2	<b>28918</b>	OFD 17W-830-MPRD-W-N2	<b>28920</b>	1700 lm	100 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 17W-840-MPRD-W-N2	<b>28919</b>	OFD 17W-840-MPRD-W-N2	<b>28921</b>	1800 lm	106 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

## KANLUX OFIS LED 25W; 615mm X 615mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 25W-830-MAT-W-N1	<b>28560</b>	OFD 25W-830-MAT-W-N1	<b>28562</b>	3150 lm	126 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 25W-840-MAT-W-N1	<b>28561</b>	OFD 25W-840-MAT-W-N1	<b>28563</b>	3200 lm	128 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 25W-830-MPRM-W-N1	<b>28564</b>	OFD 25W-830-MPRM-W-N1	<b>28566</b>	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 25W-840-MPRM-W-N1	<b>28565</b>	OFD 25W-840-MPRM-W-N1	<b>28567</b>	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 25W-830-MPRD-W-N1	<b>28568</b>	OFD 25W-830-MPRD-W-N1	<b>28570</b>	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 25W-840-MPRD-W-N1	<b>28571</b>	OFD 25W-840-MPRD-W-N1	<b>28569</b>	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

## KANLUX OFIS LED 25W; 595mm X 595mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 25W-830-MAT-W-P1	<b>28596</b>	OFD 25W-830-MAT-W-P1	<b>28598</b>	3150 lm	126 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 25W-840-MAT-W-P1	<b>28597</b>	OFD 25W-840-MAT-W-P1	<b>28599</b>	3200 lm	128 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 25W-830-MPRM-W-P1	<b>28600</b>	OFD 25W-830-MPRM-W-P1	<b>28602</b>	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 25W-840-MPRM-W-P1	<b>28601</b>	OFD 25W-840-MPRM-W-P1	<b>28603</b>	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 25W-830-MPRD-W-P1	<b>28604</b>	OFD 25W-830-MPRD-W-P1	<b>28606</b>	3150 lm	126 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 25W-840-MPRD-W-P1	<b>28605</b>	OFD 25W-840-MPRD-W-P1	<b>28607</b>	3200 lm	128 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

### LEGENDA:

**OF** OFIS LED  
**OFD** OFIS LED DALI

**17W**  
**25W** výkon [W]  
**33W**

**830** Ra≥80 3000K  
**840** Ra≥80 4000K

**MAT** mliečny / opalový difuzor

**MPRM** mikroprizmatický difuzor typu M

**MPRD** mikroprizmatický difuzor typu D

**W** farba základne: biela

**N1** prisadená 615x615

**N2** prisadená 615x295

**N3** prisadená 1225x295

**P1** vstavovaná 595x595

[fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)



## KANLUX OFIS LED 33W; 615mm X 615mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-N1	<b>28572</b>	OFD 33W-830-MAT-W-N1	<b>28574</b>	3900 lm	118 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-N1	<b>28573</b>	OFD 33W-840-MAT-W-N1	<b>28575</b>	4000 lm	121 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-N1	<b>28576</b>	OFD 33W-830-MPRM-W-N1	<b>28578</b>	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-N1	<b>28577</b>	OFD 33W-840-MPRM-W-N1	<b>28579</b>	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-N1	<b>28580</b>	OFD 33W-830-MPRD-W-N1	<b>28582</b>	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-N1	<b>28581</b>	OFD 33W-840-MPRD-W-N1	<b>28583</b>	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

## KANLUX OFIS LED 33W; 595mm X 595mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-P1	<b>28608</b>	OFD 33W-830-MAT-W-P1	<b>28610</b>	3900 lm	118 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-P1	<b>28609</b>	OFD 33W-840-MAT-W-P1	<b>28611</b>	4000 lm	121 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-P1	<b>28612</b>	OFD 33W-830-MPRM-W-P1	<b>28614</b>	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-P1	<b>28613</b>	OFD 33W-840-MPRM-W-P1	<b>28615</b>	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-P1	<b>28616</b>	OFD 33W-830-MPRD-W-P1	<b>28618</b>	3900 lm	118 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-P1	<b>28617</b>	OFD 33W-840-MPRD-W-P1	<b>28619</b>	4000 lm	121 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

## KANLUX OFIS LED 33W; 1225mm X 295mm

TRAFO ON/OFF		TRAFO DALI		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	DIFÚZOR	FARBA SVETLA
NÁZOV	KÓD	NÁZOV	KÓD				
OF 33W-830-MAT-W-N3	<b>28584</b>	OFD 33W-830-MAT-W-N3	<b>28586</b>	3700 lm	112 lm/W	mliečny / opalový	3000K
OF 33W-840-MAT-W-N3	<b>28585</b>	OFD 33W-840-MAT-W-N3	<b>28587</b>	3800 lm	115 lm/W	mliečny / opalový	4000K
OF 33W-830-MPRM-W-N3	<b>28588</b>	OFD 33W-830-MPRM-W-N3	<b>28590</b>	3700 lm	112 lm/W	mikroprizmatický typu M	3000K
OF 33W-840-MPRM-W-N3	<b>28589</b>	OFD 33W-840-MPRM-W-N3	<b>28591</b>	3800 lm	115 lm/W	mikroprizmatický typu M	4000K
OF 33W-830-MPRD-W-N3	<b>28592</b>	OFD 33W-830-MPRD-W-N3	<b>28594</b>	3700 lm	112 lm/W	mikroprizmatický typu D	3000K
OF 33W-840-MPRD-W-N3	<b>28593</b>	OFD 33W-840-MPRD-W-N3	<b>28595</b>	3800 lm	115 lm/W	mikroprizmatický typu D	4000K

### LEGENDA:

**OF** OFIS LED  
**OFD** OFIS LED DALI

**17W**  
**25W** výkon [W]  
**33W**

**830** Ra≥80 3000K  
**840** Ra≥80 4000K

**MAT** mliečny / opalový difúzor

**MPRM** mikroprizmatický difúzor typu M

**MPRD** mikroprizmatický difúzor typu D

**W** farba základne: biela

**N1** prisadená 615x615

**N2** prisadená 615x295

**N3** prisadená 1225x295

**P1** vstavaná 595x595

[fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)







KANLUX SA  
ul. Objazdowa 1 - 3  
41 - 922 Radzionków  
tel. 32/388 74 00  
fax 32/388 74 99  
e - mail: [fabryka@kanlux.pl](mailto:fabryka@kanlux.pl)

KANLUX s.r.o  
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek  
Česká republika  
tel. +420 558 402 511, 603 504 218,  
fax +420 558 694 250  
e-mail: [kanlux.cz@kanlux.cz](mailto:kanlux.cz@kanlux.cz)  
[www.kanlux.cz](http://www.kanlux.cz)

KANLUX s.r.o  
M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
tel. +421 327 446 385-6  
fax +421 327 446 387  
e-mail: [kanlux.sk@kanlux.sk](mailto:kanlux.sk@kanlux.sk)  
[www.kanlux.sk](http://www.kanlux.sk)

