

Kanlux
FUTURIO LED



FUTURIO LED

KANLUX FUTURIO LED je nová rada LED hermetických svietidiel. FUTURIO je krok do budúcnosti, ktorý splňuje tie najvyššie očakávania. Najvyššia kvalita v kombinácii s imponujúcimi parametrami a najmodernejší optický systém je vyrobený v Poľskej fabrike Kanlux.



fabryka@kanlux.pl



SKUTOČNOSŤ OSVETLENIA:

do **160** lm/W

SVETELNÝ TOK:

do **10 200** lm



65IP



08IK

ZNAČKOVÉ KOMPONENTY

MADE IN POLAND



MODUL LED

so špeciálne vybranými LED diódami



ZNAČKOVÉ TRAFÁ OSRAM / TRIDONIC


dostupný tiež vo verzii so systémom DALI

**SYSTEM
INTELENTNE**

**OSVETLENIE
DALI**
SYSTEM
OSVETLENIE
DALI





VERZIA S ÚZKYM VYŽAŘOVACÍM UHLOM A ASYMETRICKÉ



FOTOMETRICKÉ DÁTA

Pre ľahké a správne projektovanie osvetlenia poskytujeme fotometrické súbory IES a LDT k stiahnutiu.

viac na: www.kanlux.sk

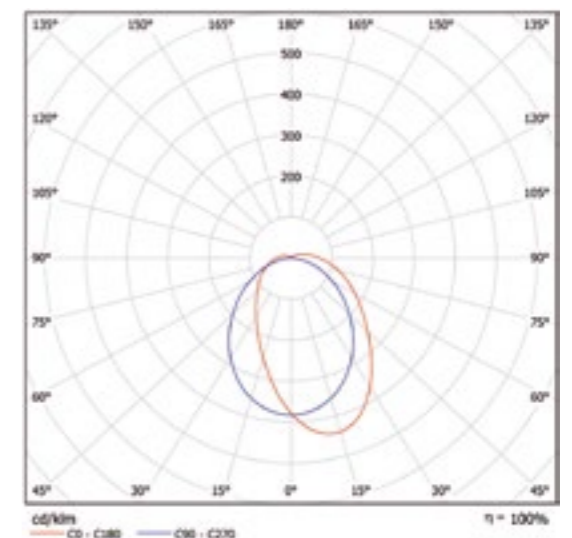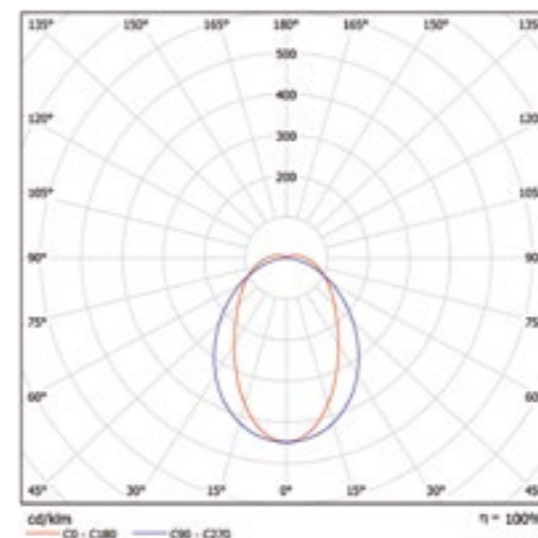

SVIETIDLÁ NA ŠPECIÁLNE ČINNOSTI



FTHT
HIGH
TEMPERATURE

do **+50°C**




FTHL
HIGH
LUMEN


do **10 200 lm**

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

FUTURIO LED je produkt, s ktorým sa dobre pracuje. Jednoduchý a rýchly prístup pre príslušné pripojovacie prvky svietidiel umožňuje montáž svietidla za menej ako 3 minúty.

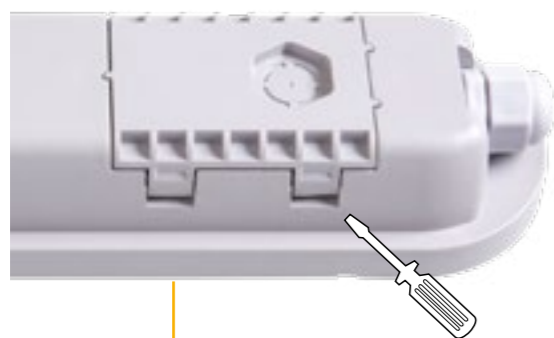


RÝCHLA MONTÁŽ ZO ZADNEJ STRANY SVIETIDLA

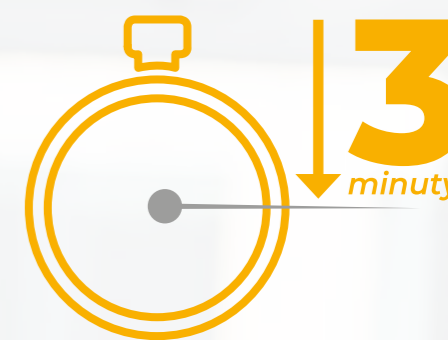

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

MONTÁŽNE DRŽIAKY S MOŽNOSŤOU REGULÁCIE V ROZSAHU 40MM

40mm

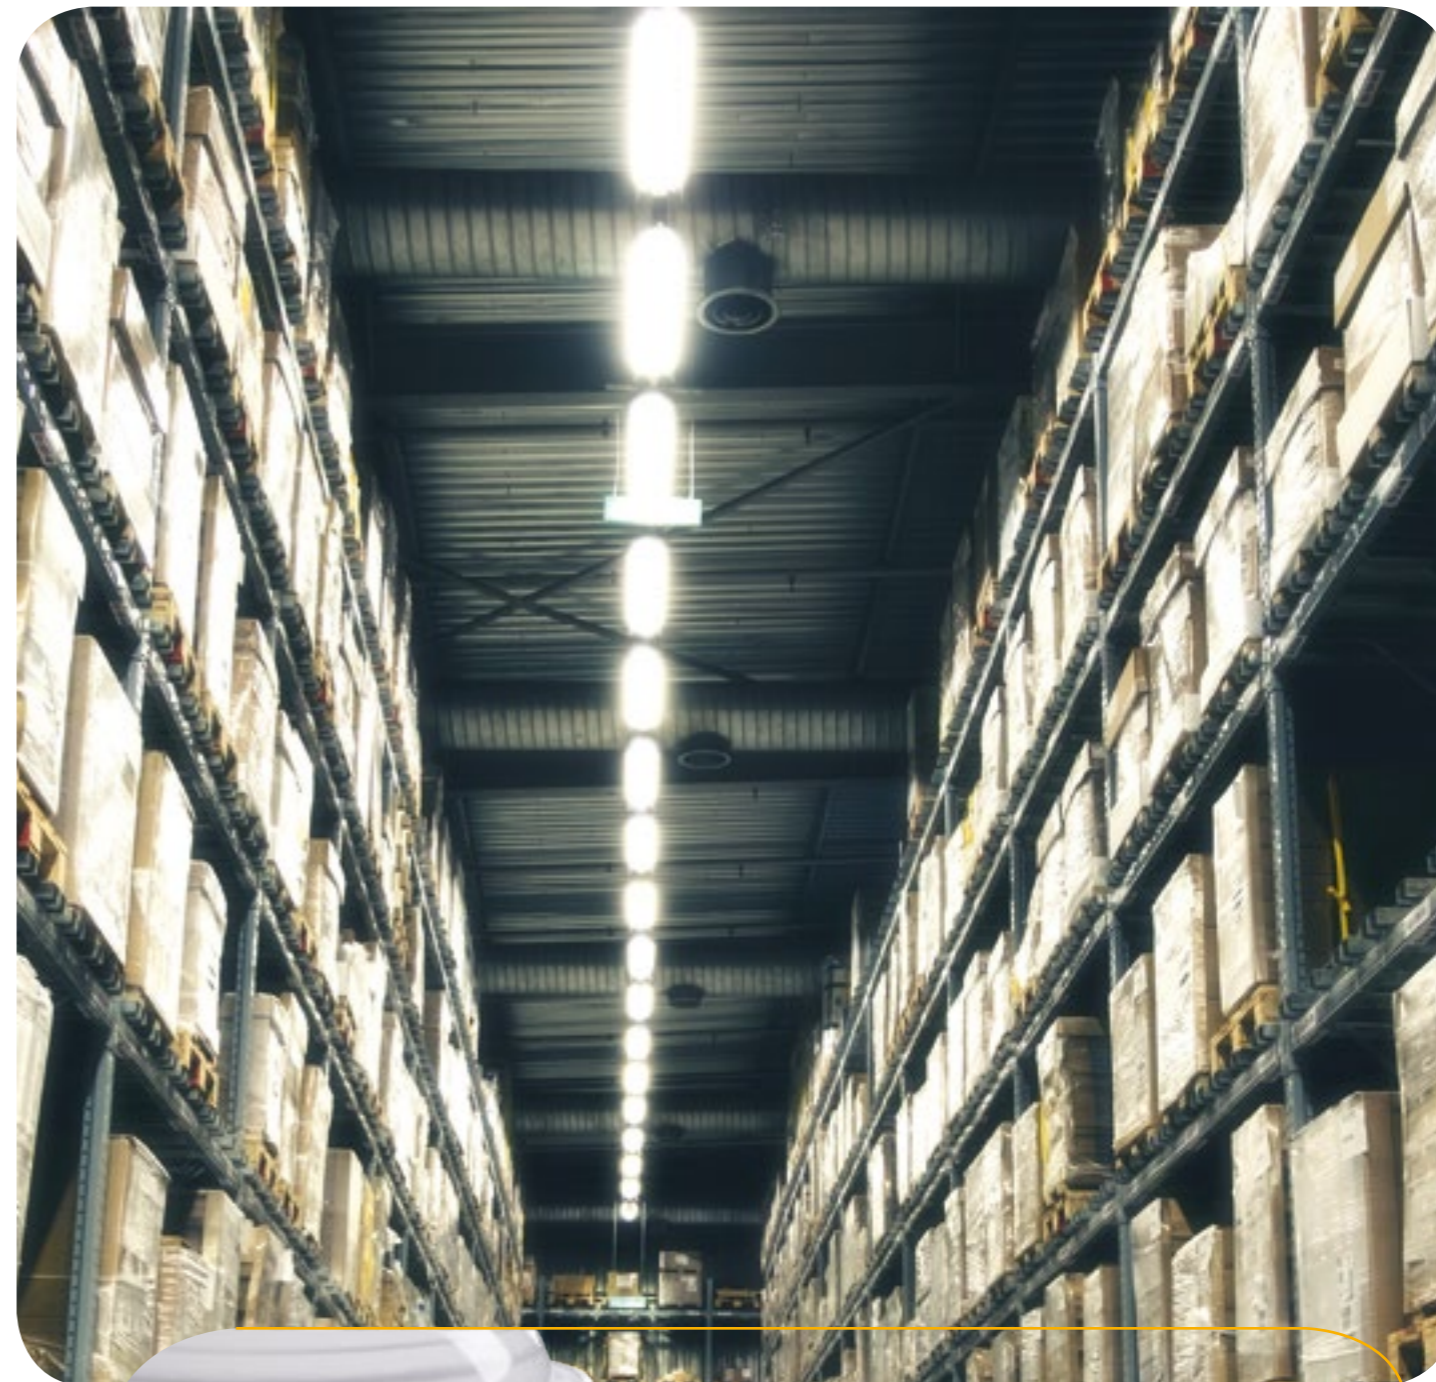

**MOŽNOSŤ
ZAPOJENIA V LÍNII**
(štandardne pomocou kabeláže)



ŠIROKÝ VÝBER MOŽNOSTÍ



životnosť:
50 000h

svetelná účinnosť
do **160lm/W**

farebná stálosť:
SDCM<3
(elipsy MacAdama)

Vytvorme to spoločne!

Potrebuješ pomôcť
s výberom?
Skontaktuj sa s nami!
fabryka@kanlux.pl

trafo:
on/off
alebo ovládanie DALI



RYF
s prizmaticnou
štruktúrou



OPL
opalové



tienidlo

modely s úzkym
vyžarovacím uhlom
a asymetrické


INTENSE



ASY




dĺžka:
1180mm
1480mm

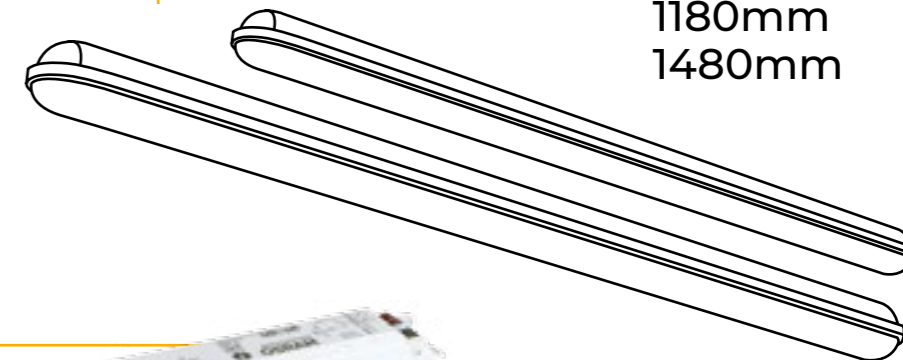

INŠPIRUJ SA KANLUX FUTURIO LED...

PARKING A PODZEMNÉ GARÁŽE

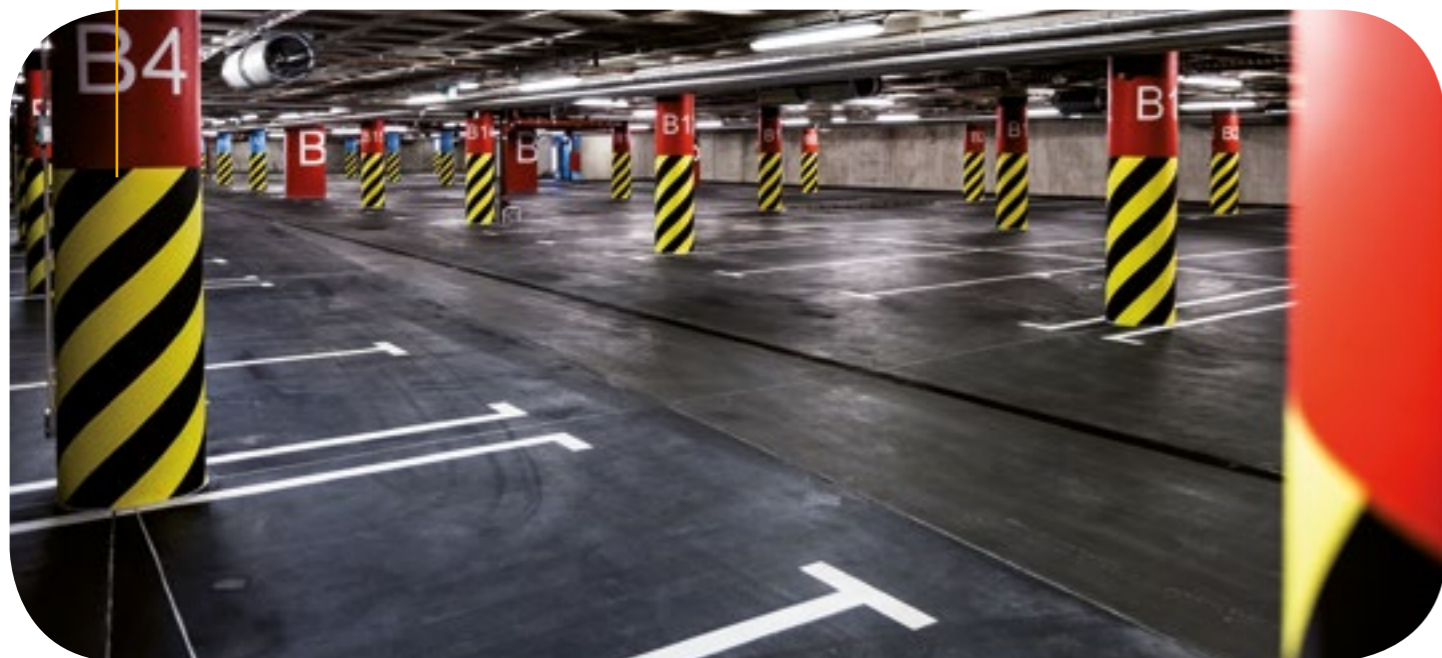

SKLADY



EXTERNÉ POUŽITIE



PRIEMYSELNÉ HALY



PODZEMNÉ CHODBY



FUTURIO LED

FUTURIO LED



LEGENDA:

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
1200	dĺžka: 1180mm
1500	dĺžka: 1480mm
28W	výkon [W]
37W	
43W	
49W	
55W	
73W	
840	Ra≥80 4000K
OPL	tienidlo opalové
RYF	tienidlo s prizmatickou štruktúrou
INT	úzky vyžarovací uhol
ASY	asymetrické
FTHL	HIGH LUMEN
FTHT	HIGH TEMPERATURE



FUTURIO LED 28W, 1180mm

NÁZOV	KÓD	SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1200 28W-840-OPL	28850	4100 lm	146 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1200 28W-840-RYF	28851	4500 lm	161 lm/W		RYF	
FT1200 28W-840-INT	28851	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
FT1200 28W-840-ASY	28853	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	
FTD1200 28W-840-OPL	28854	4100 lm	146 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1200 28W-840-RYF	28855	4500 lm	161 lm/W		RYF	
FTD1200 28W-840-INT	28856	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 28W-840-ASY	28857	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	

FUTURIO LED 37W, 1180mm

NÁZOV	KÓD	SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1200 37W-840-OPL	28630	5000 lm	135 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1200 37W-840-RYF	28631	5400 lm	146 lm/W		RYF	
FT1200 37W-840-INT	28633	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
FT1200 37W-840-ASY	28634	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	
FTD1200 37W-840-OPL	28637	5000 lm	135 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1200 37W-840-RYF	28638	5400 lm	146 lm/W		RYF	
FTD1200 37W-840-INT	28640	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 37W-840-ASY	28641	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje obsiahnuté v tomto katalógu nie sú právne záväzné.

fabryka@kanlux.pl

FUTURIO LED 49W, 1180mm

NÁZOV	KÓD	SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1200 49W-840-OPL	28644	6200 lm	127 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1200 49W-840-RYF	28645	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FT1200 49W-840-INT	28647	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FT1200 49W-840-ASY	28648	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	

FTD1200 49W-840-OPL	28651	6200 lm	127 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1200 49W-840-RYF	28652	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FTD1200 49W-840-INT	28654	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 49W-840-ASY	28655	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	

FUTURIO LED 43W, 1480mm

NÁZOV	KÓD	SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1500 43W-840-OPL	28858	6100 lm	142 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1500 43W-840-RYF	28859	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FT1500 43W-840-INT	28860	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FT1500 43W-840-ASY	28861	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

FTD1500 43W-840-OPL	28862	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1500 43W-840-RYF	28863	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTD1500 43W-840-INT	28864	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 43W-840-ASY	28865	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

Special: HIGH TEMPERATURE

FTHT1500 43W-840-OPL	28870	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+50°C
FTHT1500 43W-840-RYF	28871	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTHT1500 43W-840-INT	28872	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTHT1500 43W-840-ASY	28873	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje obsiahnuté v tomto katalógu nie sú právne záväzné.

FUTURIO LED 55W, 1480mm

NÁZOV	KÓD	SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
FT1500 55W-840-OPL	28665	7500 lm	136 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1500 55W-840-RYF	28659	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FT1500 55W-840-INT	28661	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FT1500 55W-840-ASY	28662	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	

FTD1500 55W-840-OPL	28658	7500 lm	136 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1500 55W-840-RYF	28666	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FTD1500 55W-840-INT	28668	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 55W-840-ASY	28669	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	



FUTURIO LED 73W, 1480mm

NÁZOV	KÓD	Special: HIGH LUMEN		TRAFO	TIENIDLO	MAX. TEPLOTA
		SVETELNÝ TOK	SVETELNÁ ÚČINNOSŤ			
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	9400 lm	129 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	10200 lm	140 lm/W		RYF	
FTHL1500 73W-840-INT	28868	9800 lm	134 lm/W		INT+RYF	
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	9800 lm	134 lm/W		ASY+RYF	

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje obsiahnuté v tomto katalógu nie sú právne záväzné.

Kanlux

FUTURIO LED

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3
41 - 922 Radzionków
tel. 32/388 74 00
fax 32/388 74 99
e - mail: fabryka@kanlux.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 32/388 74 10
e - mail: kanlux@kanlux.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 32/388 74 60
e - mail: techniczne@kanlux.pl

