

Kanlux

Jaká svítidla nainstalovat do koupelny?

Při výběru svítidel do koupelny byste měli věnovat pozornost jejich odolnosti proti vlhkosti (stupeň IP). Musí být odolné vůči podmínkám převládajícím v místnosti - jediné tehdy budou pro Vás bezpečné a budou Vám bezchybně sloužit po mnoho let. Naše nabídka koupelňových svítidel je velmi široká, proto si určitě vyberete svítidla, která budou vyhovovat Vaším potřebám.





3 koupelnové zóny

V interiéru koupelny jsou podle aktuální bezpečnostní normy * tři zóny, které jsou vymezeny podle umístění hygienických zařízení.



ZÓNA 0: jedná se o vnitřní část vany a vaničku sprchového koutu (pokud není vanička do výšky 10cm od podlahy). Zde je možné použít pouze svítidla, napájená bezpečným napětím (SELV) 12V DC a stupněm krytí IP67 nebo vyšším.



ZÓNA 1: jedná se o prostor nad vanou nebo prostor sprchového koutu do výšky 225cm nebo hlavice sprchy (podle toho, která je větší). Lze v ní používat svítidla napájená bezpečným napětím (SELV) 12V DC a krytím IP44 nebo vyšším.



ZÓNA 2: jedná se o blízké okolí vany, sprchového koutu (zóna 1) a umyvadla, vyznačené v oblasti do 60cm na každou stranu. V takových oblastech bychom měli používat svítidla se stupněm krytí IP44 nebo vyšším.



MIMO ZÓNY: tedy ve zbytku koupelny doporučujeme používat svítidla se stupněm krytí IP21



RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTEL

KANLUX DROXY IP65


IP
65



Ozdobný prsten, ke kterému se hodí vyměnitelné světelné zdroje MR16/PAR16 se základnou Gx5.3/GU10. Není součástí HLDR.

materiál pouzdra: slitina hliníku
2. a 3. třída ochrany



KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ UHLU	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
33126	DROXY IP65 DSO-B	černá matná	X	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33125	DROXY IP65 DSO-W	bílá matná	X	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ dekorativní, hladký povrch
- ✦ vysoká kvalita zpracování
- ✦ vysoký stupeň krytí IP65 a rozsah okolní teploty (-10-35C), kterému může být prsten vystaven, umožňuje jej namontovat ve střešních podhledech



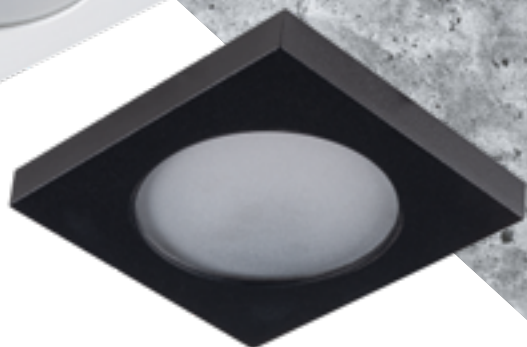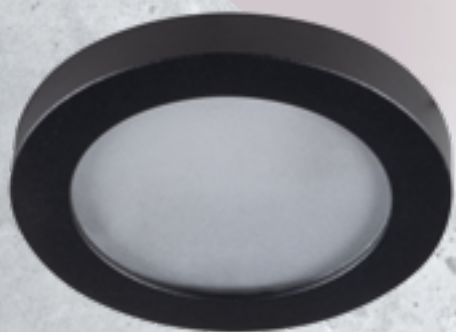

RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTEL

KANLUX FLINI IP44



**IP
44/20**



Ozdobný prsten do kterého pasují výměnné světelné zdroje MR16/ PAR16 s paticemi Gx5,3/GU10. Patice není součástí svítidla.

materiál korpusu: hliníková slitina
třída izolace: II/III

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHEL	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
33120	FLINI IP44 DSL-B	černá matná	x	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33121	FLINI IP44 DSL-W	bílá matná	x	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33122	FLINI IP44 DSO-B	černá matná	x	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33123	FLINI IP44 DSL-W	bílá matná	x	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ moderní, geometrické tvary
- ✦ zdrsňená, matná povrchová úprava
- ✦ vysoká jakost provedení
- ✦ vzhledem se ideálně hodí k přisazeným svítidlům SANI IP44 a AQILO IP65





RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX QULES


**IP
44/20**



Stropní svítidlo přizpůsobené zdrojům
Světla PAR16 s patičí GU10.

materiál pouzdra: slitina hliníku
2 třída ochrany

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHLU	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
26303	QULES AC O-W	bílá	x	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W
26304	QULES AC O-C/M	matný chrom	x	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W
26306	QULES AC O-B	černá	x	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ univerzální design
- ✦ hladký povrch kování
- ✦ vysoce kvalitní zpracování
- ✦ výborně pasují ke svítidlu
ASTEN LED, ASTIM LED i AKVO LED





RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTEL

KANLUX MARIN


IP
44/20



Vestavné stropní bodové svítidlo přizpůsobené pro světelné zdroje MR16 s patičí Gx5,3.

materiál korpusu: kov
třída izolace: III

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHLU	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
04703	MARIN CT-S80-C	chrom	x	Ø 60+62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
04704	MARIN CT-S80-SN	matný nikel	x	Ø 60+62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
04710	MARIN CT-S80-AB	matná mosaz	x	Ø 60+62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32500	MARIN CT-S80-W	bílá	x	Ø 60+62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32501	MARIN CT-S80-B	matná černá	x	Ø 60+62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ jednoduchý a univerzální vzhled
- ✦ hladký povrch





RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL, SVĚTELNÝ AKCENT


KANLUX OYO LED



OYO 2LED-CW v sadě 2 kusů, OYO 5LED-CW v sadě 5 kusů
materiál pouzdra: kov, plast

třída izolace: III
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHLU	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	ÚHEL SVÍCENÍ
08121	OYO 5LED-CW	chrom	X	Ø 8mm	12 DC	0,22 W	6500 K	15°



VÝHODY:

- ✦ malé světelné body dovolují vytvořit úžasné světelné efekty
- ✦ možnost realizace odvážných světelných projektů také v saunách





RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL, SVĚTELNÝ AKCENT

KANLUX IMBER LED


**IP
65**



materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál stínidla: plast

třída izolace: III
životnost: 30 000 h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHLU	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÉ	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC	ÚHEL SVÍCENÍ
23520	IMBER LED NW	aluminium	X	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	4000 K	105°
23521	IMBER LED CW	aluminium	X	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	6500 K	105°
23522	IMBER LED WW	aluminium	X	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	3000 K	105°



VÝHODY:

- ✦ nízká provozní teplota - svítidlo lze namontovat do dřeva
- ✦ rovnoměrné a energeticky úsporné vyzařování světla díky použití LED diod
- ✦ pro použití v koupelnách, parních saunách a mokřích lázních





RODINA VESTAVNÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX TAVO LED

IP
44/20





materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: PMMA LGP

třída izolace: II
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC	ÚHEL SVÍCENÍ
36515	TAVO LED DL 5W-NW	bílá	75x75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36516	TAVO LED DL 9W-NW	bílá	95x95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36517	TAVO LED DL 12W-NW	bílá	125x125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36518	TAVO LED DL 18W-NW	bílá	145x145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36519	TAVO LED DL 24W-NW	bílá	195x195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36510	TAVO LED DO 5W-NW	bílá	Ø 75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36511	TAVO LED DO 9W-NW	bílá	Ø 95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36512	TAVO LED DO 12W-NW	bílá	Ø 125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36513	TAVO LED DO 18W-NW	bílá	Ø 145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36514	TAVO LED DO 24W-NW	bílá	Ø 195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36522	TAVO FRAME DL 12W	bílá						
36523	TAVO FRAME DL 18W	bílá						
36520	TAVO FRAME DO 12W	bílá						
36521	TAVO FRAME DO 18W	bílá						

VÝHODY:

- ✦ minimalistický skandinávský vzhled
- ✦ možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečků Kanlux TAVO FRAME

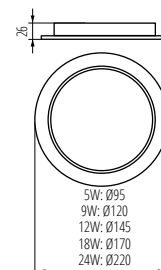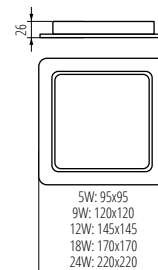



RODINA VESTAVNÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX AREL LED

**IP
65/20**




materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: PMMA LGP

třída izolace: II
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC	ÚHEL SVÍCENÍ
29580	AREL LED DO 6W-NW	bílá	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	450 lm	4000 K	120°
29581	AREL LED DO 6W-WW	bílá	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	440 lm	3000 K	120°
29584	AREL LED DO 10W-NW	bílá	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	940 lm	4000 K	120°
29585	AREL LED DO 10W-WW	bílá	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	890 lm	3000 K	120°
29588	AREL LED DO 14W-NW	bílá	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°
29589	AREL LED DO 14W-WW	bílá	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1210 lm	3000 K	120°

VÝHODY:

- ✦ tloušťka panelu je pouze 9 mm
- ✦ bezrámové svítidlo - perfektně zapadá do stropu
- ✦ zajišťuje rovnoměrné rozložení světla
- ✦ odolný proti poškrábání a fotostárnutí

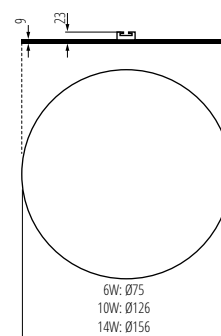



RODINA VESTAVNÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX AREL LED

**IP
65/20**




materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: PMMA LGP

třída izolace: II
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC	ÚHEL SVÍCENÍ
29582	AREL LED DL 6W-NW	bílá	Ø 60x60mm	220-240 AC	6 W	490 lm	4000 K	120°
29586	AREL LED DL 10W-NW	bílá	Ø 119x119mm	220-240 AC	10 W	1000 lm	4000 K	120°
29590	AREL LED DL 14W-NW	bílá	Ø 140x140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°

VÝHODY:

- ✦ tloušťka panelu je pouze 9 mm
- ✦ bezrámové svítidlo - perfektně zapadá do stropu
- ✦ zajišťuje rovnoměrné rozložení světla
- ✦ odolný proti poškrábání a fotostárnutí

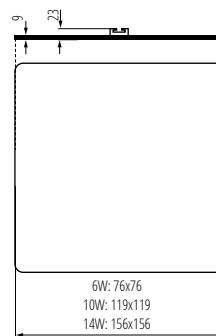

RODINA PŘISAZENÝCH STOPNÍCH SVÍTEL

KANLUX AQILO


**IP
65**



Stropní svítidlo, přisazené
přizpůsobené světelným zdrojům
PAR16 s patičí GU10.

materiál pouzdra: hliníková slitina
třída izolace: I

KÓD	NÁZEV	BARVA	NASTAVENÍ ÚHLU	NAPÁJENÍ	VÝKON
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	matná černá	x	220-240 AC	max 10 W
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	grafit	x	220-240 AC	max 10 W
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	bílá	x	220-240 AC	max 10 W
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	matná černá	x	220-240 AC	max 20 W
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	grafit	x	220-240 AC	max 20 W
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	bílá	x	220-240 AC	max 20 W
33361	AQILO IP65 DSO-B	matná černá	x	220-240 AC	max 7 W
33362	AQILO IP65 DSO-GR	grafit	x	220-240 AC	max 7 W
33360	AQILO IP65 DSO-W	bílá	x	220-240 AC	max 7 W

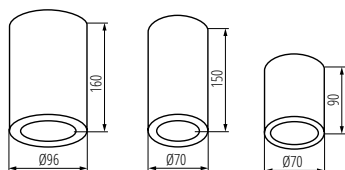

VÝHODY:

- ✦ první přisazené svítidlo v nabídce Kanlux s tak vysokým stupněm krytí - IP65
- ✦ modely AQILO E14 a AQILO E27 využívají reflektor, který zajišťuje správné rozložení světelného toku

RODINA PŘISAZENÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX SANI IP44


**IP
44**



Stropní svítidlo, přisazené
přizpůsobené světelným zdrojům
PAR16 s patičí GU10.

materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast
třída izolace: I


KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON
 29240	SANI IP44 DSO-B	černá	220-240 AC	max 10 W
 29241	SANI IP44 DSO-W	bílá	220-240 AC	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ jednoduchá a módní stylizace
- ✦ ideální do moderních koupelňových místností
- ✦ dobře ladí se svítidly Kanlux FLINI IP44



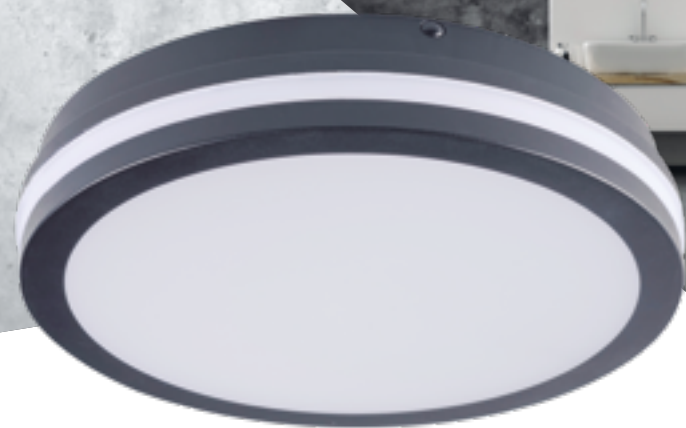

RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NALÁŽENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK	ÚHEL SVÍCENÍ
32940	BENO 18W NW-O-W	bílá	x	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32944	BENO 18W NW-O-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33348	BENO N 18W NW-O-GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
33340	BENO 24W NW-O-W	bílá	x	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33341	BENO 24W NW-O-GR	grafit	x	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33344	BENO 24W NW-O-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°

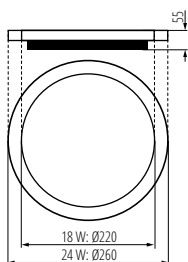

VÝHODY:

- ✦ jedinečný design a jedinečný světelný efekt
- ✦ dostupné pouze v Kanluxu - vzory chráněné patentem
- ✦ použití uvnitř a venku
- ✦ rychlá a snadná montáž na strop nebo zeď
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)





RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTEL

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast


třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK	ÚHEL SVÍCENÍ
32942	BENO 18W NW-L-W	bílá	x	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32946	BENO 18W NW-L-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33349	BENO N 18W NW-L-GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
33342	BENO 24W NW-L-W	bílá	x	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33343	BENO 24W NW-L-GR	grafit	x	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33346	BENO 24W NW-L-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°

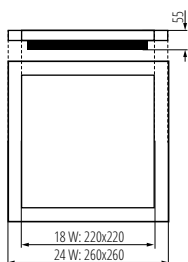

VÝHODY:

- ✦ jedinečný design a jedinečný světelný efekt
- ✦ dostupné pouze v Kanluxu - vzory chráněné patentem
- ✦ použití uvnitř a venku
- ✦ rychlá a snadná montáž na strop nebo zeď
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)

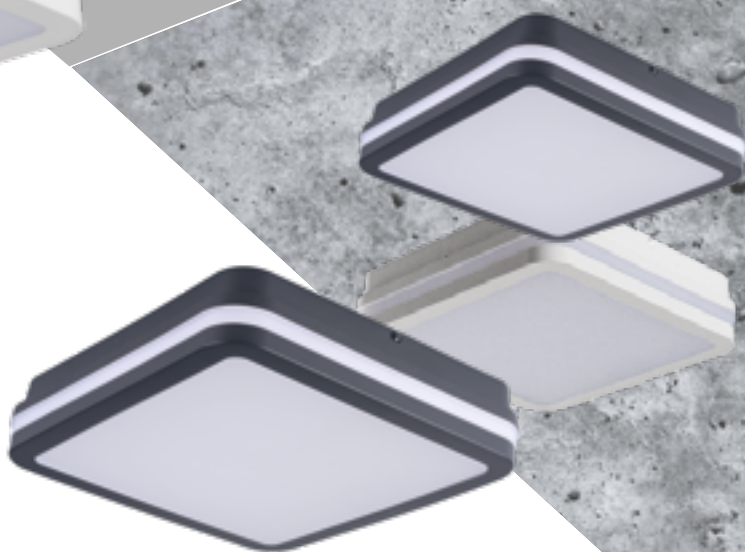

RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL





KANLUX ORTE LED



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK	ÚHEL SVÍCENÍ
29160	ORTE LED 18W-NW-O	bílá	x	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29161	ORTE LED 24W-NW-O	bílá	x	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°



VÝHODY:

- ✦ vysoký světelný tok
- ✦ snadná montáž díky rychlospojce a připevnění „na kliknutí“
- ✦ univerzální design
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)



RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX VARSO LED


**IP
54**



Certifikát PZH: číslo BK/K/0352/01/2018, platí do roku 2023-05-30.
materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

Třída izolace: II
životnost: 20 000 h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK	ÚHEL SVÍCENÍ
○ 26440	VARSO LED 18W-WW-O	bílá	x	220-240 AC	18 W	3000 K	1620 lm	120°
○ 26441	VARSO LED 18W-NW-O	bílá	x	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
□ 26443	VARSO LED 18W-NW-L	bílá	x	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
○ 26444	VARSO LED 24W-WW-O	bílá	x	220-240 AC	24 W	3000 K	2160 lm	120°
○ 26445	VARSO LED 24W-NW-O	bílá	x	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□ 26447	VARSO LED 24W-NW-L	bílá	x	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□ 26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	bílá	mikrovltný	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
○ 26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	bílá	mikrovltný	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
□ 26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	bílá	mikrovltný	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
○ 26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	bílá	mikrovltný	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□ 26449	VARSO HI 36W-NW-L	bílá	mikrovltný	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
○ 26448	VARSO HI 36W-NW-O	bílá	mikrovltný	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
○ 26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	bílá	mikrovltný	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°

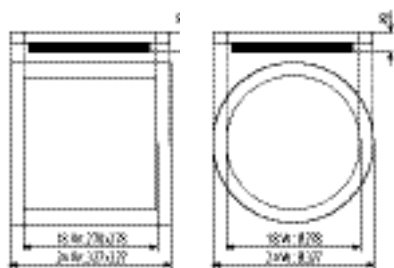

VÝHODY:

- ✦ vysoký světelný tok
- ✦ velmi dobré propozice pro investice
- ✦ verze se senzorem pohybu (SE)

Kanlux



**RODINA PŘISAZENÝCH
STROPNÍCH SVÍTIDEL**


KANLUX JURBA DL



Plafon s vyměnitelným světelným zdrojem a patičí E27.
materiál pouzdra: ocel
materiál difuzoru: P

třída izolace: II

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
08980	JURBA DL-2180	saténový nikl	x-	220-240 AC	2 x 18 W
08981	JURBA DL-218L	saténový nikl	x	220-240 AC	2 x 18 W

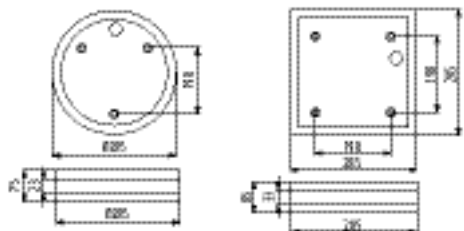

VÝHODY:

- ✦ klasický design
- ✦ lze instalovat uvnitř i venku
- ✦ výběr výkonu a barvy světla dle vašeho výběru



Kanlux

RODINA NÁSTĚNNÝCH SVĚTEL

KANLUX ASTEN LED


IP
44



materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 25 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	chrom	220-240 AC	8 W	4000 K	660 lm
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	černá	220-240 AC	8 W	4000 K	590 lm
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	bílá	220-240 AC	8 W	4000 K	690 lm
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	chrom	220-240 AC	12 W	4000 K	1010 lm
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	černá	220-240 AC	12 W	4000 K	910 lm
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	bílá	220-240 AC	12 W	4000 K	1070 lm
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	černá	220-240 AC	15 W	4000 K	1230 lm
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	bílá	220-240 AC	15 W	4000 K	1450 lm
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1340 lm

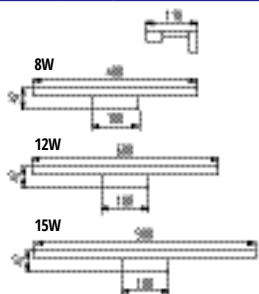

VÝHODY:

- ♦ moderní design
- ♦ můžete namontovat nad zrcadlem v koupelně
- ♦ dokonale se hodí ke Kanlux QULES





RODINA NÁSTĚNNÝCH SVĚTEL

KANLUX ASTIM LED


**IP
44**



Stropní bodové svítidlo přizpůsobené pro výměnné světelné zdroje MR16 s patičí Gx5,3.


materiál pouzdra: ocel
třída izolace: II

KÓD	NÁZEV	BARVA	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC	NAPÁJENÍ	VÝKON
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	černá	910 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	chrom	1010 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	bílá	1070 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	černá	590 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	chrom	660 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	bílá	690 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W

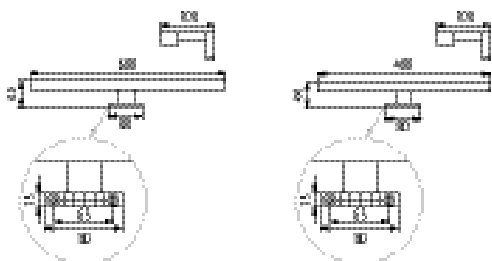

VÝHODY:

- ✦ můžete namontovat do rámu zrcadla nebo skříňky
- ✦ moderní design

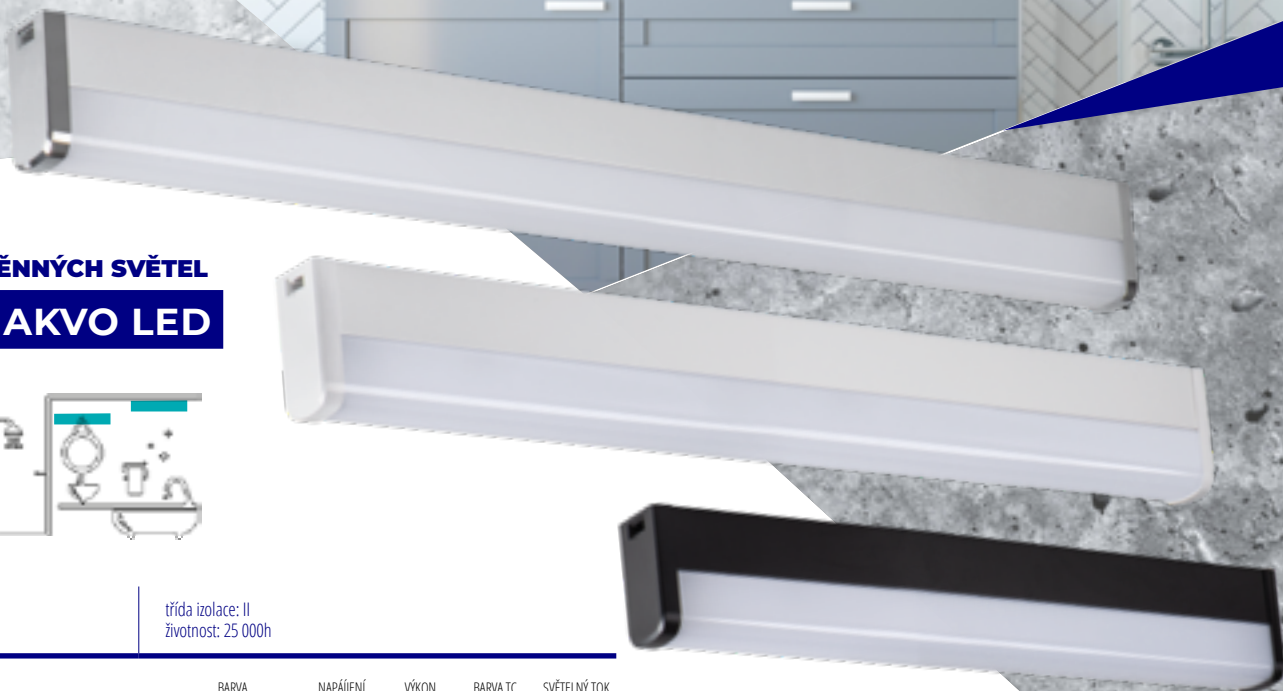




RODINA NÁSTĚNNÝCH SVĚTEL KANLUX AKVO LED



materiál pouzdra: slitina hliníku
materiál stínidla: plast

třída izolace: II
životnost: 25 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK
36660	AKVO IP44 15W-NW-B	černá	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36661	AKVO IP44 15W-NW-C	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36659	AKVO IP44 15W-NW-W	bílá	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36663	AKVO IP44 20W-NW-B	černá	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36664	AKVO IP44 20W-NW-C	chrom	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36662	AKVO IP44 20W-NW-W	bílá	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36666	AKVO IP44 23W-NW-B	černá	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36667	AKVO IP44 23W-NW-C	chrom	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36665	AKVO IP44 23W-NW-W	bílá	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm



VÝHODY:

- ✦ 3 barvy (bílá, chrom, černá)
- ✦ svítidlo dostupné ve 3 délkách (60 cm, 80 cm a 100 cm)
- ✦ pro montáž na stěnu nebo strop
- ✦ možnost vertikální i horizontální montáže
- ✦ bude dobře fungovat jako osvětlení takových místností jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba, šatna



RODINA NÁSTĚNNÝCH SVĚTEL KANLUX AKVO LED




materiál pouzdra: slitina hliníku
materiál stínidla: plast


třída izolace: II
životnost: 25 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK
36651	AKVO IP44 15W-NW-B S	černá	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36652	AKVO IP44 15W-NW-C S	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36650	AKVO IP44 15W-NW-W S	bílá	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36654	AKVO IP44 20W-NW-B S	černá	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36655	AKVO IP44 20W-NW-C S	chrom	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36653	AKVO IP44 20W-NW-W S	bílá	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36657	AKVO IP44 23W-NW-B S	černá	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36658	AKVO IP44 23W-NW-C S	chrom	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36656	AKVO IP44 23W-NW-W S	bílá	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm


15W



20W



23W



VÝHODY:

- ✦ 3 barvy (bílá, chrom, černá)
- ✦ svítidlo dostupné ve 3 délkách (60 cm, 80 cm a 100 cm)
- ✦ pro montáž na stěnu nebo strop
- ✦ možnost vertikální i horizontální montáže
- ✦ bude dobře fungovat jako osvětlení takových místností jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba, šatna



Kanlux




RODINA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL

KANLUX ROLSO LED



materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast


třída izolace: II
životnost: 25 000 h



KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	bílá/chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1470 lm

VÝHODY:

- ✦ klasický design
- ✦ perfektní pro montáž poblíž zrcadla
- ✦ možnost svislé a horizontální montáže, lze připevnit na zeď nebo na strop



Kanlux

Koupelnová svítidla,
ve kterých můžete
vyměnit žárovku:

KANLUX FLINI IP44
KANLUX QULES
KANLUX MARIN
KANLUX SANI IP44
KANLUX DROXY IP65
KANLUX AQILO IP65

Doporučujeme
ideální zdroje
světla:

XLED

iQ^{LED}
Kanlux


Ra95+
true colors

Můžete si také
vybrat svítidla,
která mají
nainstalovaný
světelný zdroj:

KANLUX OYO LED
KANLUX IMBER LED
KANLUX AREL LED
KANLUX BENO LED
KANLUX ORTE LED
KANLUX VARSO LED
KANLUX JURBA LED
KANLUX ASTEN LED
KANLUX AKVO LED
KANLUX TAVO LED
KANLUX ASTIM LED

Chcete vidět
jak testujeme
naše výrobky
v Kanlux LAB?

navštivte
naš kanál
nebo naskenujte QR



kanlux.cz

Tuto publikaci připravila společnost Kanlux SA. Neustálým zlepšováním své nabídky a jejím přizpůsobováním požadavkům trhu a zákonům si Kanlux SA vyrazuje právo zavádět změny v sortimentu. Předkládaná publikace není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Skutečné produkty se mohou lišit od ilustračních fotografií a nákresů obsažených v publikaci. Všechna data obsažená v publikaci jsou platná k datu jejího zveřejnění, tj. 07. července 2023. Společnost Kanlux SA nese odpovědnost za nedostupnost produktů obsažených v této publikaci. Společnost Kanlux SA také neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků, ušlých výnosů nebo podobných ekonomických ztrát) vyplývající z použití informací obsažených v této publikaci.