

LED trubice



LED trubice pro patice G13 s typizovanými rozměry klasických fluorescenčních trubic T8.

Tento produkt vyniká svou úsporností, dlouhou životností, okamžitým startem a relativně jednoduchým nahrazováním za klasické T8 trubice.

LED trubice mají v řezu mírně elipsovitý tvar. Důvodem je větší chladicí část trubice a tím vyšší spolehlivost.


TYP INSTALACE

- Při použití v původních svítidlech je třeba odpojit elektronický předřadník, příp. ve svítidlech s tlumivkou vyměnit původní startér za LED startér (pojistku). Tyto úkony musí provádět pouze osoba odborně způsobilá.
- LED trubice jsou standardně dodávány s jednostranným napájením (L i N na jedné straně trubice, napájená strana označena INPUT).

VOLITELNÉ PARAMETRY

- Standardně je barva světla 4000K. Na přání 3000K nebo 6500K.
- Standardně jsou LED trubice dodávány s mléčným krytem, na přání je možné vyrobit také čirý kryt s vyšším světelným tokem.

Typ použitých diod	SMD 2835
Napětí	AC 85-265V
Úhel vyzařování	120°
Účinnost (PF)	>0,95
Ra	≥80
Stmívání	NE
Životnost	35 000 hod.
Počet spínacích cyklů	≥20 000
Patice	G13

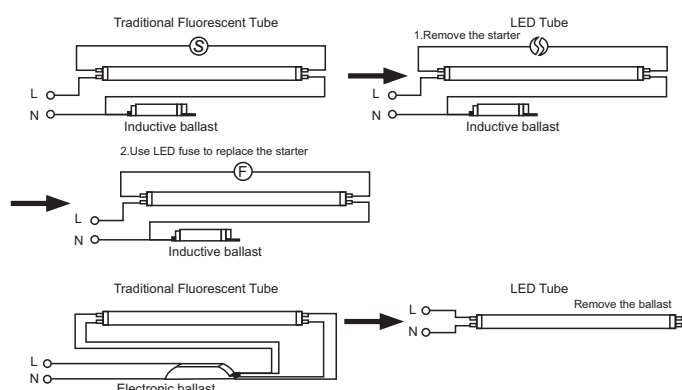

Parametry LED trubic:

Délka trubice	1200mm	1500mm
Příkon	20W	24W
Barva světla	4000K	4000K
Světelný tok	2000 lm (2100lm)	2400 lm (2520lm)
Záruka	3 roky	3 roky

